Leitungsans
chluss

R410A: TAU335 TAU506 TAU730 TAU1350 TAU2040

Einheit: mm, ID: Innendurchmesser; OD: Außendurchmesser

	Abzweigleitung Gasseite	Abzweigleitung Flüssigkeitsseite	Sammelleitung Gasseite	Sammelleitung Flüssigkeitsseite
TAU335				
TAU506				
TAU730				
TAU1350				
TAU2040	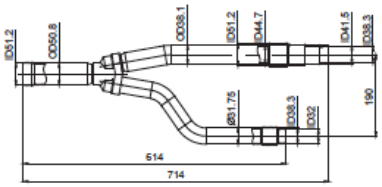			

Hinweis:

1. Der Rohrdurchmesser zwischen dem ersten Abzweigrohr und der Einheit im Freien sollte dem der Hauptleitung der Einheit im Freien entsprechen.
2. Der Rohrdurchmesser zwischen dem ersten Abzweigrohr und der Einheit im Innenraum sollte dem der Hauptleitung der Einheit im Innenraum entsprechen.
3. Die Anpassung des Durchmessers der Leitung zwischen dem Abzweigrohr und der Maschine sollte auf der Seite des Abzweigrohrs erfolgen.
4. Die Abzweigleitung (Gas-/Flüssigkeitsseite) muss waagerecht oder senkrecht montiert werden.
5. Beim Schweißen des Rohrs muss mit Stickstoff geblasen werden. Ansonsten entstehen Oxide und verursachen schwere Schäden.

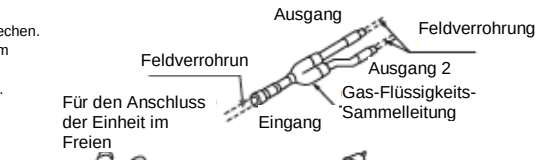



















Nr. 0150510137