


CBF

Cassette monosplit 900x900 Vitesse fixe

- Puissances disponibles de 12,8 et 14 kW.
- Réversible.
- Fonction "I Feel" : déport de la sonde de température dans la télécommande infrarouge.
- Flux à 360° avec les coins arrondis.

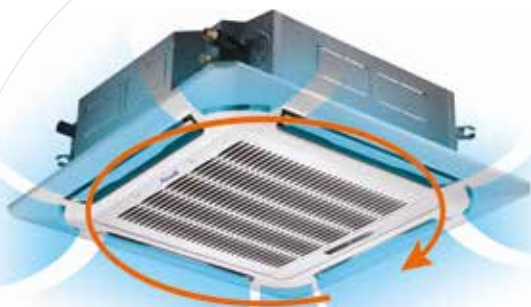

360°



AVANTAGES PRODUIT

- > Compact et mince : 245 mm (taille 48).
- > Boîte de contrôle électronique intégrée.
- > Apport d'air neuf (option).



RC08B

CBF

Cassette monosplit 900x900 / Vitesse fixe



RCW8 (optional)



Central controller (optional)

[DONNÉES TECHNIQUES]

Unités intérieures		AWSI-CBF048-N11	AWSI-CBF060-N11
Unités extérieures 3~400V - 50 Hz - N		AWAU-YOF048-H13	AWAU-YOF060-H13
FROID			
Capacité nominale	kW	12,8	14
Puissance absorbée nominale	kW	4,77	5,57
EER/Label énergétique		2,68/D	2,51/E
Limites de fonctionnement	°C	18°/43° Bulbe sec	
CHAUD			
Capacité nominale	kW	13,6	16
Puissance absorbée nominale	kW	4,65	6,1
COP/Label énergétique		2,92/D	2,62/E
Limites de fonctionnement	°C	-7°/24° Bulbe sec	
UNITÉ INTÉRIEURE			
Pression acoustique à 1 m (PV/MV/GV)	dB(A)	46/49/54	47/50/55
Puissance acoustique	dB(A)	64	65
Débit d'air (PV/MV/GV)	m³/h	1400/1600/1900	1500/1700/2000
Déshumidification	l/h	4,3	5,0
Dimensions de l'unité (LxHxP)	mm	840x245x840	840x287x840
Dimensions de l'emballage (LxHxP)	mm	900x265x900	900x292x900
Poids net/Poids avec l'emballage	kg	26,5/30,2	28,3/32,5
Code		7SP042233	7SP042238
FAÇADE (INCLUSE DANS L'UNITÉ INTÉRIEURE)			
Dimensions de la façade (LxHxP)	mm	950x55x950	950x55x950
Dimensions de l'emballage (LxHxP)	mm	1035x90x1035	1035x90x1035
Poids net/Poids avec l'emballage	kg	5/8	5/8
Code façade 950x950		7ACVF0564	7ACVF0564
UNITÉ EXTÉRIEURE			
Pression acoustique à 1 m	dB(A)	62	63
Puissance acoustique	dB(A)	72	73
Débit d'air	m³/h	7200	7500
Type de compresseur		Scroll	Scroll
Dimensions de l'unité (LxHxP)	mm	938x1369x392	938x1369x392
Dimensions de l'emballage (LxHxP)	mm	1095x1505x495	1095x1505x495
Poids net/Poids avec l'emballage	kg	110/124	111,1/125,4
Code 3~400V - 50 Hz - N		7SP062848	7SP062849
ALIMENTATION 3~400V - 50 HZ - N			
Côté d'alimentation		Intérieur & Extérieur	Intérieur & Extérieur
Câble d'alimentation	mm²	3x1,0 + 5x2,5	3x1,0 + 5x2,5
Protection électrique	A	16 + 20	16 + 20
Liaisons électriques	mm²	3x0,5	3x0,5
LIAISONS FRIGORIFIQUES			
Diamètre tube gaz	pouces	3/4"	3/4"
Diamètre tube liquide	pouces	3/8"	3/8"
Longueur max	m	50	50
Dénivelé max	m	25	25