

WAN

NOVITÀ
2007

Monosplit a parete Pompa di Calore

da 2.32 a 5.15 kW




- Quattro velocità di ventilazione
- Funzione di deumidificazione
- Modalità di funzionamento notturna più silenziosa ed a minor consumo energetico
- Alette diffusione aria motorizzate
- Funzione timer per programmare il funzionamento nelle 24 ore
- Due tipi di filtrazione normale e a carboni attivi
- Telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi

MODELLO		WN 7RC A	WN 9RC A	WN 12RC A
POTENZA FRIGORIFERA	kW	2.32	2.76	3.6
	BTU/h	7920	9420	12280
POTENZA ASSORBITA RAFFREDDAMENTO	kW	0.72	0.84	1.12
E.E.R./CLASSE		3.20/A	3.29/A	3.21/A
POTENZA CALORIFERA	kW	2.31	3.07	3.84
	BTU/h	7880	10470	13100
POTENZA ASSORBITA RISCALDAMENTO	kW	0.68	0.9	1.12
C.O.P./CLASSE		3.41/B	3.43/B	3.43/B
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	V-Ph-Hz	220-240V/1Ph/50Hz	220-240V/1Ph/50Hz	220-240V/1Ph/50Hz
DEUMIDIFICAZIONE	l/h	0.8	1.2	1.5
PORTATA ARIA U.I. (min-med-max)	m ³ /h	320-390	360-450	460-620
LIVELLO SONORO				
UNITÀ INTERNA PRESSIONE (min-med-max)	dBA	32-37	35-41	33-40
UNITÀ INTERNA POTENZA (min-med-max)	dBA	44-50	49-53	47-53
UNITÀ ESTERNA PRESSIONE	dBA	53	51	54
UNITÀ ESTERNA POTENZA	dBA	62	61	65
DIMENSIONI				
UNITÀ INTERNA (L x A x P)	mm	680x250x180	680x250x180	840x250x180
UNITÀ ESTERNA (L x A x P)	mm	610x520x240	830x545x245	830x545x245
PESO NETTO				
UNITÀ INTERNA	Kg	7	7	8
UNITÀ ESTERNA	Kg	27,5	33,5	38
LINEE FRIGORIFERE				
Ø LIQUIDO - Ø GAS	inch	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
LUNGHEZZA MASSIMA	m	10	15	15
DISLIVELLO MASSIMO TRA UNITÀ	m	7	7	7
Ø SCARICO CONDENZA	mm	16	16	16


LIMITI OPERATIVI

		INTERNO	ESTERNO
FREDDO	MAX	32°C BS 23°C BU	46°C BS
	MIN	21°C BS 15°C BU	10°C BS
CALDO	MAX	27°C BS	24°C BS 18°C BU
	MIN	10°C BS	-9°C BS -10°C BU


U.I.: WN 7-9RC




U.E. GC: WAF 7RC

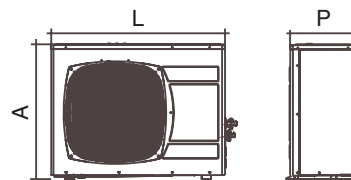

U.I.: WN 12RC

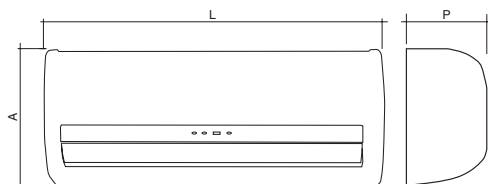

U.E. GC: WAF 9-12RC

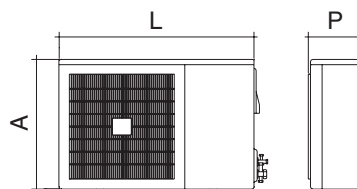

Airwell



WAF 17RC

5.15
 17570
 1.7
 3.03/B
 5.35
 18250
 1.65
 3.24/C
 220-240V/1Ph/50Hz
 2.2
 590-720

37-43
 50-55
 54
 65

900x295x200
 795x610x290

11
 43

1/4" - 1/2"
 15
 7
 16



UNITÀ INTERNA



WN 7-9-12



WAF 17

UNITÀ ESTERNA



GC WAF 7



GC WAF 9-12



GC WAF 17