# CCE

## Monosplit a colonna Pompa di Calore

**12.9 kW**

R407C

- Funzionamento con telecomando a display
- Installazione unità interna a colonna
- Raffreddamento per l'estate Riscaldamento a pompa di calore per l'inverno
- Compressore on/off
- Quattro velocità di ventilazione
- Funzione di deumidificazione
- Funzione "I Feel" per un migliore controllo locale della temperatura
- Modalità di funzionamento notturna più silenziosa ed a minor consumo energetico
- Alette diffusione aria motorizzate
- Funzione timer per programmare il funzionamento nelle 24 ore
- Comando elettronico con display

| MODELLO | | CCE 40RC |
|---|---|---|
| POTENZA FRIGORIFERA | kW | 12.9 |
| | BTU/h | 44000 |
| POTENZA ASSORBITA RAFFREDDAMENTO | kW | 4.82 |
| E.E.R./CLASSE | | 2.55/E |
| POTENZA CALORIFERA | kW | 15.0 |
| | BTU/h | 51200 |
| POTENZA ASSORBITA RISCALDAMENTO | kW | 4.56 |
| C.O.P./CLASSE | | 2.86/D |
| ALIMENTAZIONE ELETTRICA | V-Ph-Hz | 400V/3Ph/50Hz |
| DEUMIDIFICAZIONE | l/h | - |
| PORTATA ARIA U.I. (min-med-max) | $m^3/h$ | 2000 |
| LIVELLO SONORO | | |
| UNITÀ INTERNA PRESSIONE (min-med-max) | dBA | 52-56 |
| UNITÀ INTERNA POTENZA (min-med-max) | dBA | n.d. |
| UNITÀ ESTERNA PRESSIONE | dBA | 69 |
| UNITÀ ESTERNA POTENZA | dBA | n.d. |
| DIMENSIONI | | |
| UNITÀ INTERNA (L x A x P) | mm | 600x1900x370 |
| UNITÀ ESTERNA (L x A x P) | mm | 900x970x350 |
| PESO NETTO | | |
| UNITÀ INTERNA | Kg | 70 |
| UNITÀ ESTERNA | Kg | 95 |
| LINEE FRIGORIFERE | | |
| Ø LIQUIDO - Ø GAS | inch | 3/8" - 3/4" |
| LUNGHEZZA MASSIMA | m | 40 |
| DISLIVELLO MASSIMO TRA UNITÀ | m | 20 |
| Ø SCARICO CONDENSA | mm | 16 |

**U.I.: CCE 40**

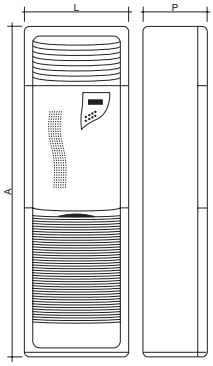


**U.E. GC: CCE 40**




**UNITÀ INTERNA**

CEE 40

**UNITÀ ESTERNA**

GC CEE 40

Airwell