

souplesse

polyvalence

Multisplits **DUO** 2 voies

économie

Froid seul



Réversible



R407C



Airwell
La Clim, c'est Airwell.



GAMME MULTISPLITS

Dans la gamme MULTISPLITS, les groupes de condensation DUO, disponibles sous 5 puissances, permettent de raccorder 2 unités intérieures de type "SPLIT MURAL SIMPLY", "SPLIT MURAL FLORIDA", "SPLIT ALLEGE MURAL LOUISIANA", "SPLIT ALLEGE PLAFONNIER CALIFORNIA" CASSETTES COLORADO

- avantages**
- La variété des unités intérieures et la possibilité de les combiner entre elles permet de réaliser une climatisation «à la carte». Il est possible de composer un système parfaitement adapté quels que soient la nature du bâtiment, le style de décoration et les contraintes d'installation.
 - Tous les paramètres de sécurité et de fonctionnement sont gérés par microprocesseur afin de mieux garantir le parfait fonctionnement des climatiseurs :
 - réglage de la température et du débit d'air traité
 - fonction "I feel" : contrôle local de la température
 - temporisation de 3 minutes après arrêt du compresseur
 - sécurité antigivre
 - programmation des périodes de fonctionnement
 - dégivrage à temps variable selon les conditions d'utilisation...
 - Equipés de compresseurs rotatifs ou Scroll (selon modèle) garantissant faible consommation d'énergie et discrétion sonore, les groupes de condensation extérieurs DUO sont traités avec le revêtement peinture poudre "High Density" d'Airwell qui leur assure une forte résistance quelles que soient les conditions de fonctionnement.

ou GAINABLES BS.
La réversibilité du système et l'indépendance totale de chaque unité intérieure permettent une utilisation ÉTÉ/HIVER adaptée aux besoins climatiques. Fonctionnant grâce à 2 circuits frigorifiques indépendants, ce système allie fiabilité et économie de fonctionnement. Commerces, bureaux, habitat individuel, restaurants, cet équipement répondra aux besoins les plus exigeants.

Domaines d'application

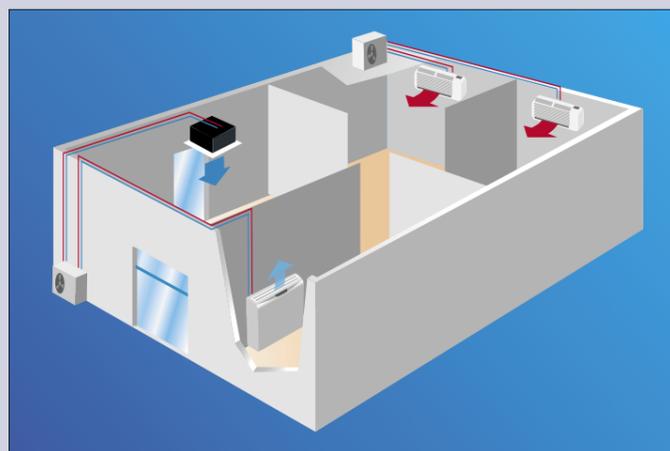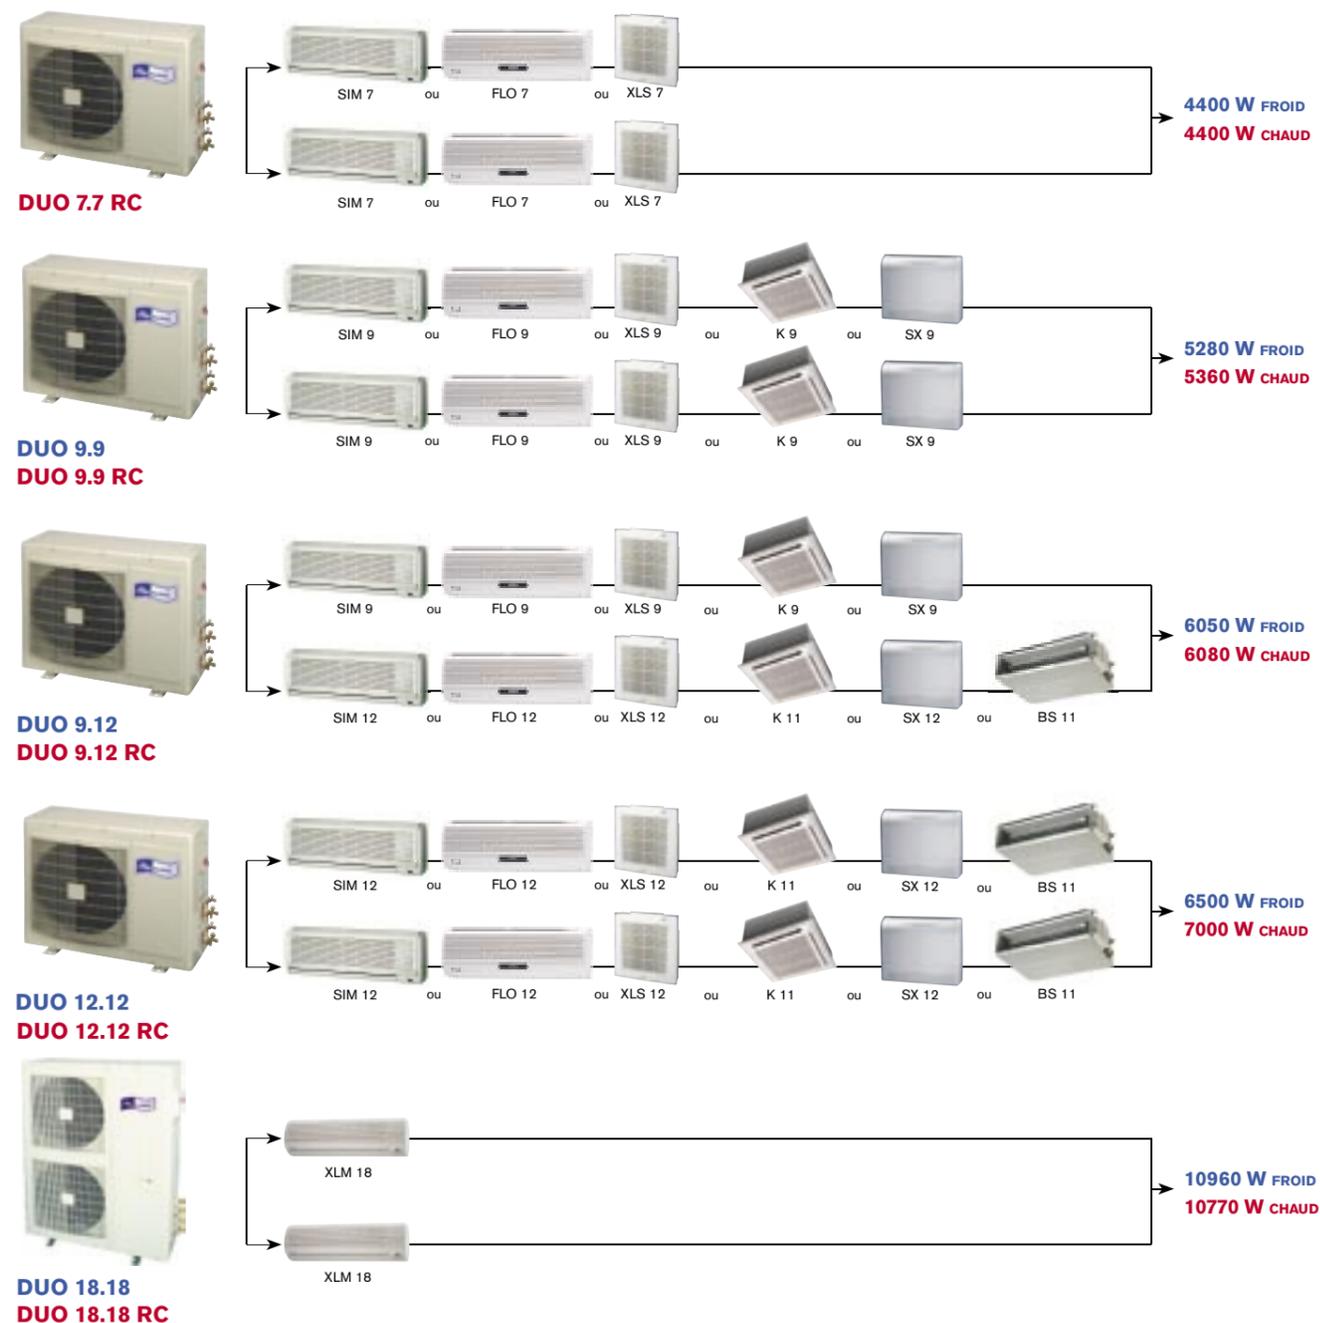

Fonctionnement indépendant de chaque unité intérieure

DÉNIVELÉ MAX : 6 m
(30 m pour le modèle 18.18 RC)

Télécommandes RC4

Une télécommande très simple et des fonctions évoluées pour chaque local.

(SIMPLY est équipé de la télécommande RC5)





SERIE DUO Froid Seul

		DUO 9,9	DUO 9,12	DUO 12,12
Puissance frigorifique (1)	kW	5,28 (2x2,64)	6,05 (2,64+3,41)	6,46 (2x3,23)
Puissance absorbée	kW	2,2	2,5	2,7
Pression acoustique à 1 m	dB(A)	56	62	62

Unités extérieures

Voies / Compresseur		2	2	2
Type de compresseur		Rotatif	Rotatif	Rotatif
Limite de fonctionnement Eté		+ 43°C	+ 43°C	+ 43°C
Dimensions (LxPxH)	mm	850x370x690	850x370x690	850x370x690
Poids	kg	58	60	62

Alimentation électrique 1~230 V - 50 Hz

Calibre fusible am	A	16	16	16
Câble d'alimentation	mm ²	3x2,5	3x2,5	3x2,5
Alimentation côté		Ext.	Ext.	Ext.
Longueur/dénivelé max.	m	2x12/6	2x12/6	2x12/6
Diamètre tubes Liquide / Gaz	Inchs	2x1/4 / 2x3/8	2x1/4 / 1/2+3/8	2x1/4 / 2x1/2
Liaisons électriques Int/Ext.	mm ²	2x(5x1,5)	2x(5x1,5)	2x(5x1,5)

Compatibilité

Unités murales Simply		SIM 9	SIM 9/SIM 12	SIM 12
Unités murales Florida		FLO 9	FLO 9/FLO 12	FLO 12
Unités murales Louisiana		XLS 9	XLS 9 / XLS 12	XLS 12
Unités allège/plafonnier California		SX 9	SX 9 / SX 12	SX 12
Cassettes Colorado		K 9	K 9 / K 11	K 11
Unités gainables BS		-	BS11	BS11

(1) 2 unités murales Florida en fonctionnement



SERIE DUO Réversibles

DUO 7,7 RC DUO 9,9 RC DUO 9,12 RC DUO 12,12 RC DUO 18,18 RC

		DUO 7,7 RC	DUO 9,9 RC	DUO 9,12 RC	DUO 12,12 RC	DUO 18,18 RC
Puissance calorifique (1)	kW	4,4 (2x2,2)	5,36 (2x2,68)	6,08 (2,68+3,4)	7 (2x3,5)	10,77 (2x5,385)
Puissance absorbée	kW	1,5	2,08	2,45	2,84	4,57
Puissance frigorifique (1)	kW	4,4 (2x2,2)	5,28 (2x2,64)	6,05 (2,64+3,41)	6,5 (2x3,25)	10,96 (2x5,48)
Puissance absorbée	kW	1,82	2,2 (2x1,1)	2,49 (1,14+1,35)	2,7 (2x1,35)	4,37
Pression acoustique à 1 m	dB(A)	49	56	62	62	58

Unités extérieures

Voies / Compresseur		2	2	2	2	2
Type de compresseur		Rotatif	Rotatif	Rotatif	Rotatif	Scroll
Limite de fonctionnement Hiver / Eté				- 15°C / + 43°C		
Dimensions (LxPxH)	mm	850x370x690	850x370x690	850x370x690	850x370x690	950x340x1270
Poids	kg	52	60	62	64	110

Alimentation électrique 1~230 V - 50 Hz

Calibre fusible am	A	12	16	20	20	20
Câble d'alimentation	mm ²	3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5
Alimentation côté		Ext.	Ext.	Ext.	Ext.	Ext.
Longueur / Dénivelé max.	m	2x12/6	2x12/6	2x12/6	2x12/6	50/30
Diamètre tubes Liquide / Gaz	Inchs	2x1/4 / 2x3/8	2x1/4 / 2x3/8	2x1/4 / 2x3/8	2x1/4 / 2x1/2	2x3/8 / 2x5/8
Liaisons électriques Int/Ext.	mm ²	2x(6x1,5)	2x(6x1,5)	2x(6x2,5)	2x(6x2,5)	2x(6x2,5)

Compatibilité

Unités murales Simply		SIM 7	SIM 9	SIM 9/SIM 12	SIM 12	-
Unités murales Hawaï		-	-	-	-	XLM18
Unités murales Florida		FLO 7	FLO 9	FLO 9/FLO 12	FLO 12	-
Unités murales Louisiana		XLS 7	XLS 9	XLS 9 / XLS 12	XLS 12	-
Unités allège/plafonnier California		-	SX 9	SX 9/SX 12	SX 12	-
Cassettes Colorado		-	K 9	K 9 / K 11	K 11	-
Unités gainables BS		-	-	BS 11	BS 11	-

(1) 2 unités murales Florida en fonctionnement



ACE Marketing

ACE - 1 bis, av. du 8 mai 1945 - Saint-Quentin-en-Yvelines
 F - 78284 Guyancourt Cedex
 Fax : +33 (0) | 39 44 | 55 - Tel. : +33 (0) | 39 44 78 00
www.airwell.com



Votre distributeur agréé **Airwell**

