


YBZ

LINEA RESIDENZIALE MULTISPLIT DUO/TRIO/QUATTRO

- > Intervallo potenza disponibile in 3 capacità da 3.9 fino a 7.8 kW.
- > Tecnologia DC Inverter.
- > Installazione a parete.

Taglia	Modello	Prezzo € U.E.	RAEE €
DUO 14	YBZ2-14	1.205,00	3,33
TRIO 18	YBZ3-18	1.830,00	3,33
QUATTRO 30	YBZ4-30	2.335,00	3,33

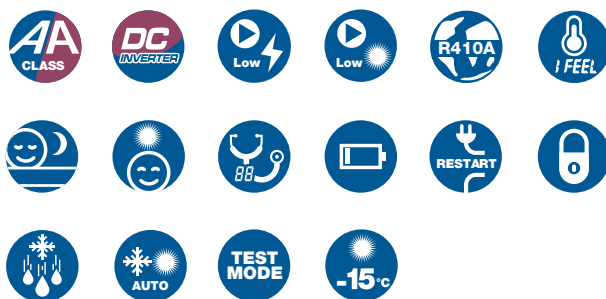

- > Classe energetica A/A.
- > Raffreddamento e riscaldamento pompa di calore.
- > Logica avanzata per un controllo preciso della temperatura.

DATI TECNICI YBZ

	Unità esterne		AWAU-YBZ214-H11	AWAU-YBZ318-H11	AWAU-YBZ430-H11
RAFFREDDAMENTO	Potenza resa*	kW	3.9 (2.0-4.7)	6.8 (2.2-10.00)	7.8 (2.2-10.00)
	Potenza assorbita	kW	1.14	2.11	2.42
	EER/Classe		3.42/A	3.22/A	3.22/A
	Limiti operativi esterno	°C	Temperatura di bulbo secco +10°/48°		
RISCALDAMENTO	Potenza resa*	kW	4.3 (2.5-5.5)	8.0 (2.8-11.0)	8.7 (2.8-11.0)
	Potenza assorbita	kW	1.13	2.21	2.4
	COP/Classe		3.80/A	3.62/A	3.63/A
	Limiti operativi esterno	°C	Temperatura di bulbo secco -15°/24°		
UNITÀ ESTERNA	Livello di pressione sonora a 1 m	dB(A)	56	58	59
	Livello di potenza sonora	dB(A)	66	68	69
	Portata d'aria	m³/h	2600	3300	3300
	Tipo di compressore		Compressore rotativo DC Inverter	Compressore rotativo DC Inverter	Compressore rotativo DC Inverter
	Dimensioni (LxPxX)	mm	899x378x596	955x396x700	955x396x700
	Peso	kg	43	59	60
	Codice prodotto		7SP091155	7SP091156	7SP091157
	Prezzo / RAEE	€	1.205,00 / 3,33	1.830,00 / 3,33	2.335,00 / 3,33
ALIMENTAZIONE 1~230V - 50 Hz	Alimentazione su unità		Esterno	Esterno	Esterno
	Sezione cavo di alimentazione	mm²	3x2.5	3x4.0	3x4.0
	Fusibile	A	25A	32A	32A
	Collegamenti elettrici	mm²	2x (4x1.0)	3x (4x1.0)	4x (4x1.0)
COLLEGAMENTI FRIGORIFERI	Linea frigorifera gas Ø	pollici	2x3/8"	3x3/8"	4x3/8"
	Linea frigorifera liquido Ø	pollici	2x1/4"	3x1/4"	4x1/4"
	Lunghezza massima	m	20	70	70
	Lunghezza massima per circuito	m	10	20	20
	Dislivello massimo tra unità interne ed esterne	m	5	10	10
	Dislivello massimo tra unità interne	m	5	10	10
	Unità interna		AWSI-HZD009-N11	AWSI-HZD012-N11	AWSI-HZD018-N11
RAFFREDDAMENTO	Potenza resa*	kW	2.6	3.5	5.3
RISCALDAMENTO	Potenza resa*	kW	2.8	3.8	5.8
UNITÀ INTERNA	Livello di pressione sonora a 1 m	dB(A)	24/30/38/41	25/31/39/42	32/37/40/45
	Livello di potenza sonora	dB(A)	34/40/48/51	35/41/49/52	42/47/50/55
	Portata d'aria	m³/h	280/350/500/600	300/410/560/680	460/560/680/800
	Deumidificazione	l/h	0.8	1.5	3
	Dimensioni (LxPxX)	mm	770x201x283	770x201x283	865x215x305
	Peso	kg	8	9	12
	Codice prodotto		7SP022862	7SP022863	7SP022864
	PrezzoU.I.	€	264,00	310,00	536,00
COLLEGAMENTI FRIGORIFERI	Linea frigorifera gas Ø	pollici	3/8"	3/8"	1/2"
	Linea frigorifera liquido Ø	pollici	1/4"	1/4"	1/4"

* Le rese di tutti i modelli sono misurate in condizioni normali, secondo le norme UNI-EN 14511.

SOLUZIONI AIRWELL

