

# OMEGA

## Monosplit a parete Pompa di Calore




### 4 modelli da 2.32 a 5.15 kW

- Funzionamento con telecomando a display
- Raffreddamento per l'estate  
Riscaldamento a Pompa di Calore per l'inverno
- Compressore on/off
- Tre velocità di ventilazione (min/max/auto)
- Funzione di deumidificazione
- Modalità di funzionamento notturna più silenziosa ed a minor consumo energetico
- Alette diffusione aria motorizzate
- Funzione timer per programmare il funzionamento nelle 24 ore


MODELLO		OM 7 <small>CLASSE</small>	OM 9 <small>CLASSE</small>	OM 12 <small>CLASSE</small>	ALPHA 18
POTENZA FRIGORIFERA	kW	2.32	2.76	3.60	5.15
	BTU/h	7920	9420	12280	17570
POTENZA ASSORBITA RAFFREDDAMENTO	kW	0.72	0.84	1.12	1.70
E.E.R./CLASSE		3.20/A	3.29/A	3.21/A	3.03/B
POTENZA CALORIFERA	kW	2.31	3.07	3.84	5.35
	BTU/h	7880	10470	13100	18250
POTENZA ASSORBITA RISCALDAMENTO	kW	0.68	0.90	1.12	1.65
C.O.P./CLASSE		3.41/B	3.43/B	3.43/B	3.24/C
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	V-Ph-Hz	220-240V/1Ph/50Hz	220-240V/1Ph/50Hz	220-240V/1Ph/50Hz	220-240V/1Ph/50Hz
DEUMIDIFICAZIONE	l/h	0.8	1.2	1.5	2.2
PORTATA ARIA U.I. (min-max)	m <sup>3</sup> /h	320-390	360-450	460-620	590-720
LIVELLO SONORO					
UNITÀ INTERNA PRESSIONE (min-max)	dBA	32-37	35-41	33-40	37-43
UNITÀ INTERNA POTENZA (min-max)	dBA	44-50	49-53	47-53	50-55
UNITÀ ESTERNA PRESSIONE	dBA	53	51	54	54
UNITÀ ESTERNA POTENZA	dBA	62	61	65	65
DIMENSIONI					
UNITÀ INTERNA (L x A x P)	mm	680x250x180	680x250x180	840x250x180	900x295x200
UNITÀ ESTERNA (L x A x P)	mm	610x520x240	830x545x245	830x545x245	795x610x290
PESO NETTO					
UNITÀ INTERNA	Kg	7	7	8	11
UNITÀ ESTERNA	Kg	27.5	33.5	38	43
LINEE FRIGORIFERE					
Ø LIQUIDO - Ø GAS	inch	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
LUNGHEZZA MASSIMA	m	10	15	15	15
DISLIVELLO MASSIMO TRA UNITÀ	m	7	7	7	7
Ø SCARICO CONDENZA	mm	16	16	16	16




U.I.: AE OM 7-9




U.I.: AE OM 12




U.I.: AE ALPHA 18

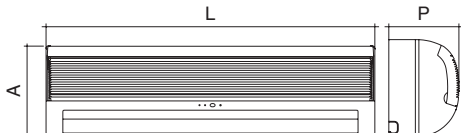


U.E.: AC 7 RC



U.E.: AC 9-12 RC



U.E.: AC 18 RC

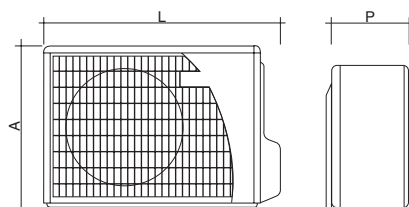



# OMEGA

Monosplit  
a parete  
Pompa di Calore



### LIMITI OPERATIVI

		INTERNO	ESTERNO
FREDDO	MAX	32°C BS 23°C BU	46°C BS
	MIN	21°C BS 15°C BU	10°C BS
CALDO	MAX	27°C BS	24°C BS 18°C BU
	MIN	10°C BS	-9°C BS -10°C BU



### UNITÀ INTERNA



AE OM 7-9



AE OM 12



AE ALPHA 18


### UNITÀ ESTERNE



AC 7 RC



AC 9-12 RC



AC 18 RC