

# TOP

## Monosplit **PRESTIGE** Multiflow a parete Pompa di Calore

2 modelli da 2.67 a 3.32 kW



- Installazione unità interna a parete
- Raffreddamento per l'estate Riscaldamento a Pompa di Calore per l'inverno
- Compressore on/off
- Quattro velocità di ventilazione (min/med/max/auto)
- Funzione di deumidificazione
- Funzione "I Feel" per un migliore controllo locale della temperatura
- Modalità di funzionamento notturna più silenziosa ed a minor consumo energetico
- Funzione timer per programmare il funzionamento nelle 24 ore
- Diffusione aria in 3 o 4 direzioni
- RCW-2 comando a parete a infrarossi e/o filo (opzionale)
- Pannello frontale per pulizia/manutenzione
- Installazione su parete a tutte le altezze
- Led multicolore modalità di funzionamento




### LIMITI OPERATIVI


		INTERNO	ESTERNO
FREDDO	MAX	32°C BS 23°C BU	46°C BS
	MIN	21°C BS 15°C BU	10°C BS
CALDO	MAX	27°C BS	24°C BS 18°C BU
	MIN	10°C BS	-9°C BS -10°C BU

MODELLO		TOP 9 <b>CLASSE</b>	TOP 12
POTENZA FRIGORIFERA	kW	2.67	3.32
	BTU/h	9100	11000
POTENZA ASSORBITA RAFFREDDAMENTO	kW	0.825	1.09
E.E.R./CLASSE		3.21/A	3.02/B
POTENZA CALORIFERA	kW	2.8	3.7
	BTU/h	9200	12000
POTENZA ASSORBITA RISCALDAMENTO	kW	0.83	1.21
C.O.P./CLASSE		3.4/B	3.0/D
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	V-Ph-Hz	220-240V/1Ph/50Hz	220-240V/1Ph/50Hz
DEUMIDIFICAZIONE	l/h	1.2	1.6
PORTATA ARIA U.I. (min-med-max)	m <sup>3</sup> /h	330-360-390	310-360-430
<b>LIVELLO SONORO</b>			
UNITÀ INTERNA PRESSIONE (min-med-max)	dB(A)	31-33-35	32-35-39
UNITÀ INTERNA POTENZA (min-med-max)	dB(A)	44-46-48	47-50-54
UNITÀ ESTERNA PRESSIONE	dB(A)	53	51
UNITÀ ESTERNA POTENZA	dB(A)	62	61
<b>DIMENSIONI</b>			
UNITÀ INTERNA (LxA x P)	mm	570x570x160	570x570x160
UNITÀ ESTERNA (LxA x P)	mm	795x610x290	795x610x290
<b>PESO NETTO</b>			
UNITÀ INTERNA	Kg	13.5	14
UNITÀ ESTERNA	Kg	35	36
<b>LINEE FRIGORIFERE</b>			
Ø LIQUIDO - Ø GAS	inch	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
LUNGHEZZA MASSIMA	m	15	15
DISLIVELLO MASSIMO TRA UNITÀ	m	7	7
Ø SCARICO CONDENZA	mm	16	16

### U.I.: AE TOP 9-12



### U.E.: AC 9-12 RC

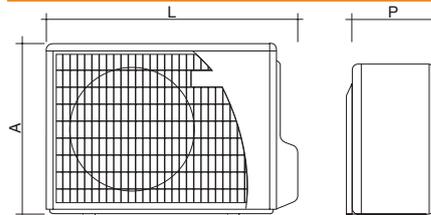

Comando a parete (opzionale)



AC 9-12 RC