

ECF / EKF

Monosplit a cassette Pompa di Calore


PRESTIGE




**7 modelli
da 2.82 a 12.35 kW**

- Funzionamento con telecomando a display
- Installazione unità interna in controsoffitto con griglia
- Raffreddamento per l'estate
Riscaldamento a Pompa di Calore per l'inverno
- Compressore on/off
- Quattro velocità di ventilazione (min/med/max/auto)
- Funzione di deumidificazione
- Funzione "I Feel" per un migliore controllo locale della temperatura
- Modalità di funzionamento notturna più silenziosa ed a minor consumo energetico
- Alette diffusione aria motorizzate
- Funzione timer per programmare il funzionamento nelle 24 ore
- Diffusione aria in 3 o 4 direzioni
- Pompa di sollevamento condensa
- Possibilità di ripresa aria esterna e mandata aria trattata in locali adiacenti
- RCW-2 comando a parete a infrarossi e/o filo (opzionale)
- Griglia ultrapiatta (40mm) per mandata sui 4 lati e ripresa centrale


MODELLO		ECF 9	ECF 11	ECF 15
POTENZA FRIGORIFERA	kW	2.82	3.68	4.35
	BTU/h	9620	12560	14840
POTENZA ASSORBITA RAFFREDDAMENTO	kW	0.86	1.14	1.35
E.E.R./CLASSE		3.3/A	3.2/A	3.2/A
POTENZA CALORIFERA	kW	3.02	3.81	4.46
	BTU/h	10300	13000	15220
POTENZA ASSORBITA RISCALDAMENTO	kW	0.835	1.115	1.23
C.O.P./CLASSE		3.62/A	3.42/B	3.63/A
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	V-Ph-Hz	220-240V/1Ph/50Hz	220-240V/1Ph/50Hz	220-240V/1Ph/50Hz
DEUMIDIFICAZIONE	l/h	0.8	1.3	1.6
PORTATA ARIA U.I. (min-med-max)	m³/h	430-470-580	375-500-580	430-550-630
LIVELLO SONORO				
UNITÀ INTERNA PRESSIONE (min-med-max)	dB(A)	35-36-41	34-36-41	36-41-44
UNITÀ INTERNA POTENZA (min-med-max)	dB(A)	46-47-51	45-46-51	46-50-54
UNITÀ ESTERNA PRESSIONE	dB(A)	49	53	54
UNITÀ ESTERNA POTENZA	dB(A)	60	64	64
DIMENSIONI				
UNITÀ DA INCASSO (L x A x P)	mm	571x571x287	571x571x287	571x571x287
GRIGLIA (L x A x P)	mm	625x625x40	625x625x40	625x625x40
UNITÀ ESTERNA (L x A x P)	mm	795x610x290	795x610x290	795x610x290
PESO NETTO				
UNITÀ INTERNA	Kg	22,7	24,4	25,8
UNITÀ ESTERNA	Kg	35	36	42,2
LINEE FRIGORIFERE				
Ø LIQUIDO - Ø GAS	inch	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
LUNGHEZZA MASSIMA	m	15	15	15
DISLIVELLO MASSIMO TRA UNITÀ	m	7	7	7
Ø SCARICO CONDENZA	mm	16	16	16

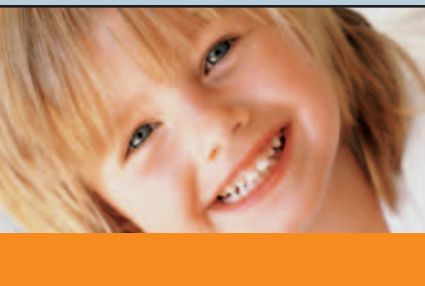


U.I.: AE ECF 9-11-15-18

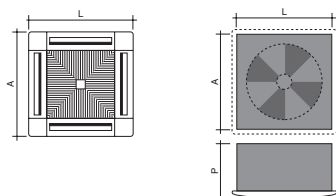


U.E.: AC 9-11-15 RC

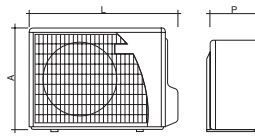


U.E.: AC 30 RC

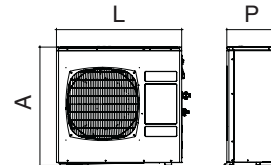


U.E.: AC 18 RC

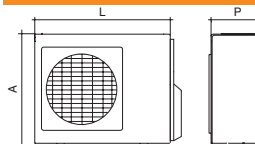


U.I.: AE EKF 24 / EKF 30-45 T

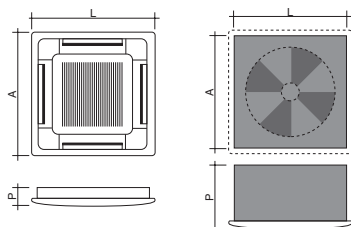


U.E.: AC 24 RC



U.E.: AC 45 T RC

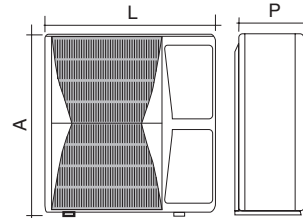

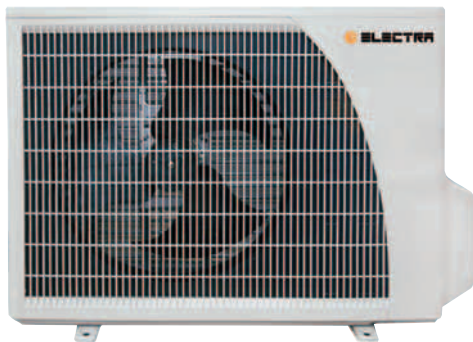

ECF / EKF

PRESTIGE

Monosplit a cassette Pompa di Calore



Comando a parete
(opzionale)




LIMITI OPERATIVI

		INTERNO	ESTERNO
FREDDO	MAX	32°C BS 23°C BU	46°C BS
	MIN	21°C BS 15°C BU	21°C BS
CALDO	MAX	27°C BS	24°C BS 18°C BU
	MIN	10°C BS	-9°C BS -10°C BU

ECF 18	EKF 24 (90x90)	EKF 30 (90x90)	EKF 45 T (90x90)
5.50	6,8	8.30	12.35
18770	23100	28300	42150
1.82	2.25	2.9	4.40
3.02/B	3.01/B	2.9/C	2.80/C
5.75	7.08	8.94	13.20
19620	24150	30500	45000
1.67	2.33	2.88	4.63
3.44/B	3.04/D	3.20/D	2.85/D
220-240V/1Ph/50Hz - 400V/3Ph/50Hz	220-240V/1Ph/50Hz - 400V/3Ph/50Hz	220-240V/1Ph/50Hz - 400V/3Ph/50Hz	400V/3Ph/50Hz
2.4	2.5	3.2	5.4
590-660-760	690-800-910	985-1120-1200	1200-1330-1600
44-46-49	38-41-44	47-50-52	46-49-55
54-56-59	48-50-54	56-59-61	53-57-63
58	58	59	64
67	67	69	69
571x571x287	840x840x230	840x840x230	840x840x300
625x625x40	950x950x46	950x950x46	950x950x46
846x690x302	900x680x340	900x860x340	900x970x340
25,8	36+6 (griglia)	36+6 (griglia)	48+6 (griglia)
56	78	78	96
1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 3/4"
25	30	30	50
15	15	15	25
16	32	32	32

UNITÀ INTERNA



AE ECF 9-11-15-18



AE EKF 24-30-45

UNITÀ ESTERNA




AC 9-11-15 RC



AC 18 RC



AC 45 RC



AC 24 RC



AC 30 RC