


DNG

DC Inverter **PRESTIGE**

Monosplit canalizzabili Pompa di Calore

**3 modelli
da 7.8 a 12.5 kW**

- Pompa di calore funzionante fino a -15°C di temperatura esterna
- Profilo estremamente compatto, solo 260 mm (DNG 30)
- Elevata silenziosità
- Collegamenti fino a 70 metri di lunghezza e 30 di dislivello
- Alta efficienza energetica di funzionamento
- Unità esterne molto compatte e silenziose

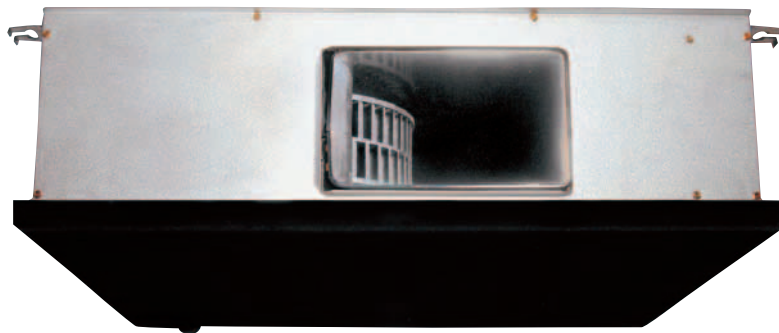


MODELLO **DNG 30 DC INV** **CLASSE**


POTENZA FRIGORIFERA	kW	7.8 (2.0-9.5)
	BTU/h	25575 (6820-32395)
POTENZA ASSORBITA RAFFREDDAMENTO	kW	2.6 (0.5-3.15)
E.E.R./CLASSE		3.02/B
POTENZA CALORIFERA	kW	8.8 (1.5-10.5)
	BTU/h	30008 (5115-35805)
POTENZA ASSORBITA RISCALDAMENTO	kW	2.44 (0.5-2.8)
C.O.P./CLASSE		3.61/A
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	V-Ph-Hz	230V/1Ph/50Hz
DEUMIDIFICAZIONE	l/h	2.5
PORTATA ARIA U.I. (min-med-max)	m ³ /h	935-1150-1320
PREVALENZA UTILE (min-max)	Pa	37-80
LIVELLO SONORO		
UNITÀ INTERNA PRESSIONE (min-med-max)	dB(A)	43-45-48
UNITÀ INTERNA POTENZA (min-med-max)	dB(A)	n.d.
UNITÀ ESTERNA PRESSIONE	dB(A)	56
UNITÀ ESTERNA POTENZA	dB(A)	66
DIMENSIONI		
UNITÀ INTERNA (L x A x P)	mm	770x260x690
UNITÀ ESTERNA (L x A x P)	mm	950x835x412
PESO NETTO		
UNITÀ INTERNA	Kg	31
UNITÀ ESTERNA	Kg	66
LINEE FRIGORIFERE		
Ø LIQUIDO - Ø GAS	inch	3/8" - 5/8"
LUNGHEZZA MASSIMA	m	30
DISLIVELLO MASSIMO TRA UNITÀ	m	10
Ø SCARICO CONDENSA	mm	19




U.I.: AE DNG 30-36-43 DC INV

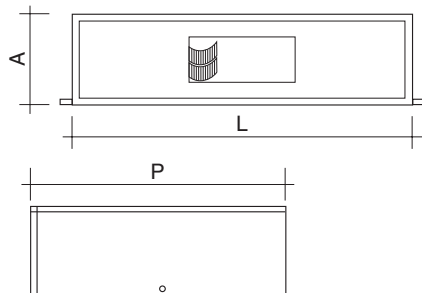

U.E.: AC 30 DC INV



U.E.: AC 36-43 DC INV



NOVITÀ 2008



DNG

PRESTIGE

DC Inverter

**Monosplit
canalizzabili
Pompa di Calore**

DNG 36 DC INV CLASSE

DNG 43 DC INV

10.0 (3.8-11.5)
n.d.
3.12
3.2/A
11.2 (2.6-12.5)
n.d.
3.39
3.3/C
230V/1Ph/50Hz
3.3
1420-1860-2180
n.d.

12.5 (4.7-14.0)
n.d.
4.17
3.0/B
14.0 (4.4-16.0)
n.d.
4.3
3.25/C
230V/1Ph/50Hz
4.6
1580-1920-2180
n.d.

47-49-52
62-67-71
56-57
67-69

47-49-52
62-67-71
56-58
69-70

854x297x816
900x1255x340

854x297x816
900x1255x340

33
110

33
110

3/8" - 5/8"
70
30
19

3/8" - 3/4"
70
30
19



Comando a parete (opzionale)



LIMITI OPERATIVI

		INTERNO	ESTERNO
FREDDO	MAX	32°C BS 23°C BU	46°C BS
	MIN	21°C BS 15°C BU	-10°C BS
CALDO	MAX	27°C BS	24°C BS 18°C BU
	MIN	10°C BS	-15°C BS -16°C BU

UNITÀ INTERNA



AE DNG 30-36-43 DC INV

UNITÀ ESTERNE



AC 30 DC INV



AC 36-43 DC INV