

# PXD

## Monosplit a pavimento/ soffitto Pompa di Calore

PRESTIGE




**6 modelli  
da 2.66 a 8.52 kW**


- Funzionamento con telecomando a display
- Installazione unità interna a pavimento o soffitto
- Raffreddamento per l'estate Riscaldamento a Pompa di Calore per l'inverno
- Compressore on/off
- Quattro velocità di ventilazione (min/med/max/auto)
- Funzione di deumidificazione
- Funzione "I Feel" per un migliore controllo locale della temperatura
- Modalità di funzionamento notturna più silenziosa ed a minor consumo energetico
- Alette diffusione aria motorizzate
- Funzione timer per programmare il funzionamento nelle 24 ore
- RC-W2 comando a parete a infrarossi e/o filo (opzionale)
- Funzione "Auto-Swing" per una costante ed uniforme distribuzione dell'aria

MODELLO		PXD 9	CLASSE	PXD 12
POTENZA FRIGORIFERA	kW	2.66		3.52
	BTU/h	9080		12010
POTENZA ASSORBITA RAFFREDDAMENTO	kW	0.825		1.155
E.E.R./CLASSE		3.22/A		3.05/B
POTENZA CALORIFERA	kW	2.79		3.7
	BTU/h	9520		12620
POTENZA ASSORBITA RISCALDAMENTO	kW	0.86		1.15
C.O.P./CLASSE		3.24/C		3.22/C
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	V-Ph-Hz	220-240V/1Ph/50Hz		220-240V/1Ph/50Hz
DEUMIDIFICAZIONE	l/h	1.1		1.5
PORTATA ARIA U.I. (min-med-max)	m³/h	290-330-370		350-390-420
LIVELLO SONORO				
UNITÀ INTERNA PRESSIONE (min-med-max)	dBA	35-37-39		38-41-45
UNITÀ INTERNA POTENZA (min-med-max)	dBA	47-49-50		51-53-56
UNITÀ ESTERNA PRESSIONE	dBA	49		53
UNITÀ ESTERNA POTENZA	dBA	60		64
DIMENSIONI				
UNITÀ INTERNA (L x A x P)	mm	820x630x190		820x630x190
UNITÀ ESTERNA (L x A x P)	mm	795x610x290		795x610x290
PESO NETTO				
UNITÀ INTERNA	Kg	21		22
UNITÀ ESTERNA	Kg	35		36
LINEE FRIGORIFERE				
Ø LIQUIDO - Ø GAS	inch	1/4" - 3/8"		1/4" - 3/8"
LUNGHEZZA MASSIMA	m	15		15
DISLIVELLO MASSIMO TRA UNITÀ	m	7		7
Ø SCARICO CONDENSA	mm	16		16


U.I.: AE PXD 9-12-15




U.I.: AE PXD 18-24-30




U.E.: AC 9-12-15 RC




U.E.: AC 18 RC




U.E.: AC 24 RC



U.E.: AC 30 RC



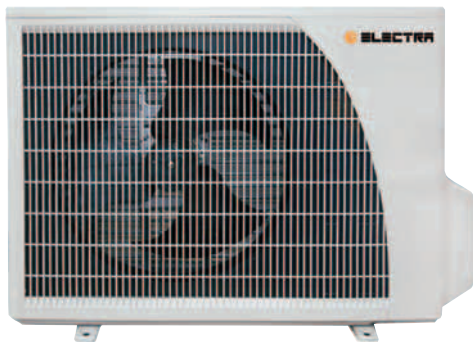

PXD

PRESTIGE

Monosplit  
a pavimento/  
soffitto  
Pompa di Calore



PXD 15	PXD 18	PXD 24	PXD 30
4.1	5.5	6.83	8.52
13990	18770	23300	28300
1.355	1.82	2.27	2.99
3.03/B	3.02/B	3.01/B	2.9/C
4.5	5.75	7.03	8.65
15350	19620	24000	28300
1.38	1.77	2.13	2.79
3.3/C	3.3/C	3.3/C	3.1/D
220-240V/1Ph/50Hz	220-240V/1Ph/50Hz - 400V/3Ph/50Hz	220-240V/1Ph/50Hz - 400V/3Ph/50Hz	220-240V/1Ph/50Hz - 400V/3Ph/50Hz
1,9	1,9	2.7	3.4
350-390-510	700-820-930	780-900-1000	700-895-1020
38-43-48	45-48-51	48-51-53	49-53-56
49-53-57	56-60-65	59-62-64	60-64-68
54	58	58	59
64	68	67	69
820x630x190	1200x630x190	1200x630x190	1200x630x190
795x610x290	846x690x302	900x680x340	900x860x340
22	30	33	32
42	56	78	78
1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
15	25	30	30
7	15	15	15
16	16	16	16



Comando a parete  
(opzionale)



LIMITI OPERATIVI

		INTERNO	ESTERNO
FREDDO	MAX	32°C BS 23°C BU	46°C BS
	MIN	21°C BS 15°C BU	21°C BS
CALDO	MAX	27°C BS	24°C BS 18°C BU
	MIN	20°C BS	-9°C BS -10°C BU

UNITÀ INTERNA



AE PXD 9-12-15

AE PXD 18-24-30

UNITÀ ESTERNA



AC 9-12-15 RC



AC 18 RC



AC 24 RC



AC 30 RC