

Gamme MULTISPLITS

Multisplits 3 voies

OU TRIO

Multisplits 4 voies

OU QUATTRO



Froid Seul



Réversible



Fluide R407C



 **ELECTRA**
Climatisation

Multisplits 3 voies **OU TRIO**

GAMME MULTISPLITS

S P E C I F I C A T I O N S T E C H N I Q U E S



OU TRIO

OU TRIO 7.7.9

OU TRIO 9.9.12

OU TRIO 9.9.12 RC

OU TRIO 12.12.12 RC

		6,01 ((2x1,73) + 2,55)	7,06 ((2x2,08) + 2,9)	7,06 ((2x2,08) + 2,9)	10,23 (3x3,41)
Puissance frigorifique (1)	kW				
Puissance absorbée	kW	2,25	2,74	2,72	3,7
Puissance calorifique (1)	kW	-	-	7,5 ((2x2,1) + 3,3)	10,2 (3x3,4)
Puissance absorbée	kW	-	-	2,83	3,65
Pression acoustique à 1 m	dB(A)	53	52	58	58
Poids	kg	65	72	100	110
Dimensions (LxPxH)	mm	900x340x680	900x380x595	900x380x1250	950x340x1270
Type de compresseur		Rotatif	Rotatif	Rotatif	Rotatif
Voies / Compresseurs		3/2	3/2	3/2	3/3

Caractéristiques de raccordement entre unités

Liaisons frigorifiques (non fournies)

Longueur maximale totale	m	32	45	45	3x15
- Circuit 1 - 2 voies	m	L1 + L2 : 20	L1 + L2 : 25	L1 + L2 : 25	-
- Circuit 2 - 1 voie	m	L3 : 12	L3 : 20	L3 : 20	-
Dénivelé maximal	m	7	L1 - L2 : 10	L1 - L2 : 10	3x7
Diamètre tube Gaz	Inchs	3x3/8	1/2 + 2x3/8	1/2 + 2x3/8	3 x 1/2
Diamètre tube Liquide	Inchs	3x1/4	3x1/4	3x1/4	3 x 1/4
Liaisons électriques 1~230 V - 50 Hz (non fournies)					
Câble d'alimentation	mm ²	3x1,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5
Liaison électrique Int/Ext.	mm ²	3 x (5x1,5)	3 x (5x2,5)	3 x (6x2,5)	3 x (6x2,5)

COMPATIBILITE

Unités murales WMN	WMN 7 / WMN 9	WMN 9 / WMN 12	WMN 9 / WMN 12	WMN12
Unités murales WMF	WMF 7 / WMF 9	WMF 9 / WMF 12	WMF 9 / WMF 12	WMF12
Unités allège/plafonnier PXD	PXD 9	PXD 9 / PXD 12	PXD 9 / PXD 12	PXD 12
Cassettes ECF	ECF 9	ECF 9 / ECF 11	ECF 9 / ECF 11	ECF 11
Unités gainables LS	-	LS 35	LS 35	LS 35

(1) 2 unités WMN en fonctionnement



■ **Unité extérieure**
(Froid Seul)

Disponible en versions Froid Seul, Réversible, Monophasé, cette gamme offre le double avantage de réduire l'encombrement de l'installation extérieure tout en offrant un confort individualisé aux utilisateurs grâce aux circuits frigorifiques indépendants. Forte de 4 modèles, la gamme des multisplits OU TRIO ELECTRA est adaptée aux applications résidentielles, tertiaires et industrielles couvrant ainsi les besoins en climatisation de locaux de toutes surfaces. Compatible avec les unités intérieures murales WMN, allège muraux WMF, allège plafonniers PXD, cassettes ECF et gainables LS, cette gamme offre une grande variété de solutions techniques et esthétiques toujours adaptées aux configurations multiples des locaux à traiter.



■ **Unité extérieure**
(Réversibles)

- Fonctionnement indépendant des unités intérieures.
- Fiabilité éprouvée et silence de fonctionnement grâce aux compresseurs Rotatifs.
- Longueurs de liaisons frigorifiques totales possibles jusqu'à 45 m (selon modèles).
- Régulation et programmation électronique gérée par microprocesseur et télécommandes RC3, RC4 ou RC6.



■ **Télécommandes RC3, RC4 et RC6**
(Selon modèles)

Multisplits 4 voies **OU QUATTRO**

GAMME MULTISPLITS

S P E C I F I C A T I O N S T E C H N I Q U E S



OU QUATTRO

QUATTRO 991212 ST

QUATTRO 991212 RC

	kW	9,16				7,9			
		Voie 1	Voie 2	Voie 1	Voie 2	Voie 1	Voie 2	Voie 1	Voie 2
Puissance frigorifique (1)	kW								
Puissance frigorifique unitaire		2,4	2,4	2,18	2,18	2,1	2,1	1,85	1,85
Puissance absorbée par circuit	kW	2,09		1,9		1,73		1,55	
Puissance absorbée	kW	3,99				3,28			
Puissance calorifique (1)	kW								
Puissance calorifique unitaire		-				8,91			
						Voie 1	Voie 2	Voie 1	Voie 2
	kW					2,34	2,34	2,11	2,11
Puissance absorbée par circuit	kW	-		-		1,66		1,47	
Puissance absorbée	kW	-				3,15			
Pression acoustique à 1 m	dB(A)	74				74			
Poids	kg	79				120			
Dimensions (LxPxH)	mm	900x380x695				900x380x1250			
Type de compresseur		Rotatif				Rotatif			
Voies / Compresseurs		2/2				2/2			

Caractéristiques de raccordement entre unités

Liaisons frigorifiques (non fournies)						
Longueur maximale totale/Dénivelé	m	25/10		25/10		25/10
Diamètre tube Gaz	Inchs	2x1/2		2x3/8		2x3/8
Diamètre tube Liquide	Inchs	2x1/4		2x1/4		2x1/4
Liaisons électriques 1~230 V - 50 Hz (non fournies)						
Câble d'alimentation	mm ²	5x1,5		5x1,5		5x1,5
Liaison électrique Int/Ext.	mm ²	2x(5x1,5)		2x(5x1,5)		2x(6x1,5)

COMPATIBILITE

Unités murales WMN	WMN 9	WMN 12	WMN 9RC	WMN 12RC
Unités murales WMF	WMF 9	WMF 12	WMF 9RC	WMF 12RC
Unités allège/plafonnier PXD	PXD 9	PXD 12	PXD 9RC	PXD 12RC
Cassettes ECF	ECF 9	ECF 11	ECF 9 RC	ECF 11 RC
Unités gainables LS		LS 35		LS 35RC

(1) 2 unités WMN en fonctionnement

Conçu pour assurer un très haut niveau de confort aux utilisateurs et une grande facilité de pose aux installateurs, les multisplits OU QUATTRO ELECTRA offre le double avantage de réduire l'encombrement de l'installation extérieure tout en offrant un confort individualisé aux utilisateurs grâce aux circuits frigorifiques indépendants.

La gamme OU QUATTRO bénéficie du savoir faire reconnu d'ELECTRA dans le domaine des multisplits ainsi que des dernières avancées technologiques. Disponible en 2 versions Froid Seul et Réversible, compatible avec les unités intérieures murales WMN, allège muraux WMF, allège plafonniers PXD, cassettes ECF et gainables LS, l'OU QUATTRO permet de composer un système parfaitement adapté quels que soient la nature du local, le style de décoration et les contraintes d'installation.



■ Unité extérieure (Froid Seul)


- Fonctionnement indépendant des unités intérieures.
- Fiabilité éprouvée et silence de fonctionnement grâce aux compresseurs Rotatifs.
- Longueurs de liaisons frigorifiques totales possibles jusqu'à 45 m (Selon modèles).
- Régulation et programmation électroniques gérée par microprocesseur et télécommandes RC3 RC4 ou RC6.



■ Unité extérieure (Réversible)



■ Télécommandes RC3, RC4 et RC6 (Selon modèles)

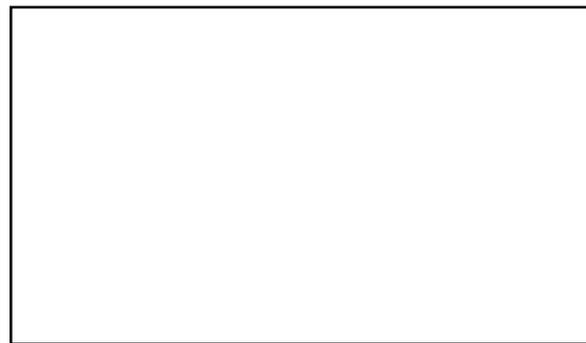

Votre distributeur agréé  **ELECTRA**



ACE



Garantie

Froid seul :
pièces et compresseur 1 an
Réversibles et Inverter :
pièces 1 an / compresseur 2 ans

ACE - 1 bis avenue du 8 mai 1945 - Saint-Quentin-en-Yvelines
F - 78284 Guyancourt Cedex
Fax : +33 (0)1 39 44 11 55 - Téléphone : +33 (0) 1 39 44 78 00