




VBZ

MULTISPLIT LINEA RESIDENZIALE DUO/TRIO/QUATTRO

- > Intervallo potenza disponibile in 3 capacità da 3.9 fino a 7.8 kW.
- > Tecnologia DC Inverter.
- > Installazione a parete.

Taglia	Modello	Prezzo U.E. €	RAEE €
DUO 14	VBZ 2-14	1.080	3,33
TRIO 18	VBZ 3-18	1.600	3,33
QUATTRO 30	VBZ 4-30	2.070	3,33

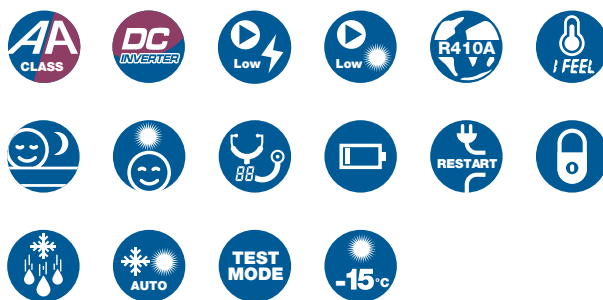

- > Classe energetica A/A.
- > Raffreddamento e riscaldamento (pompa di calore).
- > Logica avanzata per un controllo della temperatura.

DATI TECNICI VBZ

	Unità esterne		ELAU-VBZ214-H11	ELAU-VBZ318-H11	ELAU-VBZ430-H11
RAFFREDDAMENTO	Potenza resa*	kW	3.9 (2.0-4.7)	6.8 (2.2-10.00)	7.8 (2.2-10.00)
	Potenza assorbita	kW	1.14	2.11	2.42
	EER/Classe		3.42/A	3.22/A	3.22/A
	Limiti operativi esterni	°C	Temperatura di bulbo secco +10°/48°		
RISCALDAMENTO	Potenza resa*	kW	4.3 (2.5-5.5)	8.0 (2.8-11.0)	8.7 (2.8-11.0)
	Potenza assorbita	kW	1.13	2.21	2.4
	COP/Classe		3.80/A	3.62/A	3.63/A
	Limiti operativi esterni	°C	Temperatura di bulbo secco -15°/24°		
UNITÀ ESTERNA	Livello di pressione sonora a 1 m	dB(A)	56	58	59
	Livello di potenza sonora	dB(A)	66	68	69
	Flusso d'aria	m³/h	2.600	3.300	3.300
	Tipo di compressore		Compressore rotativo DC Inverter	Compressore rotativo DC Inverter	Compressore rotativo DC Inverter
	Dimensioni (LxPxA)	mm	899x378x596	955x396x700	955x396x700
	Peso	kg	43	59	60
	Codice prodotto		ESP091136	ESP091137	ESP091138
	Prezzo / RAEE	€	1.080 / 3,33	1.600 / 3,33	2.070 / 3,33
ALIMENTAZIONE 1~230V - 50 Hz	Alimentazione su unità		Esterna	Esterna	Esterna
	Sezione cavo di alimentazione	mm²	3x2.5	3x4.0	3x4.0
	Fusibile	A	25A	32A	32A
	Collegamenti elettrici	mm²	2x(4x1.0)	3x(4x1.0)	4x(4x1.0)
COLLEGAMENTI FRIGORIFERI	Linea frigorifera gas ø	pollici	2x3/8"	3x3/8"	4x3/8"
	Linea frigorifera liquido ø	pollici	2x1/4"	3x1/4"	4x1/4"
	Lunghezza massima	m	20	70	70
	Dislivello massimo tra unità	m	10	20	20
	Dislivello massimo tra unità interne ed esterne	m	5	10	10
	Dislivello massimo tra unità interne	m	5	10	10
	Unità interna		AWSI-JYD009-N11	AWSI-JYD012-N11	AWSI-JYD018-N11
RAFFREDDAMENTO	Potenza resa*	kW	2.6	3.5	5.3
RISCALDAMENTO	Potenza resa*	kW	2.8	3.8	5.8
UNITÀ INTERNA	Livello di pressione sonora a 1 m	dB(A)	24/30/38/41	25/31/39/42	32/37/40/45
	Livello di potenza sonora	dB(A)	34/40/48/51	35/41/49/52	42/47/50/55
	Portata d'aria	m³/h	280/350/500/600	300/410/560/680	460/560/680/800
	Deumidificazione	l/h	0.8	1.5	3
	Dimensioni (LxPxA)	mm	770x201x283	770x201x283	865x215x305
	Peso	kg	8	9	12
	Codice prodotto		ESP022460	ESP022461	ESP022462
	Prezzo	€	240	280	510
COLLEGAMENTI FRIGORIFERI	Linea frigorifera gas	pollici	3/8"	3/8"	1/2"
	Linea frigorifera liquido	pollici	1/4"	1/4"	1/4"

*Le rese di tutti i modelli sono misurate in condizioni nominali secondo le norme UNI-EN 14511.

SOLUZIONI ELECTRA

