

DUO DCI 5 KW

DC Inverter **PRESTIGE**

Duo

Pompa di Calore



5 kW

- Due unità interne a funzionamento indipendente
- Compressore Inverter DC (Controllo Digitale)
- Attacchi a cartella
- Massima efficienza energetica
- Telecomando ad infrarossi con display a cristalli liquidi per ogni unità interna
- Funzionamento in modalità riscaldamento fino a -15°C di temperatura esterna
- Compatibile con tutte le tipologie della gamma Monosplit Inverter da 2,5 a 3,5 kW

MODELLO

DUO DCI 5 KW



POTENZA FRIGORIFERA	kW	5.0 (1.2-6.48)
	BTU/h	17050 (4090-22100)
POTENZA ASSORBITA RAFFREDDAMENTO	kW	1.47 (0.42-2.16)
E.E.R./CLASSE		3.4/A
POTENZA CALORIFERA	kW	6.2 (0.95-7.75)
	BTU/h	21140 (3240-26430)
POTENZA ASSORBITA RISCALDAMENTO	kW	1.67 (0.375-2.05)
C.O.P./CLASSE		3.71/A
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	V-Ph-Hz	220-240V/1Ph/50Hz
LIVELLO SONORO		
UNITÀ ESTERNA PRESSIONE	dBa	53
UNITÀ ESTERNA POTENZA	dBa	63
DIMENSIONI		
UNITÀ ESTERNA (L x A x P)	mm	795x610x290
PESO NETTO		
UNITÀ ESTERNA	Kg	43
LINEE FRIGORIFERE		
Ø LIQUIDO - Ø GAS	inch	2x1/4" - 2x3/8"
LUNGHEZZA MASSIMA SINGOLA UNITÀ	m	25
LUNGHEZZA MASSIMA TOTALE	m	30
DISLIVELLO MASSIMO TRA UNITÀ INTERNE	m	5
DISLIVELLO MAX TRA UNITÀ ESTERNA/INTERNA	m	10

PER I DATI TECNICI DELLE UNITÀ INTERNE FARE RIFERIMENTO ALLE PAGINE DEI MONOSPLIT.



UNITÀ INTERNE COMPATIBILI




LEX 9-12
DC INV



CN 9-12
DC INV




PXD 9-12
DC INV



LSN 9-12
DC INV

U.E.: AC DUO DCI 5 kW

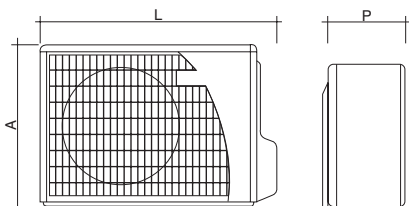

U.E.: AC DUO DCI 5 kW





COMBINAZIONI UNITÀ INTERNE DUO DC INVERTER (UNITÀ A PARETE LEX)

MODELLO	RAFFREDDAMENTO				RISCALDAMENTO			
	A (W)	B (W)	RESA TOTALE (W)	POTENZA ASSORBITA (W)	A (W)	B (W)	RESA TOTALE (W)	POTENZA ASSORBITA (W)
9	2500	-	2500 (1220-3700)	680 (420-980)	3400	-	3400 (950-4000)	1135 (375-1250)
12	3500	-	3500 (1220-4350)	1030 (420-1275)	4200	-	4200 (950-5200)	1575 (375-1760)
9+9	2500	2500	5000 (1400-6000)	1470 (410-2100)	3100	3100	6200 (1250-7100)	1670 (320-19600)
9+12	2500	3000	5500 (1400-6240)	1850 (410-2130)	3100	3450	6550 (1250-7400)	1760 (320-2020)
12+12	3000	3000	6000 (1400-6480)	2040 (410-2160)	3450	3450	6900 (1250-7750)	1970 (320-2050)



LIMITI OPERATIVI

		INTERNO	ESTERNO
FREDDO	MAX	32°C BS 23°C BU	46°C BS
	MIN	21°C BS 15°C BU	-10°C BS
CALDO	MAX	27°C BS	24°C BS 18°C BU
	MIN	10°C BS	-15°C BS -16°C BU

