

DUO DCI 3,8 kW

DC Inverter Duo DELTA Pompa di Calore

3,8 kW

- Due unità interne DELTA a funzionamento indipendente
- Compressore DC Inverter
- Attacchi a cartella
- Compatibile con le unità interne a parete DELTA 7-9-12
- Funzionamento in modalità riscaldamento fino a -15°C di temperatura esterna



MODELLO		DUO DELTA 3,8 kW	A/A CLASSE
POTENZA FRIGORIFERA	kW	3.8 (1.2-5.5)	
	BTU/h	13300 (4090-18750)	
POTENZA ASSORBITA RAFFREDDAMENTO	kW	1.11 (0.45-1.8)	
E.E.R./CLASSE		3.55/A	
POTENZA CALORIFERA	kW	4.5 (1.2-6.2)	
	BTU/h	15350 (4090-21140)	
POTENZA ASSORBITA RISCALDAMENTO	kW	1.24 (0.45-1.8)	
C.O.P./CLASSE		3.61/A	
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	V-Ph-Hz	220-240V/1Ph/50Hz	
LIVELLO SONORO			
UNITÀ ESTERNA PRESSIONE	dB(A)	53	
UNITÀ ESTERNA POTENZA	dB(A)	63	
DIMENSIONI			
UNITÀ ESTERNA (L x A x P)	mm	795x610x290	
PESO NETTO			
UNITÀ ESTERNA	Kg	38	
LINEE FRIGORIFERE			
Ø LIQUIDO - Ø GAS	inch	2x1/4" - 2x3/8"	
LUNGHEZZA MASSIMA SINGOLA UNITÀ	m	25	
LUNGHEZZA MASSIMA TOTALE	m	30	
DISLIVELLO MASSIMO TRA UNITÀ INTERNE	m	10	
DISLIVELLO MAX TRA UNITÀ ESTERNA/INTERNA	m	5	

PER I DATI TECNICI DELLE UNITÀ INTERNE FARE RIFERIMENTO ALLE PAGINE DEI MONOSPLIT.



UNITÀ INTERNE COMPATIBILI



DL 7




DL 9




DL 12

U.E.: AC DUO DCI 3,8 kW

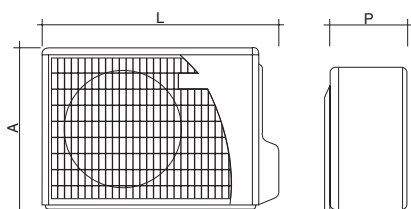

U.E.: AC DUO DCI 3,8 kW





R410A



COMBINAZIONI UNITÀ INTERNE DUO DELTA DC INVERTER

MODELLO	RAFFREDDAMENTO				RISCALDAMENTO			
	A	B	RESA TOTALE	POTENZA ASSORBITA	A	B	RESA TOTALE	POTENZA ASSORBITA
	Kw	Kw	Kw	Kw	Kw	Kw	Kw	Kw
7	2,20	-	2,20 (1,5-2,6)	0,675 (0,45-0,85)	2,5	-	2,5 (1,2-3,1)	0,750 (0,45-1,00)
9	2,50	-	2,50 (1,5-3,0)	0,750 (0,45-0,98)	2,8	-	2,8 (1,2-3,5)	0,910 (0,45-1,22)
12	3,50	-	3,50 (1,5-4,1)	1,03 (0,45-1,25)	3,6	-	3,6 (1,2-4,1)	1,03 (0,45-1,15)
7+7	1,850	1,850	3,70 (1,5-4,7)	1,08 (0,45-1,08)	2,150	2,150	4,30 (1,2-5,2)	1,210 (0,45-1,80)
7+9	1,850	1,950	3,80 (1,5-4,8)	1,10 (0,45-1,80)	2,150	2,250	4,40 (1,2-5,3)	1,240 (0,45-1,80)
7+12	1,850	3,050	4,90 (1,5-5,2)	1,66 (0,45-1,80)	2,150	3,250	5,40 (1,2-5,9)	1,560 (0,45-1,80)
9+9	1,950	1,950	3,90 (1,5-5,5)	1,10 (0,45-1,80)	2,250	2,250	4,50 (1,2-6,2)	1,240 (0,45-1,80)
9+12	1,950	3,050	5,00 (1,5-5,5)	1,70 (0,45-1,80)	2,250	3,250	5,50 (1,2-6,2)	1,600 (0,45-1,80)



LIMITI OPERATIVI

		INTERNO	ESTERNO
FREDDO	MAX	32°C BS 23°C BU	46°C BS
	MIN	21°C BS 15°C BU	-10°C BS
CALDO	MAX	27°C BS	24°C BS 18°C BU
	MIN	10°C BS	-15°C BS -16°C BU