

UCA

Monosplit condensato ad acqua Solo Freddo

8 modelli da 2.95 a 13,3 kW

- Queste unità motocondensanti sono studiate per essere efficaci, flessibili e con la particolarità di collegare le unità interne della serie LEX, OMEGA, PXD, ECF, EKF, TOP, DNG. Il raffreddamento avviene tramite un semplice collegamento alla rete idrica. La fornitura standard prevede una valvola pressostatica per la limitazione dei consumi d'acqua. Il comparto che contiene il circuito frigorifero è dotato di un isolamento acustico particolarmente efficiente e i collegamenti frigoriferi sono di tipo a cartella. Tutti i collegamenti possono essere eseguiti agendo dal lato frontale dell'apparecchio.

- Le potenzialità sono riferite alle seguenti condizioni:

RAFFREDDAMENTO

bulbo secco 27°C
bulbo umido 19°C
acqua ingresso 15°C



MODELLO		UCA 9	UCA 12	UCA 15
POTENZA FRIGORIFERA**	kW	2.95	3.85	4.60
	BTU/h	10070	13140	15700
POTENZA ASSORBITA RAFFREDDAMENTO	kW	0.68	0.95	1.12
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	V-Ph-Hz	230V/1Ph/50Hz	230V/1Ph/50Hz	230V/1Ph/50Hz
PORTATA ACQUA				
ACQUEDOTTO 15°C	l/h	120	160	190
TORRE 26/32°C	l/h	600	850	1000
PERDITA DI CARICO LATO ACQUA				
ACQUEDOTTO 15°C	kPa	3	4	5
TORRE 26/32°C	kPa	30	40	50
LIVELLO SONORO				
PRESSIONE	dBA	49	49	49
DIMENSIONI				
UNITÀ ESTERNA (L x A x P)	mm	625x473x360	625x473x360	625x473x360
PESO NETTO				
UNITÀ ESTERNA	Kg	41	45	46

I VALORI RIPORTATI SI RIFERISCONO AGLI ABBINAMENTI CON WNG
PER I DATI TECNICI DELLE UNITÀ INTERNE FARE RIFERIMENTO ALLE PAGINE MONOSPLIT.

UNITÀ INTERNE COMPATIBILI CON UNITÀ ESTERNE UCA CONDENSATE AD ACQUA



LEX 9-12-14-18-24 / FLO 30

OMEGA 9-12-18

PXD 9-12-15-18-24-30

ECF 9-11-15-18

EKF 24-30

DNG 18-24-30-37-44

TOP 9-12

UNITÀ INTERNE COMPATIBILI





LEX



TOP

UCA 9-12-15-18-24

UCA 30-36-45

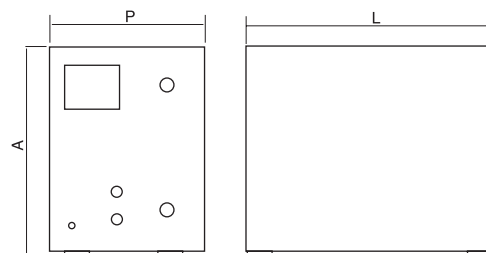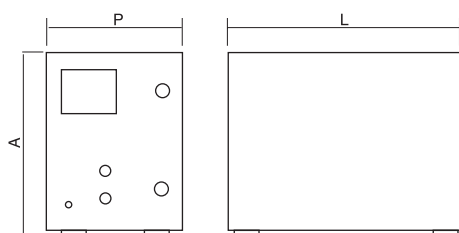




UCA

Monosplit
condensato
ad acqua
Solo Freddo

UCA 18	UCA 24	UCA 30	UCA 36 T	UCA 45 T
5.85	7.15	8.60	10.30	13.30
19970	24400	29350	35160	45400
1.34	1.90	2.30	2.85	3.50
230V/1Ph/50Hz+Trifase	230V/1Ph/50Hz+Trifase	230V/1Ph/50Hz+Trifase	400V/3Ph/50Hz	400V/3Ph/50Hz
250	320	360	400	500
1250	1550	1900	2300	2800
12	15	10	15	20
90	130	70	100	140
51	53	53	53	53
625x473x360	625x473x360	660x535x410	660x535x410	660x535x410
50	56	64	85	88



OMEGA



ECF



DNG



PXD



EKF



UNITÀ ESTERNA

