




DC Inverter
Réversible

HDL MURAL

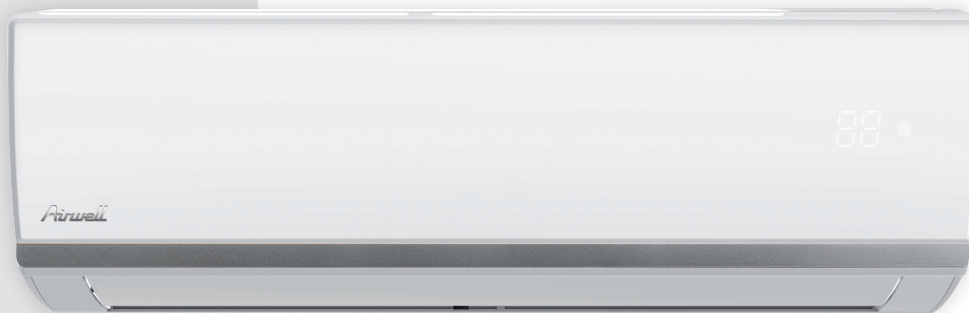

+ PRODUITS

- Télécommande RC08A incluse
- Gamme étendue de 2,5 à 6 kW
- Confort "I Feel"
- Mode hors-gel (8 °C)

CARACTÉRISTIQUES

QUALITÉ DE L'AIR:



FILTRE
ANTIBACTÉRIEN

FONCTIONS UTILISATEURS:



I FEEL



MODE NUIT



MODE SILENCE



DÉMARRAGE
AUTOMATIQUE



VÉRROUILLAGE
DES TOUCHES

FONCTIONS INSTALLATEURS:



AFFICHAGE DIGITAL
VIA L'UNITÉ
INTÉRIEURE



AUTO-DIAGNOSTIC



RACCORDEMENT
CONDENSATS
DROITE/GAUCHE

LE + « DÉVELOPPEMENT DURABLE »

→ Classe énergétique élevée A++ (mode froid)

LE + « UTILISATEUR »

→ Confort d'utilisation ("I Feel", WiFi en option)

→ Mode nuit

LE + « INSTALLATEUR »


→ La plus grande fiabilité du marché

LE + « TECHNOLOGIE »

→ Moto-ventilateurs DC

***Jusqu'à épuisement des stocks**

MODE NUIT : MEILLEUR CONFORT ET ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

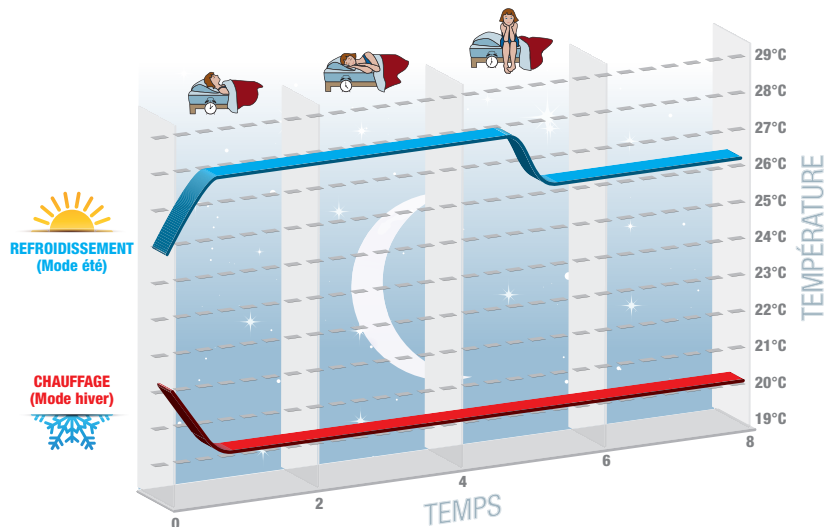

CERTIFICATION

AIRWELL participe au programme
AC1 de ECP.

Vérifier la validité du certificat sur:

www.eurovent-certification.com



OPTIONS




Accessoire	Code	Description	Fonction
Module WiFi AirNet	7ACEL1762	Pour les tailles 9 et 12	Contrôle des climatiseurs via téléphone mobile, tablette ou ordinateur avec un routeur sans fil et internet.
	7ACEL1763	Pour les tailles 18 et 24	

Airwell
Just feel well

DONNÉES TECHNIQUES HDL

Unité intérieure		AW-HDL009-N91	AW-HDL012-N91	AW-HDL018-N91	AW-HDL024-N91
Unité extérieure		AW-YHDL009-H91	AW-YHDL012-H91	AW-YHDL018-H91	AW-YHDL024-H91
Phase		Monophasé	Monophasé	Monophasé	Monophasé
REFROIDISSEMENT					
Puissance nominale (min./max.)	kW	2,5 (0,5-3,3)	3,2 (0,6-3,6)	4,6 (0,7-5,2)	6,16 (1,8-6,4)
Pdesignnc	kW	2,5	3,2	4,6	6,15
Puissance nominale absorbée	kW	0,80	0,99	1,43	1,76
SEER/Classe énergétique (climat tempéré)		6,1/A++	6,1/A++	6,1/A++	6,1/A++
Plage de température extérieure (mode froid)	°C	-15°/46° Bulbe sec			
CHAUFFAGE					
Puissance nominale (min./max.)	kW	2,8 (0,5-3,5)	3,5 (0,6-3,8)	5,2 (0,7-5,4)	6,45 (1,6-6,6)
Pdesignh (climat tempéré)	kW	2,6	3,2	3,6	4,7
Pdesignh (climat chaud)	kW	2,8	3,4	3,6	4,7
Puissance nominale absorbée	kW	0,76	0,97	1,4	1,86
SCOP/Classe énergétique (climat tempéré)		4,0/A+	4,0/A+	4,0/A+	4,0/A+
SCOP/Classe énergétique (climat chaud)		5,1/A+++	5,1/A+++	5,1/A+++	5,1/A+++
Plage de température extérieure (mode chaud)	°C	-15°/24° Bulbe sec			
Puissance à -10 °C	kW	1,82	2,28	3,38	4,20
Puissance à -15 °C	kW	1,48	1,86	2,76	3,42
UNITÉ INTÉRIEURE					
Pression acoustique à 1 m (TPV/PV/MV/GV)	dB(A)	21/32/36/39	22/34/37/42	24/39/45/48	27/40/44/48
Puissance acoustique (TPV/PV/MV/GV)	dB(A)	38/44/52/55	38/44/47/55	44/49/54/58	44/50/54/59
Débit d'air (TPV/PV/MV/GV)	m³/h	330/430/490/560	290/410/480/560	520/610/720/850	520/610/720/850
Déshumidification	l/h	0,8	1,4	1,8	1,8
Dimension (LxHxP)	mm	790x275x200	790x275x200	970x300x225	970x300x225
Dimension de l'emballage (LxHxP)	mm	866x367x271	866x367x271	1041x383x320	1041x383x320
Poids net/Poids avec l'emballage	kg	9/11	9/11	13,5/16,5	13,5/16,5
Code		7SP023100	7SP023101	7SP023102	7SP023103
UNITÉ EXTÉRIEURE					
Pression acoustique à 1 m	dB(A)	52	52	54	57
Puissance acoustique	dB(A)	61	62	63	67
Débit d'air	m³/h	1600	2200	2200	3200
Dimension (LxHxP)	mm	776x540x320	848x596x320	842x596x320	955x700x396
Dimension de l'emballage (LxHxP)	mm	823x595x358	881x645x363	881x645x363	1029x750x458
Poids net/Poids avec l'emballage	kg	29,5/32	31/34	34/37	46/50,5
Code		7SP062960	7SP062961	7SP062962	7SP062963
ALIMENTATION					
Phase/Tension/Fréquence		1P/220-240V/50Hz	1P/220-240V/50Hz	1P/220-240V/50Hz	1P/220-240V/50Hz
Côté d'alimentation		Extérieur	Extérieur	Extérieur	Extérieur
Cable d'alimentation	mm²	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5
Protection électrique (courbe D)	A	10	13	16	16
Liaisons électriques	mm²	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4X2,5
LIAISON FRIGORIFIQUE					
Diamètre tube gaz	pouces	3/8"	3/8"	3/8"	5/8"
Diamètre tube liquide	pouces	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Longueur max.	m	15	20	20	25
Dénivelé max.	m	10	10	10	10
Réfrigérant/PRP		R32/675	R32/675	R32/675	R32/675
Charge (5 m)	kg	0,6	0,59	0,77	1,3
Charge additionnelle	g/m	16	20	16	40

COMBINAISONS

Unité intérieure	Compatible avec unité extérieure
Mural	Monosplit
HDL 9 à 18 	YHDL 
HDL 24 	YHDL 