

Airwell

Lösungen für **Heizung, Klima**
und **erneuerbare Energien**



FRANZÖSISCHE
MARKE



Schaffen
**wir das innere
Wohlbefinden
von morgen**

INHALT

LUFT/WASSER-WÄRMEPUMPEN

Just feel well

s.6 Wärmepumpen

s.4

HYDRODUO

Hydraulikmodul „Alles in einem“
Integrierter Pufferspeicher, Trinkwasserbereitung
(Warmwasser) und Steuerung für 1 bis 2 Heiz-/Kühlzonen

NEU

s.4

WELLEA M HT

R290

Monoblock-Wärmepumpe Wassertemperaturen bis zu 75°C

s.4

WELLEA M DF HT

R290

Monoblock-Wärmepumpe Wassertemperaturen bis zu 85°C

NEU

s.5



WELLEA WT MT

R32

Split-Wärmepumpe mit integriertem Warmwasserspeicher

s.6

WELLEA S MT

R32

Split-Wärmepumpe

s.6

WELLEA M MT

R32

Monoblock-Wärmepumpe

s.6

WELLEA M DF MT

R32

Monoblock-Wärmepumpe

s.7

Zubehör für Wärmepumpen

s.9

Warmwasser-Wärmepumpen

s.9



ELEO M

R134A

Monoblock-Warmwasser-Wärmepumpe

s.9

ELEO MS

R134A

Solar-Warmwasser-Wärmepumpe

s.10

Kits für Warmwasser-Wärmepumpen

WASSER/WASSER GERÄTE

Just feel well

s.11

Geothermische Lösung

s.11



TÉREÓ

R407C

Sole/Wasser-Wärmepumpe

NEU

LUFT/LUFT-GERÄTE

Just feel well

s.13

Wandgeräte

s.12

HDHC Artica

R32

Wandgerät - Hochleistung & Energieeffizienz

s.12



HDMB Harmonia

R32

Wandgerät - Farbauswahl - Platinum97 Beschichtung

NEU

s.13

HDLE Aura

R32

Wandgerät - Integriertes WiFi

s.14

Multisplit-Geräte

s.14



ZDAA

R32

Multisplit

s.14

ZDAE

R32

Multisplit

s.15

Truhen- und Standgeräte

s.15

XDLF

R32

Bi-Flow Truhengerät

s.15



XDMX

R32

Bi-Flow Truhengerät

s.16

FDMX

R32

Truhengerät

s.16

FDLK

R32

Niedertemperatur-Truhengerät

s.16



SDMX

R32

Standgerät

s.17

Kanaleinbaugeräte

s.17

**DDMX**

R32

Kanaleinbaugerät, mittlerer statischer Druck

s.18

WELLZONE

Zonenweise Regelung

s.19

Lüftungsgeräte

s.19

**JDAA Airflow**

R32

Kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung

s.19

Deckenkassetten

s.19

**CDMX**

R32

360°-Deckenkassette

s.20

Monoblok-Geräte

s.20

**XDAW**

R32

Monoblock-Truhengerät - Integriertes WiFi

s.20

WFAE

R32

Fenstergerät

s.21

Wassergekühlte Geräte

s.21

**XDOW**

R410A

Wassergekühltes Truhengerät

s.21

DFMO

R410A

Wasserkreislauf-Wärmepumpe

BEREICH TERTIÄR UND INDUSTRIELL

s.22

VRF Geräte

Just feel well

s.22

**Aussengeräte**

R410A

s.22

Innengeräte

R410A

s.23

Zubehör für VRF

HYDRODUO **NEU**

Hydraulikmodul „Alles in einem“ - Integrierter Pufferspeicher, Trinkwasserbereitung (Warmwasser) und Steuerung für 1 bis 2 Heiz-/Kühlzonen



Modell		ODHA-200T-08M22-00	ODHA-200T-08M22-01	ODHA-200T-08M22-02	ODHA-300T-08M22-00	ODHA-300T-08M22-01	ODHA-300T-08M22-02
Warmwasserspeichervolumen	Liter	200	200	200	300	300	300
Pufferballon	Liter	90	90	90	90	90	90
Version		Hydroduo Essentiel	Hydroduo 1 Zone	Hydroduo 2 Zones	Hydroduo Essentiel	Hydroduo 1 Zone	Hydroduo 2 Zones
Inneneinheit	Art.Nr	7SPI30005	7SPI30006	7SPI30007	7SPI30008	7SPI30009	7SPI30010

WELLEA M HT - WELLEA M DF HT **NEU**

Monoblock-Wärmepumpe mit natürlichem Kältemittel **R290**, von 4,5 bis 39 kW - Green Fin Beschichtung



			Wassertemperaturen bis zu 75°C						
Wechselstrom Modell 1 ~ 230 V - 50 Hz			BWW-040R- 04M25	BWW-060R- 04M25	BWW-080R- 04M25	BWW-100R- 04M25	BWW-120R- 04M25	BWW-140R- 04M25	BWW-160R- 04M25
Wärmeleistung		kW	4,50	6,20	8,40	10,00	12,00	14,00	15,00
Integrierter elektrischer Heizstab		kW	3						
Energieeffizienz- label (mittleres Klima)	Heiztemperatur bis 35 °C		A+++				A+++		
	Heiztemperatur bis 55 °C		A++				A++		
Artikelnummer			7MB140020	7MB140021	7MB140022	7MB140023	7MB140024	7MB140025	7MB140026
Drehstrom Modell 3 ~ 380 V - 50 Hz							BWW-120R- 04T35	BWW-140R- 04T35	BWW-160R- 04T35
Wärmeleistung		kW					12,00	14,00	15,00
Integrierter elektrischer Heizstab		kW					3/6/9		
Energieeffizienz- label (mittleres Klima)	Heiztemperatur bis 35 °C						A+++		
	Heiztemperatur bis 55 °C						A++		
Artikelnummer							7MB140027	7MB140028	7MB140029

ZUBEHÖR

[illegible]

		Wassertemperaturen bis zu 85°C // Stromversorgung bis -10 °C ohne Notstromversorgung				
Drehstrom Modell 3 ~ 380 V - 50 Hz		BDHX-260R-04T35	BDHX-300R-04T35	BDHX-350R-04T35	BDHX-400R-04T35	
Wärmeleistung		kW	26,00	30,00	35,00	39,00
Integrierter elektrischer Heizstab			Stromversorgung bis -10 °C ohne Notstromversorgung			
Energie-label (Mittleres Klima)	Heiztemperatur bis 35 °C	classe	A+++			A++
	Heiztemperatur bis 55 °C	classe	A+++	A++		
Artikelnummer			7MB140030	7MB140031	7MB140032	7MB140033


ZUBEHÖR

Bodenstützen (Paar) aus recyceltem Gummi	Art.Nr	7ACTL0510
--	--------	-----------

RCW31 Inklusive Fernbedienung

WELLEA WT MT

Split-Wärmepumpe mit integriertem Warmwasserspeicher

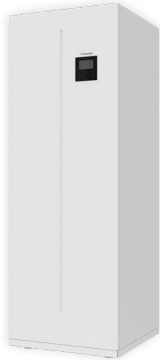

WELLEA WT MT
mit integriertem
Warmwasserspeicher



WELLEA
Außeneinheit
4-6 kW



WELLEA
Außeneinheit
8-16 kW



		WW Tank 190L				WW Tank 240L						
Wechselstrom Inneneinheit modell 1 ~ 230 V - 50 Hz		ODMA-100T-190L	ODMA-100T-190L	ODMA-100T-190L	ODMA-100T-190L	ODMA-100T-240L	ODMA-100T-240L	ODMA-100T-240L	ODMA-100T-240L	ODMA-160T-240L	ODMA-160T-240L	ODMA-160T-240L
Wechselstrom Außeneinheit modell 1 ~ 230 V - 50 Hz		YHPSA04	YHPSA06	YHPSA08	YHPSA10	YHPSA04	YHPSA06	YHPSA08	YHPSA10	YHPSA12	YHPSA14	YHPSA16
Wärmeleistung (+7°C / +35°C)	kW	4,25	6,20	8,30	10,00	4,25	6,20	8,30	10,00	12,10	14,50	16,00
Integrierter elektrischer Heizstab		3										
Energieeffizienzlabel (mittleres Klima)	Heiztemperatur bis 35 °C	A+++								A+++		
	Heiztemperatur bis 55 °C	A++								A++		
Inneneinheit	Art.Nr	7SPI30001	7SPI30001	7SPI30001	7SPI30001	7SPI30002	7SPI30002	7SPI30002	7SPI30002	7SPI30003	7SPI30003	7SPI30003
Außeneinheit	Art.Nr	7HP061065	7HP061066	7HP061067	7HP061068	7HP061065	7HP061066	7HP061067	7HP061068	7HP061069	7HP061070	7HP061071

Drehstrom Inneneinheit modell 3N ~ 400 V - 50 Hz		ODMA-160T-240L		
Drehstrom Außeneinheit modell 3N ~ 400 V - 50 Hz		YHPSA12	YHPSA14	YHPSA16
Integrierter elektrischer Heizstab	kW	3		
Energieeffizienzlabel (mittleres Klima)	Heiztemperatur bis 35 °C	A+++		
	Heiztemperatur bis 55 °C	A++		
Inneneinheit	Art.Nr	7SP130003	7SP130003	7SP130003
Außeneinheit	Art.Nr	7HP061072	7HP061073	7HP061074


ZUBEHÖR

Bodenstützen (Paar) aus recyceltem Gummi	Art.Nr	7ACTL0510
--	--------	-----------

RCW31 Inklusive Fernbedienung

WELLEA S MT

R32 Split-Wärmepumpe ohne integrierten Warmwasserspeicher

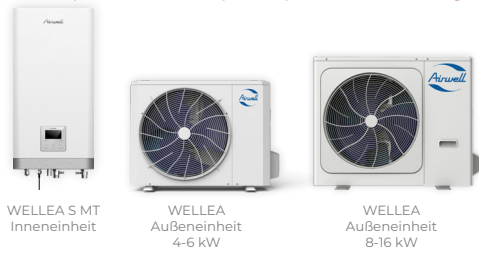

Wechselstrom Inneneinheit modell 1 ~ 230 V - 50 Hz			WHPSA0406	WHPSA0406	WHPSA0810	WHPSA0810	WHPSA1216	WHPSA1216	WHPSA1216
Wechselstrom Außeneinheit modell 1 ~ 230 V - 50 Hz			YHPSA04	YHPSA06	YHPSA08	YHPSA10	YHPSA12	YHPSA14	YHPSA16
Wärmeleistung (+7°C / +35°C)	kW		4,25	6,20	8,30	10,00	12,10	14,50	16,00
Integrierter elektrischer Heizstab	kW		3						
Energieeffizienz- label (mittleres Klima)	Heiztemperatur bis 35 °C		A+++				A+++		
	Heiztemperatur bis 55 °C		A++				A++		
Inneneinheit	Art.Nr		7HP010015	7HP010015	7HP010016	7HP010016	7HP010017	7HP010017	7HP010017
Außeneinheit	Art.Nr		7HP061065	7HP061066	7HP061067	7HP061068	7HP061069	7HP061070	7HP061071
Drehstrom Inneneinheit modell 3N ~ 400 V - 50 Hz							WHPSA1216	WHPSA1216	WHPSA1216
Drehstrom Außeneinheit modell 3N ~ 400 V - 50 Hz							YHPSA12	YHPSA14	YHPSA16
Integrierter elektrischer Heizstab	kW						3/6/9		
Energieeffizienz- label (mittleres Klima)	Heiztemperatur bis 35 °C						A+++		
	Heiztemperatur bis 55 °C						A++		
Inneneinheit	Art.Nr						7HP010018	7HP010018	7HP010018
Außeneinheit	Art.Nr						7HP061072	7HP061073	7HP061074


ZUBEHÖR

Bodenstützen (Paar) aus recyceltem Gummi	Art.Nr	7ACTLO510
--	--------	-----------

RCW31 Inklusive Fernbedienung

WELLEA M MT / WELLEA M DF MT

R32 monoblock Wärmepumpe - Heizwassertemperatur bis 60°C - Betrieb bis -25°C Außentemperatur

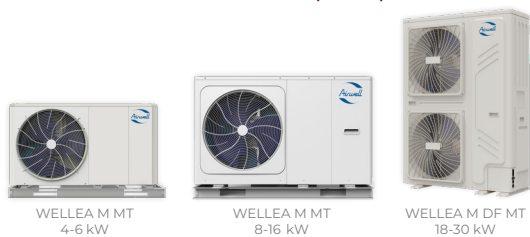

Wechselstrom Modell 1 ~ 230 V - 50 Hz			WHPMA04	WHPMA06	WHPMA08	WHPMA10	WHPMA12	WHPMA14	WHPMA16							
Wärmeleistung		kW	4,20	6,35	8,40	10,00	12,10	14,50	15,90							
Integrierter elektrischer Heizstab		kW	0			3										
Energieeffizienz- label (mittleres Klima)	Heiztemperatur bis 35 °C		A+++				A+++									
	Heiztemperatur bis 55 °C		A++				A++									
Außeneinheit		Art.Nr	7HP061075	7HP061076	7HP061077	7HP061078	7HP061079	7HP061080	7HP061081							
Drehstrom Modell 3 ~ 380 V - 50 Hz							WHPMA12	WHPMA14	WHPMA16	WHPMA18	WHPMA22	WHPMA26	WHPMA30			
Wärmeleistung		kW					12,10	14,50	15,90	18,30	22,30	26,30	29,93			
Integrierter elektrischer Heizstab							3/6/9			-	-	-	-			
Energieeffizienz- label (mittleres Klima)	Heiztemperatur bis 35 °C						A+++			A+++			A++			
	Heiztemperatur bis 55 °C						A++			A++			A+			
Außeneinheit		Art.Nr					7HP061082	7HP061083	7HP061084	7HP061085	7HP061086	7HP061087	7HP061088			

ZUBEHÖR

Bodenstützen (Paar) aus recyceltem Gummi	Art.Nr	7ACTLO510
--	--------	-----------

Elektro-Heizstab (3 kW)	Art.Nr	7ACFH0822	included
-------------------------	--------	-----------	----------

RCW30 Inklusive Fernbedienung

BEZEICHNUNG	ARTIKEL-NUMMER	FOTO	FUNKTIONEN
RCW30 Fernbedienung	7ACEL1906		
RCW31 Fernbedienung	7ACEL1920		
3-Wege-Ventil	7ACFH0855		• 3-Wege-Ventil für Heizung und Brauchwasser
Magnetischer Schlammabscheider 1"	7ACFH0856		• Schlammabscheider, schwenkbar, mit Magnetring
Frostschutzventil AG/AC 1"	7ACFH0857		• Einbaufertig • Thermostatventil • Automatisches Öffnen (+ 3 °C) und Schließen (+ 4 °C) (+/- 1 °C)
Automatisches Entlüftungsventil 1"	7ACFH0862		• Kontinuierliche Entlüftung des Wasserkreislaufs (automatische Entgasung) • Vollautomatischer Betrieb • Flexible Installation: horizontal oder vertikal möglich
Mischgefäß 25 l	7ACFH0859		• Isoliertes Gefäß, reversibel: Heizen und Kühlen • ErP-Klasse: C • Nutzvolumen: 25 l • Wandmontage
Mischgefäß 50 l	7ACFH0858		• Isoliertes Gefäß, reversibel: Heizen und Kühlen • ErP-Klasse: C • Nutzvolumen: 51 L • Wandmontage
Mischgefäß 100 l	7ACFH0860		• Isoliertes Gefäß, reversibel: Heizen und Kühlen • ErP-Klasse: C • Nutzvolumen: 95 L • Wandmontage
Mischgefäß 200 l	7ACFH0861		• Isoliertes Gefäß, reversibel: Heizen und Kühlen • ErP-Klasse: C • Nutzvolumen: 195 L • Wandmontage
Sicherheitsventil 10B 20X27	7ACFH0863		• Anlagenleistung: 46 kW • Einstellskala: 0,1 bis 0,6 bar Differenz
Ausdehnungsgefäß 12 l	7ACFH0864		• CE-Norm-Gefäß für Heiz- und Kühlkreislauf • Volumen: 12 l • Vorbefüllung: 1 bar
Ausdehnungsgefäß 18 l	7ACFH0865		• CE-Norm-Gefäß für Heiz- und Kühlkreislauf • Volumen: 18 l • Vorbefüllung: 1 bar
Wandhalterung für Erweiterungsgefäß + Zubehör	7ACFH0866		• Ausleger, Gefäßhalterung, mit: - Schnellkupplung für Gefäß - Entlüftungsventil "PR2" - NG-Ventil mit Manometer
Systemtrenner 573 1/2	7ACFH0867		• Nicht steuerbarer Systemtrenner mit reduziertem Druck • NF
Wasserpumpe EVOSTA 2, 4 bis 7 mWS 180 mm	7ACFH0868		• Elektronische Umwälzpumpe mit niedrigem Energieverbrauch (EEI ≤ 0,18) • Geeignet für Heiz- und Klimaanlage • Verkalkungsschutz bei Inbetriebnahme • 5 Jahre Herstellergarantie • Volumenstrom: 0,4 bis 3,6 m³/h • Förderhöhe (manometrischer Druck): 4 bis 6,9 mWS • Drei Betriebskennlinien mit jeweils drei Drehzahlstufen: - Proportionaler Differenzdruck - Konstanter Differenzdruck - Konstante Drehzahl • Schutzart: IP X5
Axialthermometer	7ACFH0869		• Axialthermometer 0 / 120°
WW Tank (1 Wärmetauscher) 200L	7ACFH0872		
WW Tank (1 Wärmetauscher) 300L	7ACFH0873		
WW Tank (1 Wärmetauscher) 500L	7ACFH0874		

BEZEICHNUNG	ARTIKEL-NUMMER	FOTO	FUNKTIONEN
Frostschutzventil ISTOP 1" M90°C	7ACFH0893		• Schützt den Heizkreislauf gegen Frost. • Funktioniert bis zu einer Wassertemperatur von 90°C. • Durchmesser 1"
Frostschutzventil ISTOP 1 1/4" M90°C	7ACFH0894		• Schützt den Heizkreislauf gegen Frost. • Funktioniert bis zu einer Wassertemperatur von 90°C. • Durchmesser 1 1/4"
Abscheider + selbstreinigender Filter XF 1"	7ACFH0895		• Magnetischer Abscheider mit halbautomatischem Selbstreinigungsfilter. • Schützt den Heizkreislauf und die Wärmepumpe vor Verunreinigungen. • Durchmesser 1"
Abscheider + selbstreinigender Filter XF 1 1/4"	7ACFH0896		• Magnetischer Abscheider mit halbautomatischem Selbstreinigungsfilter. • Schützt den Heizkreislauf und die Wärmepumpe vor Verunreinigungen. • Durchmesser 1 1/4"
Trinkwasserbehälter 200L mit festem Wärmetauscher XL	7ACFH0897		• Trinkwasserbehälter 200L aus Stahl mit Polywarm®-Beschichtung. • Wärmetauscher XL 2m²
Trinkwasserbehälter 300L mit festem Wärmetauscher XL	7ACFH0898		• Trinkwasserbehälter 300L aus Stahl mit Polywarm®-Beschichtung. • Wärmetauscher XL 3,4m²
Trinkwasserbehälter 500L mit festem Wärmetauscher XL	7ACFH0899		• Trinkwasserbehälter 500L aus Stahl mit Polywarm®-Beschichtung. • Wärmetauscher XL 5,4m²
Trinkwasserbehälter 800L mit festem Wärmetauscher XL	7ACFH0900		• Trinkwasserbehälter 800L aus Stahl mit Polywarm®-Beschichtung. • Wärmetauscher XL 6m²
Trinkwasserbehälter 1000L mit festem Wärmetauscher XL	7ACFH0901		• Trinkwasserbehälter 1000L aus Stahl mit Polywarm®-Beschichtung. • Wärmetauscher XL 6,5m²
Trinkwasserbehälter 1500L mit festem Wärmetauscher XL	7ACFH0902		• Trinkwasserbehälter 1500L aus Stahl mit Polywarm®-Beschichtung. • Wärmetauscher XL 7,7m²
Trinkwasserbehälter 1000L mit Kupfer-Wärmetauscher XT M1	7ACFH0903		• Trinkwasserbehälter 1000L aus Stahl mit Polywarm®-Beschichtung. • Isolierung M1. • Herausnehmbarer Kupfer-Wärmetauscher 5,26m²
Trinkwasserbehälter 1500L mit Kupfer-Wärmetauscher XT M1	7ACFH0904		• Trinkwasserbehälter 1500L aus Stahl mit Polywarm®-Beschichtung. • Isolierung M1. • Herausnehmbarer Kupfer-Wärmetauscher 6,34m²
Trinkwasserbehälter 2000L mit Kupfer-Wärmetauscher XT M1	7ACFH0905		• Trinkwasserbehälter 2000L aus Stahl mit Polywarm®-Beschichtung. • Isolierung M1. • Herausnehmbarer Kupfer-Wärmetauscher 6,34m²
Tauchsieder 12kW 400V 2 1/2" M	7ACEL1932		• Dreiphasen-Heizung 12kW in 2 1/2", kompatibel mit 7ACFH0903 / 7ACFH0904 / 7ACFH0905
Tauchsieder TRI 20kW 400V 2 1/2" M	7ACEL1934		• Dreiphasen-Heizung 20kW in 2 1/2", kompatibel mit 7ACFH0903 / 7ACFH0904 / 7ACFH0905
Tauchsieder MONO 3kW mit Doppelthermostat 230V 1 1/2"	7ACEL1935		• Einphasen-Heizung 3kW in 1 1/2"
Tauchsieder TRI 6kW mit Doppelthermostat TRI 400V 1 1/2"	7ACEL1933		• Dreiphasen-Heizung 6kW in 1 1/2"
Tauchsieder TRI 9kW 400V 1 1/2" M	7ACEL1936		• Dreiphasen-Heizung 9kW in 1 1/2"

ELEO M

Monoblock-Warmwasser-Wärmepumpe



ELEO M 120L


ELEO M 190 L / 260 L


**Edelstahl-
tank**

Modell 1 ~ 230 V - 50 Hz		TFHW-120H	TFHW-190H	TFHW-260H
Volumen	L	120	190	260
Energielabel		A+	A++	A
	Art.Nr	7MB170001	7MB170002	7MB170003

ELEO MS

Solar-Warmwasser-Wärmepumpe

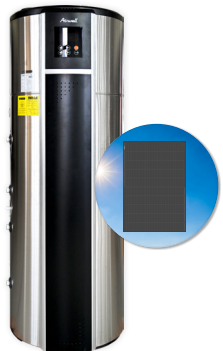


ELEO MS


**Edelstahl-
tank**

Modell 1 ~ 230 V - 50 Hz		TFHz-190S	TFHz-300S
Volumen	L	190	300
Typ		SOLAR	SOLAR
Energielabel		A++	A++
	Art.Nr	7MB170005	7MB170004

Kits für Warmwasser-Wärmepumpen

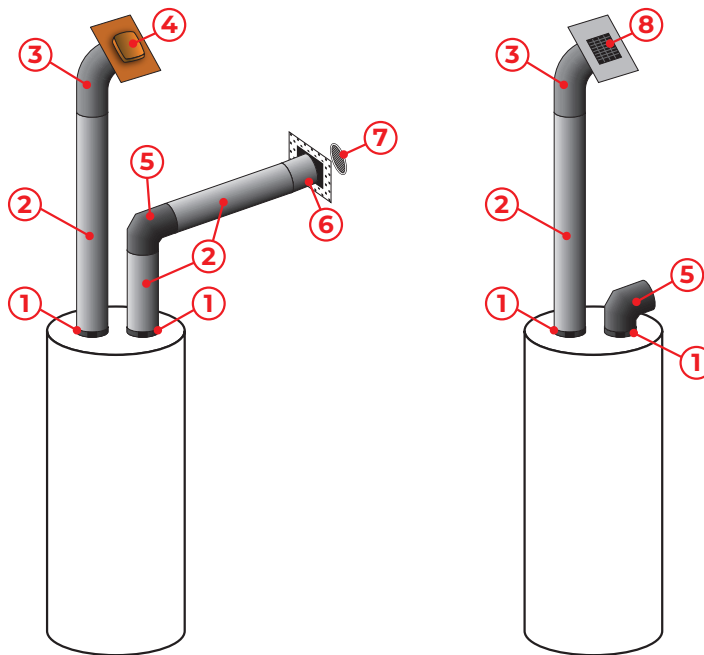

NUMBER	ZUBEHÖR	FOTO
①	Schelle 160 Adapter 160/160 Dichtschaum	
②	Kanal 160	
③	Flexrohr 160	
④	Dachendstück ockerfarben 160	
⑤	Bogen 90°	
⑥	Dichtmanschette	
⑦	Gitter PVC weiß	
⑧	Dachendstück schieferfarben 160	

KIT 1 GETRENNTE AUSBLASUNG

ARTIKELNUMMER: 7ACVF0602

BEZEICHNUNG	ANZAHL	ZEICHNUNGSNUMMER
Schelle 160	1	①
Adapter 160/160	1	
Dichtschaum	1	
Bogen 90°	1	⑤

KIT 2 AUSTRITT WANDGERÄT

ARTIKELNUMMER: 7ACVF0604

BEZEICHNUNG	ANZAHL	ZEICHNUNGSNUMMER
Schelle 160	1	①
Adapter 160/160	1	
Dichtschaum	1	
Kanal 160	1 ml	②
Bogen 90°	1	⑤
Dichtmanschette	1	⑥
Anschluss160/160	1	⑦
Gitter PVC weiß	1	

KIT 3 ERWEITERUNGSKIT

ARTIKELNUMMER: 7ACVF0603

BEZEICHNUNG	ANZAHL	ZEICHNUNGSNUMMER
Anschluss160/160	1	②
Kanal 160	1 ml	

KIT 4 DACH SCHIEFER

ARTIKELNUMMER: 7ACVF0605

BEZEICHNUNG	ANZAHL	ZEICHNUNGSNUMMER
Schelle 160	1	①
Adapter 160/160	1	
Dichtschaum	1	
Kanal 160	5 ml	②
Flexrohr 160	1	③
Dachendstück schieferfarben 160	1	⑧

KIT 5 DACH OCKER

ARTIKELNUMMER: 7ACVF0606

BEZEICHNUNG	ANZAHL	ZEICHNUNGSNUMMER
Schelle 160	1	①
Adapter 160/160	1	
Dichtschaum	1	
Kanal 160	5 ml	②
Flexrohr 160	1	③
Dachendstück ockerfarben 160	1	④

KIT 6 BOGEN 45°

ARTIKELNUMMER: 7ACVF0607

BEZEICHNUNG	ANZAHL	ZEICHNUNGSNUMMER
Anschluss160/160	2	
Bogen 45°	2	

TÉRÉO **NEU**

Sole/Wasser-Wärmepumpe - R407C Geothermische Lösung (Wasseraustrittstemperatur bis 55°C)



Wechselstrom Modell 1 ~ 230 V - 50 Hz		AFWW-070R-02M25	AFWW-090R-02M25	AFWW-130R-02M25	
Wärmeleistung	kW	7,06	8,84	12,60	
Integrierter elektrischer Heizstab (2 x Etagen)	kW	2 x 3	2 x 3	2 x 3	
Inneneinheit	Art.Nr	7MB140035	7MB140036	7MB140038	
Drehstrom Modell 3 ~ 380 V - 50 Hz			AFWW-090R-02T35	AFWW-130R-02T35	AFWW-160R-02T35
Wärmeleistung	kW		8,87	12,65	14,85
Integrierter elektrischer Heizstab (1 x Etage)	kW		3 x 2	3 x 2	3 x 2
Inneneinheit	Art.Nr		7MB140037	7MB140039	7MB140040

ZUBEHÖR**Konnektivität**


th-Tune Thermostat 230V AWI (5 x Kabel)	Art.Nr	7ACEL1909
---	--------	-----------

Ohne Konnektivität

AWI kabelgebundener programmierbarer Thermostat (Batterien – 2 x Kabel)	Art.Nr	7ACEL1926
AWI umkehrbarer funkprogrammierbarer Thermostat (Batterien)	Art.Nr	7ACEL1927

HDHC Artica

Wandgerät - Hochleistung & Energieeffizienz



Inneneinheit modell 1 ~ 230 V - 50 Hz		HDHC 25	HDHC 35	HDHC 50	HDHC 70
Außeneinheit modell 1 ~ 230 V - 50 Hz		YDAC-025R	YDAC-035R	YDAC-050R	YDAC-070R
SEER/Energielabel		8,6/A+++	8,5/A+++	8,5/A+++	8,5/A+++
SCOP/Energielabel (Mittleres Klima)		4,6/A++	4,6/A++	4,3/A+	4,2/A+
SCOP/Energielabel (Wärmeres Klima)		5,1/A+++	5,1/A+++	5,4/A+++	5,3/A+++
SCOP/Energielabel (Kühleres Klima)		3,8/A	3,8/A	3,6/A	3,3/B
Kälteleistung	kW	2,72 (1,31-3,80)	3,51 (1,31-3,95)	5,27 (1,99-6,12)	7,03 (2,11-8,20)
Wärmeleistung	kW	3,13 (0,87-4,39)	3,95 (0,87-4,54)	5,56 (1,99-6,12)	7,32 (1,55-8,21)
Inneneinheit	Art.Nr	7SP024045	7SP024046	7SP024047	7SP024048
Außeneinheit	Art.Nr	7SP063220	7SP063221	7SP063222	7SP063223

HDMB Harmonia **NEU**

Premium Split-Wandgerät - Platinum 97 Harzbehandlung - Farbauswahl + Integriertes WiFi



Inneneinheit modell 1 ~ 230 V - 50 Hz		HDMB 25	HDMB 35	HDMB 50	HDMB 70
Außeneinheit modell 1 ~ 230 V - 50 Hz		YDAB-025H	YDAB-035H	YDAB-050H	YDAB-070H
SEER/Energielabel		9,3/A+++	8,5/A+++	7,0/A++	6,5/A++
SCOP/Energielabel (Mittleres Klima)		4,6/A++	4,6/A++	4,0/A+	4,0/A+
SCOP/Energielabel (Wärmeres Klima)		6,0/A+++	6,1/A+++	5,1/A+++	5,1/A+++
Kälteleistung	kW	2,64 (1,02~3,22)	3,51 (1,37~4,29)	5,27 (3,39~5,90)	7,03 (2,11~8,21)
Wärmeleistung	kW	2,92 (0,82~3,37)	3,81 (1,07~4,38)	5,57 (3,10~5,85)	7,33 (1,55~8,21)
Inneneinheit (Weiß)	Art.Nr	7SP024030	7SP024031	7SP024032	7SP024033
Inneneinheit (Grau)	Art.Nr	7SP024038	7SP024039	7SP024040	7SP024041
Inneneinheit (Spiegel)	Art.Nr	7SP024034	7SP024035	7SP024036	7SP024037
Außeneinheit	Art.Nr	7SP063230	7SP063231	7SP063232	7SP063233

ZUBEHÖR

Passionsrot Paneel	Art.Nr	7ACTL0547	7ACTL0548	7ACTL0549
Silbergrau Paneel	Art.Nr	7ACTL0551	7ACTL0552	7ACTL0553
Champagnerbeige Paneel	Art.Nr	7ACTL0543	7ACTL0544	7ACTL0545
Kabelgebundene Fernbedienung	Art.Nr	7ACEL1778 + 7ACEL1788		
Kabelgebundene Fernbedienung (RCW22)	Art.Nr	7ACEL1778		
Potentialfreier Ein/Aus-Kontakt	Art.Nr	7ACEL1788		

HDLE Aura

Wandgerät - Integriertes WiFi



KÜHLUNG
A++



HEIZUNG
A+



KÄLTEMITTEL
R32

Inneneinheit modell 1 ~ 230 V - 50 Hz		HDLE 22	HDLE 25	HDLE 35	HDLE 50	HDLE 70
Außeneinheit modell 1 ~ 230 V - 50 Hz		YDAE-022R	YDAE-025R	YDAE-035R	YDAE-050R	YDAE-070R
SEER/Energielabel		6,6/A++	6,6/A++	6,1/A++	6,4/A++	6,8/A++
SCOP/Energielabel (Mittleres Klima)		4,0/A+	4,2/A+	4,0/A+	4,0/A+	4,0/A+
SCOP/Energielabel (Wärmeres Klima)		4,8/A++	5,2/A+++	4,9/A++	5,1/A+++	5,1/A+++
Kälteleistung	kW	2,20(0,30-2,85)	2,70(0,60-3,40)	3,20(0,90-3,60)	4,60(1,00-5,30)	6,20(1,80-6,90)
Wärmeleistung	kW	2,40(0,60-2,90)	2,80(0,60-3,70)	3,40(0,90-4,00)	5,20(1,00-5,65)	6,50(1,30-4,40)
Inneneinheit	Art.Nr	7SP023270	7SP023271	7SP023272	7SP023273	7SP023274
Außeneinheit	Art.Nr	7SP063200	7SP063201	7SP063202	7SP063203	7SP063204

ZUBEHÖR

Kabelgebundene Fernbedienung (RCW27)	Art.Nr		7ACEL1874
--------------------------------------	--------	--	-----------

Inklusive Infrarot Fernbedienung RC08A

ZDAA

Multisplit



KÜHLUNG
A++



HEIZUNG
A+



KÄLTEMITTEL
R32

Reversible Wärmepumpe 1 ~ 230 V - 50 Hz		ZDAA 20-40	ZDAA 20-50	ZDAA 30-80	ZDAA 40-90	ZDAA 51-30
Kälteleistung	kW	4,10 (1,47~4,69)	5,26 (2,28~5,70)	7,91(2,87~8,21)	10,55 (3,64-12,31)	12,31 (2,98-12,60)
Wärmeleistung	kW	4,40 (1,62~4,99)	5,57 (2,40~5,74)	8,21(2,29~8,35)	10,84 (2,85-12,02)	12,30 (2,75-12,60)
Maximale Ausgangszahl		2	2	3	4	5
SEER/Energielabel		6,1/A++	6,3/A++	6,3/A++	6,3/A++	6,1/A++
SCOP/Energielabel (Mittleres Klima)		3,8/A	4,0/A+	4,0/A+	4,0/A+	3,8/A
SCOP/Energielabel (Wärmeres Klima)		5,1/A+++	5,1/A+++	5,1/A+++	5,1/A+++	5,1/A+++
	Art.Nr	7SP091194	7SP091195	7SP091196	7SP091197	7SP091198

► Kompatibel mit folgenden Inneneinheiten

MODEL	HDHC	HDMB	CDMX	DDMX	XDMX	FDMX
22			OK	OK		
25	OK	OK	OK			
35	OK	OK	OK	OK	OK	
50	OK	OK	OK	OK	OK	OK
70	OK	OK	OK	OK		OK

ZDAE

Multisplit



KÜHLUNG
A++



HEIZUNG
A+



KÄLTEMITTEL
R32

Reversible Wärmepumpe 1 ~ 230 V - 50 Hz		ZDAE 20-40	ZDAE 20-50	ZDAE 30-60	ZDAE 30-70	ZDAE 40-80	ZDAE 51-30
Kälteleistung	kW	4,10 (2,05-5,00)	5,30 (2,14-5,80)	6,10 (2,20-8,30)	7,10 (2,30-9,20)	8,00 (2,30-11,00)	12,00(2,60-13,00)
Wärmeleistung	kW	4,40 (2,49-5,40)	5,65 (2,58-6,50)	6,50(3,60-8,50)	8,60 (3,65-9,20)	9,50 (3,65-10,25)	13,00(2,60-14,50)
Maximum number of outputs		2	2	3	3	4	5
SEER/Energielabel		6,3/A++	6,3/A++	6,6/A++	6,8/A++	6,7/A++	6,1/A++
SCOP/Energielabel (Mittleres Klima)		4,0/A+	4,0/A+	4,0/A+	4,0/A+	4,0/A+	4,0/A+
	Art.Nr	7SP091200	7SP091201	7SP091202	7SP091203	7SP091204	7SP091206

► Kompatibel mit folgenden Inneneinheiten

MODEL	HDLE	XDLF
22	OK	
25	OK	OK
35	OK	OK
50	OK	OK
70	OK	

XDLF

Bi-Flow Truhengerät - Kompatibel mit Multisplit ZDAE



Inneneinheit modell 1 ~ 230 V - 50 Hz		XDLF-025N	XDLF-035N	XDLF-050N
Außeneinheit modell 1 ~ 230 V - 50 Hz			YDAF-035H	YDAF-050H
Kälteleistung	kW	2,7 (0,7-3,4)	3,5 (0,8-4,4)	5,2 (1,3-6,6)
Wärmeleistung	kW	2,9 (0,6-3,5)	3,8 (1,1-4,4)	5,33 (1,12-6,8)
SEER/Energielabel			7,0/A++	6,6/A++
SCOP/Energielabel (Mittleres Klima)			4,1/A+	4,1/A+
SCOP/Energielabel (Wärmeres Klima)			5,3/A+++	5,1/A+++
Inneneinheit	Art.Nr	7SP071440	7SP071441	7SP071442
Außeneinheit	Art.Nr	MULTISPLIT CONFIGURATION ONLY		7SP063205

ZUBEHÖR

Kabelgebundene Fernbedienung (RCW27)	Art.Nr	7ACEL1874
--------------------------------------	--------	-----------

Inklusive Infrarot Fernbedienung RC08A

XDMX

Bi-Flow Truhengerät - Kompatibel mit Multisplit



Inneneinheit modell 1 ~ 230 V - 50 Hz		XDMX-035N	XDMX-050N
Außeneinheit modell 1 ~ 230 V - 50 Hz		YDAX-035H	YDAX-050H
Kälteleistung	kW	3,5 (0,8-4,4)	5,2 (1,3-6,6)
Wärmeleistung	kW	3,8 (1,1-4,4)	5,33 (1,12-6,8)
SEER/Energielabel		7,3/A++	6,7/A++
SCOP/Energielabel (Mittleres Klima)		4,0/A+	4,0/A+
SCOP/Energielabel (Wärmeres Klima)		5,5/A+++	5,0/A++
Inneneinheit	Art.Nr	7SP071445	7SP071446
Außeneinheit	Art.Nr	7SP063170	7SP063171

Inklusive Infrarot Fernbedienung RC18

FDMX

Truhengerät



		Wechselstrom - 230V			Drehstrom - 400V		
Inneneinheit modell 1 ~ 230 V - 50 Hz		FDMX 50 DCI	FDMX 70 DCI	FDMX 100 DCI	FDMX 100 DCI	FDMX 140 DCI	FDMX 175 DCI
Außeneinheit modell 1 ~ 230 V - 50 Hz		YDAX-050H	YDAX-070H	YDAX-100H	YDAX-100H	YDAX-140H	YDAX-175H
Kälteleistung	kW	5,28 (2,71~5,86)	7,03 (3,22~7,77)	10,55 (2,73~11,43)	10,55 (2,73~11,78)	14,07 (3,52~15,24)	15,83 (4,10~16,71)
Wärmeleistung	kW	5,57 (2,42~6,30)	7,62 (2,72~8,29)	11,72 (2,78~12,78)	11,72 (2,81~12,78)	16,12 (4,10~17,00)	18,17 (4,40~19,64)
SEER/Energielabel		6,2/A++	6,1/A++	6,4/A++	6,2/A++	6,1/A++	6,1/A++
SCOP/Energielabel (Mittleres Klima)		4,0/A+	4,0/A+	4,1/A+	4,0/A+	3,9/A	4,0/A+
SCOP/Energielabel (Wärmeres Klima)		5,1/A+++	5,1/A+++	5,1/A+++	5,1/A+++	5,1/A+++	5,1/A+++
Inneneinheit	Art.Nr	7SP012300	7SP012301	7SP012302	7SP012302	7SP012303	7SP012304
Außeneinheit	Art.Nr	7SP063171	7SP063172	7SP063173	7SP063174	7SP063175	7SP063176

ZUBEHÖR

Kabelgebundene Fernbedienung	Art.Nr	7ACEL1774
Kabelgebundene Fernbedienung	Art.Nr	7ACEL1876
Kondensatpumpe Mini Flowatch MF2	Art.Nr	7ACTL0517
LCAC Wi-Fi Zubehör	Art.Nr	7ACEL1883

Inklusive Infrarot Fernbedienung RC18 - 7ACEL1898

FDLK

Niedertemperatur-Truhengerät



Inneneinheit modell 1 ~ 230 V - 50 Hz		FDLK 50	FDLK 70
Außeneinheit modell 1 ~ 230 V - 50 Hz		YDAK 50	YDAK 70
Kälteleistung	kW	5,3 (2,0-5,6)	7,0 (3,5-8,0)
SEER/Energielabel		6,1/A++	6,1/A++
Inneneinheit	Art.Nr	7SP012315	7SP012316
Außeneinheit	Art.Nr	7SP063195	7SP063196

SDMX

Standgerät




Reversible Wärmepumpe 1 ~ 230 V - 50 Hz		SDMX 140 DCI
Kälteleistung	kW	14,07 (3,51-15,64)
Wärmeleistung	kW	16,12 (4,92-17,83)
SEER/Energielabel		6,1/A++
SCOP/Energielabel (Mittleres Klima)		4,0/A+
SCOP/Energielabel (Wärmeres Klima)		5,1/A+++
Inneneinheit	Art.Nr	7SP101060
Außeneinheit	Art.Nr	7SP063175


RC19 Infrarot inklusive Fernbedienung - 7ACEL1899

DDMX

Kanaleinbaugerät, mittlerer statischer Druck



DDMX 022-035



DDMX 050-175



KÜHLUNG
A++



HEIZUNG
A+



KÄLTEMITTEL
R32

		Wechselstrom - 230V					Drehstrom - 400V			
Inneneinheit modell 1 ~ 230 V - 50 Hz		DDMX 22 DCI	DDMX 35 DCI	DDMX 50 DCI	DDMX 70 DCI	DDMX 90 DCI	DDMX 100 DCI	DDMX 100 DCI	DDMX 140 DCI	DDMX 175 DCI
Außeneinheit modell 1 ~ 230 V - 50 Hz		-	YDAX-035H	YDAX-050H	YDAX-070H	YDAX-90H	YDAX-100H	YDAX-100H	YDAX-140H	YDAX-175H
Kälteleistung	kW	2,05 (0,31-2,33)	3,52 (0,53~3,99)	5,28 (2,55~5,86)	7,03 (3,28~8,16)	8,79 (2,23~9,85)	10,55 (2,75~11,14)	10,55 (2,73~11,78)	14,07 (3,52~15,53)	15,24 (4,10~17,29)
Wärmeleistung	kW	2,34 (0,62-2,70)	3,81 (1,00~4,39)	5,57 (2,20~6,15)	7,62 (2,81~8,49)	9,38 (2,70~10,02)	11,72 (2,78~12,78)	11,72 (2,78~12,84)	16,12 (4,10~18,17)	18,17 (4,40~20,52)
SEER/Energielabel		MULTISPLIT CONFI- GURATION ONLY	6,3/A++	6,5/A++	6,2/A++	6,5/A++	6,2/A++	6,1/A++	6,1/A++	6,1/A++
SCOP/Energielabel (Mittleres Klima)			4,0/A+	4,0/A+	4,0/A+	4,0/A+	4,0/A+	4,0/A+	4,0/A+	4,0/A+
SCOP/Energielabel (Wärmeres Klima)			5,1/A+++	5,1/A+++	5,1/A+++	5,1/A+++	5,1/A+++	5,1/A+++	5,0/A++	5,1/A+++
Inneneinheit	Art.Nr	7SP033069	7SP033070	7SP033071	7SP033072	7SP033076	7SP033073	7SP033073	7SP033074	7SP033075
Außeneinheit	Art.Nr	MULTISPLIT CONFI- GURATION ONLY	7SP063170	7SP063171	7SP063172	7SP063177	7SP063173	7SP063174	7SP063175	7SP063176

ZUBEHÖR

Infrarot Fernbedienung	Art.Nr	7ACEL1898
Kabelgebundene Fernbedienung	Art.Nr	7ACEL1876
LCAC Wi-Fi Zubehör	Art.Nr	7ACEL1883

MECHANICAL ZUBEHÖR

Isoliertes Luftkanalplenum	Art.Nr	7ACVF0136	7ACVF0137	7ACVF0138	7ACVF0139
----------------------------	--------	-----------	-----------	-----------	-----------

Inklusive Kabelfernbedienung RCW11 - 7ACEL1774

Wellzone All-Inclusive-Lösung

WELLZONE 3V	
Beschreibung	Anzahl
Thermostat x 3	1
Zeitschaltuhr x 1	
Servomotor x 3	
Gateway zur Einstellung x 1	
Zuluftkasten x 1 (PL3S)	
Abluftkasten 3 Ausgänge	1
Kasten Gitter ABS (400x150 mm)	3
Doppelt ausgerichtetes Zuluftgitter aus mattweißem Aluminium (400x150 mm)	3
Kasten Stahlgitter (600x400 mm)	1
Abluftgitter Filterhalter aus weißem Aluminium (600x400 mm)	1
Verkleinerung (250/200 mm)	0
10 m isolierter Polyesterkanal M1 (Ø200 mm)	4
10 m isolierter Polyesterkanal M1 (Ø250 mm)	1
Art.Nr	7ACEL1805

WELLZONE 4V	
Beschreibung	Anzahl
Thermostat x 4	1
Zeitschaltuhr x 1	
Servomotor x 4	
Gateway zur Einstellung x 1	
Zuluftkasten x 1 (PL4S)	
Abluftkasten 4 Ausgänge	1
Kasten Gitter ABS (400x150 mm)	4
Doppelt ausgerichtetes Zuluftgitter aus mattweißem Aluminium (400x150 mm)	4
Kasten Stahlgitter (600x400 mm)	1
Abluftgitter Filterhalter aus weißem Aluminium (600x400 mm)	1
Verkleinerung (250/200 mm)	0
10 m isolierter Polyesterkanal M1 (Ø200 mm)	5
10 m isolierter Polyesterkanal M1 (Ø250 mm)	1
Art.Nr	7ACEL1806

WELLZONE 4V 5S	
Beschreibung	Anzahl
Thermostat x 4	1
Zeitschaltuhr x 1	
Servomotor x 4	
Gateway zur Einstellung x 1	
Zuluftkasten x 1 (PL4S)	
Abluftkasten 4 Ausgänge	1
Kasten Gitter ABS (400x150 mm)	5
Doppelt ausgerichtetes Zuluftgitter aus mattweißem Aluminium (400x150 mm)	5
Kasten Stahlgitter (600x400 mm)	2
Abluftgitter Filterhalter aus weißem Aluminium (600x400 mm)	2
Verkleinerung (250/200 mm)	1
10 m isolierter Polyesterkanal M1 (Ø200 mm)	7
10 m isolierter Polyesterkanal M1 (Ø250 mm)	2
Art.Nr	7ACEL1807

WELLZONE 5V	
Beschreibung	Anzahl
Thermostat x 5	1
Zeitschaltuhr x 1	
Servomotor x 5	
Gateway zur Einstellung x 1	
Zuluftkasten x 1 (PL6S)	
Abluftkasten 6 Ausgänge	1
Kasten Gitter ABS (400x150 mm)	5
Doppelt ausgerichtetes Zuluftgitter aus mattweißem Aluminium (400x150 mm)	5
Kasten Stahlgitter (600x400 mm)	2
Abluftgitter Filterhalter aus weißem Aluminium (600x400 mm)	2
Verkleinerung (250/200 mm)	1
10 m isolierter Polyesterkanal M1 (Ø200 mm)	7
10 m isolierter Polyesterkanal M1 (Ø250 mm)	2
Art.Nr	7ACEL1808

WELLZONE 5V 6S	
Beschreibung	Anzahl
Thermostat x 5	1
Zeitschaltuhr x 1	
Servomotor x 6	
Gateway zur Einstellung x 1	
Zuluftkasten x 1 (PL6S)	
Abluftkasten 6 Ausgänge	1
Kasten Gitter ABS (400x150 mm)	6
Doppelt ausgerichtetes Zuluftgitter aus mattweißem Aluminium (400x150 mm)	6
Kasten Stahlgitter (600x400 mm)	2
Abluftgitter Filterhalter aus weißem Aluminium (600x400 mm)	2
Verkleinerung (250/200 mm)	2
10 m isolierter Polyesterkanal M1 (Ø200 mm)	8
10 m isolierter Polyesterkanal M1 (Ø250 mm)	2
Art.Nr	7ACEL1903


WELLZONE 6V	
Beschreibung	Anzahl
Thermostat x 6	1
Zeitschaltuhr x 1	
Servomotor x 6	
Gateway zur Einstellung x 1	
Zuluftkasten x 1 (PL6S)	
Abluftkasten 6 Ausgänge	1
Kasten Gitter ABS (400x150 mm)	6
Doppelt ausgerichtetes Zuluftgitter aus mattweißem Aluminium (400x150 mm)	6
Kasten Stahlgitter (600x400 mm)	2
Abluftgitter Filterhalter aus weißem Aluminium (600x400 mm)	2
Verkleinerung (250/200 mm)	2
10 m isolierter Polyesterkanal M1 (Ø200 mm)	8
10 m isolierter Polyesterkanal M1 (Ø250 mm)	2
Art.Nr	7ACEL1809

Komponenten eines kompletten Wellzone-Bausatzes



REFERENZ	ABZWEIGUNG (Ø)	ABMESSUNGEN A x B x C
PLENUM 3S	250 > 200 > 160	1100 x 350 x 411
PLENUM 4S	200 > 160	1100 x 350 x 300
PLENUM 6S	250 > 200 > 160	1621 x 350 x 450

Inhalt eines Regelsystem-Pakets

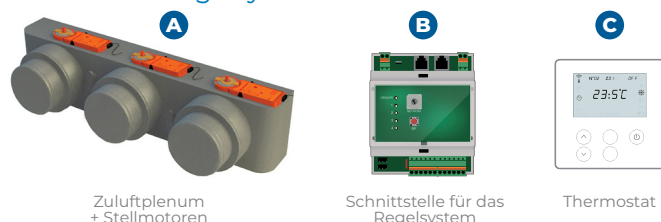

REFERENZ	BESCHREIBUNG	KOMPATIBILITÄT	ARTIKELNUMMER
PACK WZ 3V	A x1 / B x1 / C x3	DDMX 35-50	7ACEL1810
PACK WZ 4V	A x1 / B x1 / C x4	DDMX 35-50	7ACEL1811
PACK WZ 4V-5S	A x1 / B x1 / C x4	DDMX 70-175	7ACEL1812
PACK WZ 5V	A x1 / B x1 / C x5	DDMX 70-175	7ACEL1813
PACK WZ 5V-6S	A x1 / B x1 / C x5	DDMX 70-175	7ACEL1904
PACK WZ 6V	A x1 / B x1 / C x6	DDMX 70-175	7ACEL1814
PLENUM 3S 1100	Zuluft- und Rückluftplenium	DDMX 35-50	7ACEL1822
PLENUM 4S 1050	Zuluft- und Rückluftplenium	DDMX 35-50	7ACEL1823
PLENUM 6S 1500	Zuluft- und Rückluftplenium	DDMX 70-175	7ACEL1824

JDAA Airflow

Kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung



KÄLTEMITTEL
R32

Modell 1 ~ 230 V - 50 Hz		JDAA-022R
Airflow	m³/h	125 > 320
Kälteleistung (à +30°C)	kW	1,57 > 2,23
Wärmeleistung (à +7°C)	kW	1,42 > 2,49
	Art.Nr	7MB110001

Inklusive Fernbedienung

CDMX

360°-Deckenkassette



CDMX 022N-025N-
035N-050N



CDMX
070N-100N-140N

KÜHLUNG
A++

HEIZUNG
A+

KÄLTEMITTEL
R32

		Wechselstrom - 230V						Drehstrom - 400V	
Inneneinheit modell 1 ~ 230 V - 50 Hz		CDMX 22 DCI	CDMX 25 DCI	CDMX 35 DCI	CDMX 50 DCI	CDMX 70 DCI	CDMX 100 DCI	CDMX 100 DCI	CDMX 140 DCI
Außeneinheit modell 1 ~ 230 V - 50 Hz				YDAX-035H	YDAX-050H	YDAX-070H	YDAX-100H	YDAX-100H	YDAX-140H
Kälteleistung	kW	2,05 (0,63-2,61)	2,60 (0,8-3,3)	3,52 (0,85-4,11)	5,28 (2,90-5,59)	7,03 (3,30-7,91)	10,55 (2,70-11,43)	10,55 (2,70-11,43)	14,07 (3,52-15,83)
Wärmeleistung	kW	2,35 (0,69-3,0)	2,90 (0,85-3,7)	3,81 (0,47-4,31)	5,57 (2,37-6,10)	7,62 (2,81-8,94)	11,14 (2,78-12,30)	11,14 (2,78-12,66)	16,12 (4,10-17,29)
SEER/Energielabel		MULTISPLIT CONFIGURATION ONLY		6,6/A++	6,3/A++	6,2/A++	6,7/A++	6,3/A++	6,1/A++
SCOP/Energielabel (Mittleres Klima)				4,1/A+	4,0/A+	4,0/A+	4,0/A+	3,9/A	4,0/A+
SCOP/Energielabel (Wärmeres Klima)				5,1/A+++	4,8/A++	5,1/A+++	5,1/A+++	5,1/A+++	5,0/A++
Inneneinheit	Art.Nr	7SP042289	7SP042290	7SP042291	7SP042292	7SP042293	7SP042294	7SP042294	7SP042295
		600x600 panel			900x900 panel		900x900 panel		
Panel 600x600 or 900x900 mm*	Art.Nr	7ACVF0566	7ACVF0566	7ACVF0566	7ACVF0566	7ACVF0600	7ACVF0600	7ACVF0600	7ACVF0600
Außeneinheit	Art.Nr	MULTISPLIT CONFIGURATION ONLY		7SP063170	7SP063171	7SP063172	7SP063173	7SP063174	7SP063175

ZUBEHÖR

Kabelgebundene Fernbedienung simplified	Art.Nr	7ACEL1774
Kabelgebundene Fernbedienung simplified	Art.Nr	7ACEL1876
RCW26 interface	Art.Nr	7ACEL1776
LCAC Wi-Fi Zubehör	Art.Nr	7ACEL1883
LCAC Wi-Fi Zubehör	Art.Nr	7ACEL1900

Inklusive Infrarot Fernbedienung RC18 - 7ACEL1898

* Das Panel muss separat bestellt werden.

XDAW

Monoblock-Truhengerät



SOLUTION WITHOUT
AUSSENEINHEIT



KÜHLUNG
A



HEIZUNG
A



KÄLTEMITTEL
R32

Models KÜHLUNG seul 1 ~ 230 V - 50 Hz		XDAW 023R
Kälteleistung	kW	2,35 (1,5~3,0)
Wärmeleistung	kW	2,36 (1,0~2,8)
EER/Energielabel		2,61/A
COP/Energielabel		3,11/A
	Art.Nr	7MB070004

ZUBEHÖR

XDAW Infrarot Fernbedienung	Art.Nr	7ACEL1914
-----------------------------	--------	-----------

XDAW Inklusive Fernbedienung

WFAE

Fenstergerät



KÜHLUNG
A



KÄLTEMITTEL
R32

Models KÜHLUNG seul 1 ~ 230 V - 50 Hz		WFAE-025	WFAE-035
Kälteleistung	kW	2,75	3,70
SEER/Energielabel		5,10/A	5,10/A
	Art.Nr	7MB050001	7MB050002

WFAE Inklusive Fernbedienung

XDOW

Reversibles Monoblock-Wassergekühltes Truhengerät

Flexibler Betrieb im Wasserkreislauf oder mit Abwasser möglich




Reversible Modell 1 ~ 230 V - 50 Hz		XDOW-025R	XDOW-035R
Kälteleistung	kW	2,50	3,50
Wärmeleistung	kW	2,70	3,80
EER/Energielabel		4,08/A++	4,05/A++
COP/Energielabel		4,33/A++	4,31/A++
	Art.Nr	7MB070001	7MB070002

2-Wege-Ventil für den Betrieb mit integriertem Abwassersystem

DFMO

Wasserkreislauf-Wärmepumpe



Model		DFMO-022N	DFMO-031N	DFMO-041N	DFMO-045N	DFMO-080N	DFMO-100N	DFMO-170N	DFMO-250N
Kälteleistung	kW	2,26	3,16	4,16	4,56	8,08	10,60	16,90	25,00
Wärmeleistung	kW	2,76	3,85	4,92	7,55	10,30	14,40	23,10	33,20
1 ~ 230 V - 50 Hz	Art.Nr	7MB030001	7MB030002	7MB030003	7MB030004	7MB030005	7MB030006		
3 ~ 380 V - 50 Hz	Art.Nr							7MB030007	7MB030008

ZUBEHÖR

Modulierendes Ventil	Art.Nr	7ACFH0850	7ACFH0851	7ACFH0853	7ACFH0852
----------------------	--------	-----------	-----------	-----------	-----------

Inklusive Fernbedienung

LUFT/LUFT-GERÄTE - Mechanical Zubehör

PIPE LINE	Durchmesser Ansaugleitung	Durchmesser Kältemittelvorlauf	ARTIKELNUMMER
Isolierter Kupferdraht M1 - 7m	3/8"	1/4"	7ACFH0813
Isolierter Kupferdraht M1 - 7m	1/2"	1/4"	7ACFH0814
Isolierter Kupferdraht M1 - 7m	5/8"	3/8"	7ACFH0815
Isolierter Kupferdraht M1 - 10m	3/8"	1/4"	7ACFH0810
Isolierter Kupferdraht M1 - 10m	1/2"	1/4"	7ACFH0811
Isolierter Kupferdraht M1 - 10m	5/8"	3/8"	7ACFH0812

AUTRES ZUBEHÖR	ARTIKELNUMMER
Träger Wandmontage (Max. Belastung 160 kg - waagrecht 560 mm - senkrecht 365 mm - Stange 800 mm)	7ACTL0506
Set mit 4 Schwingmetallpuffern	7ACTL0508
Bodenstütze aus recyceltem Gummi 600mm (das Paar)	7ACTL0509
Bodenstütze aus recyceltem Gummi 1000mm (das Paar)	7ACTL0510
Bodenstütze (das Paar) 450mm - 100 mm	7ACTL0513
Kondensatpumpe Mini Flowwatch MF2	7ACTL0517
Kondensatpumpe FlowwatchDesign (gutter)	7ACTL0518

FLOW LOGIC V

Neue Hochleistungsreihe



MODELLEN	FOTO	VOLUMEN	REFERENZ	ARTIKELNUMMER	KOMMENTARE
Mini VRF Black Fin Beschichtung Bis zu 16 Inneneinheiten		4 HP / 12kW	VVFA-125R-01M22	7VF150034	
		5 HP / 15kW	VVFA-150R-01M22	7VF150035	
		5 HP / 15kW	VVFA-150R-01T32	7VF150036	
		8HP / 22kW	VVFA-220R-01T32	7VF150037	
		10 HP / 28kW	VVFA-280R-01T32	7VF150038	
		12 HP / 33,5kW	VVFA-335R-01T32	7VF150039	
VRF 2-Leiter-System mit Dauerheizung Scroll EVI-Kompressor Black Fin Beschichtung		14 HP / 40kW	VVTA-400R-01T32	7VF150053	
		16 HP / 45kW	VVTA-450R-01T32	7VF150054	
		18 HP / 50kW	VVTA-504R-01T32	7VF150055	
		20 HP / 56kW	VVTA-560R-01T32	7VF150056	
		24 HP / 68kW	VVTA-680R-01T32	7VF150058	
		26 HP / 73kW	VVTA-735R-01T32	7VF150059	
VRF 3-Leiter-System Black Fin Beschichtung		12 HP / 33kW	VVEA-335R-01T32	7VF150042	
		14 HP / 40kW	VVEA-400R-01T32	7VF150043	
		16 HP / 45kW	VVEA-450R-01T32	7VF150044	
		18 HP / 50kW	VVEA-504R-01T32	7VF150045	
		20 HP / 56kW	VVEA-560R-01T32	7VF150046	
		22 HP / 56kW	VVEA-615R-01T32	7VF150047	
Wandgerät		2,2-2,5 kW	HVVA-025/022N-01M22	7VF020001	
		3,5 kW	HVVA-035N-01M22	7VF020002	
		4,5-5 kW	HVVA-050/045N-01M22	7VF020003	
		7 kW	HVVA-070N-01M22	7VF020004	
		9 kW	HVVA-090N-01M22	7VF020005	
Truhengerät		2,5 kW	FVVA-025N-01M22	7VF010001	
		3,5-4,5 kW	FVVA-050/045/035N-01M22	7VF010002	
		7-8-9 kW	FVVA-090/080/070N-01M22	7VF010003	
		11-14 kW	FVVA-140/110N-01M22	7VF010004	
Bi-Flow Truhengerät		2,5-3,5-5 kW	XVVA-050/035/025N-01M22	7VF070001	
Kanaleinbaugerät, Niedriger Statischer Druck		2,2-2,5 kW	DVLA-025/022-01M22	7VF030003	Panel in Option
		3,5 kW	DVLA-035N-01M22	7VF030004	
		4 kW	DVLA-045N-01M22	7VF030005	
Kanaleinbaugerät, Mittlerer Statischer Druck		1,5-2,2-2,5 kW	DVMA-025/022/015N-01M22	7VF030010	
		3,5 kW	DVMA-035N-01M22	7VF030011	
		5-7-8 kW	DVMA-080/070/050N-01M22	7VF030013	
		11 kW	DVMA-110N-01M22	7VF030015	
Kanaleinbaugerät, Hoher Statischer Druck		14-16 kW	DVMA-160/140N-01M22	7VF030016	
		22-28 kW	DVHA-280/220N-01M22	7VF030017	
4-Wege-Kassette 600x600		1,5-2,2-2,5 kW	CVQA-025/022/015N-01M22	7VF040001	
		3,5-4,5 kW	CVQA-050/045/035N-01M22	7VF040002	
4-Wege-Kassette 900x900 Runder Durchfluss		3,5 kW	CVTA-035N-01M22	7VF040009	Das Paneel muss separat bestellt werden*
		4,5-5 kW	CVTA-050/045N-01M22	7VF040010	
		7 kW	CVTA-070N-01M22	7VF040011	
		9-11 kW	CVTA-110/090N-01M22	7VF040012	
		14-16 kW	CVTA-160/140N-01M22	7VF040013	

* Siehe s.23 Zubehör VRF,

BESCHREIBUNG	DENOMINATION	REFERENZ	ARTIKELNUMMER
ABDECKUNG	CFV/CVTA Panel	Kassettengitter 900x900	7ACVFH003
	DDV/DVLA Panel	Motorisiertes Panel und Luftansauggitter	7ACVF0587
	CVQA Panel	Kassettengitter 600x600	7ACVF0601
STEUERUNG	RCV03	IR-Fernbedienung (Standard für Wandgerät und Konsole)	7ACELH045
	RWV03	Vereinfachte kabelgebundene Fernbedienung	7ACELH032
	RWV11	Kabelgebundene Fernbedienung RWV11	7ACEL1917
	RWV06	Zentralsteuerung Advance mit Touchscreen-Panel	7ACELH023
	RWV09	Zentrale Steuerung / max. 64 Innengeräte (WIFI-kompatibel)	7ACELH038
	RWV10	Kabelgebundene Fernbedienung RWV10 schwarz	7ACEL1911
	ADV05	Anschlusskarte - zentralisierte Modbus-Gateway	7ACELH027
	Airconet Smart	Wifi-Modul (Airconnect smart)	7ACEL1869
KÄLTESYSTEM VRF 2-LEITER	TAU 335	Verteilerrohr für Leistungen unter 33,5 kW	7ACFHH001
	TAU 506	Verteilerrohr für Leistungen unter 50,6 kW	7ACFHH002
	TAU 730	Verteilerrohr für Leistungen unter 73 kW	7ACFHH003
	TAU 1350	Verteilerrohr für Leistungen unter 135 kW	7ACFHH004
	TAU 2040	Verteilerrohr für Leistungen unter 204 kW	7ACFHH015
	TBS20	Kältemittelanschluss für 2 Einheiten	7ACFHH013
	TBS30	Kältemittelanschluss für 3 Einheiten	7ACFHH014
KITS VVEA	Valve box	Kit VVEA HR < 11,2	7ACELH028
	Valve box	Kit VVEA HR < 18	7ACELH029
	Valve box	Kit VVEA HR < 28	7ACELH030
	Valve box	Kit VVEA HR 4 Anschlüsse < 45 kW	7ACELH031
KITS AHU	Kit AHU 7	Kit AHU < 7 kW	7ACELH033
	Kit AHU 14	Kit AHU 7 kW bis 14 kW	7ACELH034
	Kit AHU 28	Kit AHU 14 kW bis 28 kW	7ACELH035
	Kit AHU 56	Kit AHU 28 kW bis 56 kW	7ACELH036
	Kit AHU 73	Kit AHU 56 kW bis 73 kW	7ACELH037
KÄLTESYSTEM VRF 3-LEITER	TAU 335 HR	Verteilerrohr für Leistungen unter 33,5 kW	7ACFHH007
	TAU 506 HR	Verteilerrohr für Leistungen unter 50,6 kW	7ACFHH008
	TAU 730 HR	Verteilerrohr für Leistungen unter 73 kW	7ACFHH009
	TAU 1350 HR	Verteilerrohr für Leistungen unter 135 kW	7ACFHH010
	TBS 20 HR	Kältemittelanschluss für 2 Einheiten	7ACELH041
	TBS 30 HR	Kältemittelanschluss für 3 Einheiten	7ACELH042
	TBS 40 HR	Kältemittelanschluss für 4 Einheiten	7ACELH043
GESTELL	Chassis 500	VRF-Fahrgestell 4 Füße 2 Einheiten - 500 kg	7ACTL0514
	Chassis 1040	VRF-Fahrgestell 6 Füße 4 Einheiten - 1040 kg	7ACTL0515
	Chassis ext 500	Verlängerung VRF 2 Füße - 500 kg	7ACTL0516



Airwell
DEUTSCHLAND

**AIRWELL RESIDENTIAL
DEUTSCHLAND GmbH**

Dornhofstrasse 34
63623 Neu – Isenburg,
Deutschland

www.airwell.com

kneuser@airwell.com

01577 152 8888

GROUPE AIRWELL

10, rue du Fort de Saint-Cyr - 78180 Montigny-le-Bretonneux, FRANCE

Tel.: +33 (0)1 76 21 82 00 - www.airwell.com

Gedruckt in Deutschland