

+ PRODUIT

- Cuve inox 316L
- Connectivité
- Fluide naturel R290

Connectivité



Technologie



Fonctions utilisateurs



Fonctions installateurs



SUBVENTIONS



GARANTIES



GARANTIE 5 ANS*
COMPRESSEURS ET PIÈCES

* Extension de garantie offerte à condition de vous enregistrer sur votre espace client "My Airwell Place" dans les 3 mois suivant l'installation.

NOUVEAU

ELEO M TFHA

Chauffe-eau thermodynamique monobloc



Cuve inox
316L



TFHA 200L

TFHA 300L

LE + « DÉVELOPPEMENT DURABLE »

- Classe énergétique A+.
- **Smart Grid** : faites fonctionner votre ballon avec l'électricité produite par vos PV.
- HP/HC couper la résistance électrique lors de pics de consommation.
- Nouveau fluide naturel R290.

LE + « UTILISATEUR »

- **Mode ECO** : programmer les plages de fonctionnement.
- Nouvelle interface tactile.
- Programmation journalière pour réduire la consommation.
- Connectivité Wi-Fi.

LE + « INSTALLATEUR »


- Pas d'anode sacrificielle à changer.
- Résistance intégrée.
- Manipulation simplifiée grâce au faible poids.

LE + « TECHNOLOGIE »


- **Nouvelle cuve Inox** : qualité marine, encore plus résistante à la corrosion.
- Garantie 5 ans.
- Echangeur externe à la cuve.
- Pression statique améliorée.
- Résistance blindée.

DESSINS TECHNIQUES

TFHA 200L

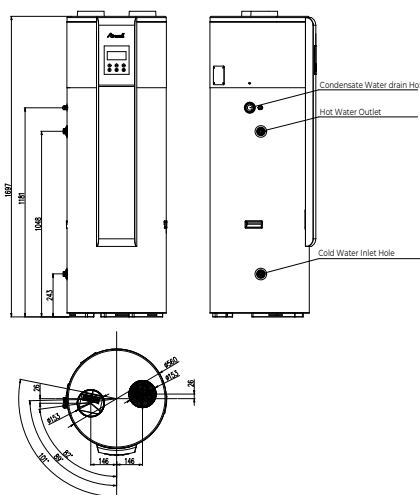

TFHA 300L

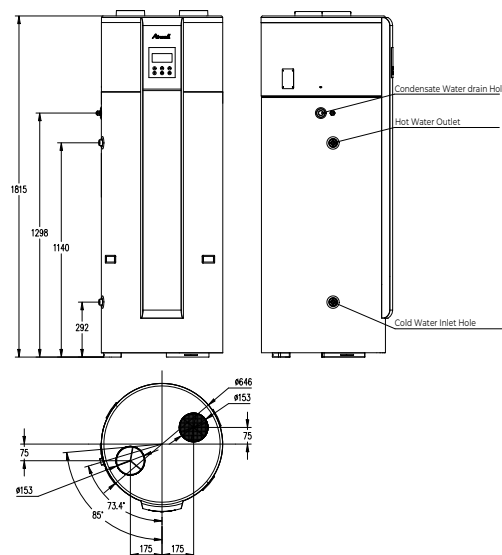

DONNÉES TECHNIQUES

UNITÉS INTÉRIEURES		TFHA-200H-04M25	TFHA-300H-04M25
Code		7MB170012	7MB170013
Phase		Monophasé	Monophasé
AIR +7°C EAU 10/55°C			
Puissance calorifique	kW	1,18	1,21
Puissance absorbée totale	kW	0,42	0,43
COP		2,80	2,83
AIR +15°C EAU 10/55°C			
Puissance calorifique	kW	1,61	1,60
Puissance absorbée totale	kW	0,43	0,42
COP		3,75	3,78
PERFORMANCES (CLIMAT TEMPÉRÉ)			
Profil ECS		L	XL
Classe énergétique		A+	A+
Efficacité énergétique	%	133	144
COP		3,21	3,44
Consommation annuelle	kWh	735	1158
Durée de chauffe	h:mm	7:45	11:39
Consommation en veille	W	34,0	47,0
Température d'eau chaude de référence	°C	54,2	54,7
Eau mitigée à 40°C	l	253	395
PERFORMANCES (CLIMAT CHAUD)			
Efficacité énergétique	%	186	181
Consommation annuelle	kWh	548	924
PERFORMANCES (CLIMAT FROID)			
Efficacité énergétique	%	109	105
Consommation annuelle	kWh	1038	1604
NIVEAUX SONORES			
Pression acoustique (1m)	dB(A)	46	46
Puissance acoustique	dB(A)	59	59
PLAGES DE FONCTIONNEMENT			
Température d'air extérieur	°C	-7 / 43	-7 / 43
Température d'eau maximale	°C	75	75
CIRCUIT FRIGORIFIQUE			
Réfrigérant/PRP		R290/0,02	R290/0,02
Charge	kg	0,15	0,15
VENTILATION			
Entrée/Sorite d'air	mm	Ø150	Ø150
Débit d'air	m³/h	450	450
HYDRAULIQUE			
Raccord eau chaude	pouce	3/4"M	3/4"M
Raccord eau de ville	pouce	3/4"M	3/4"M
ALIMENTATION			
Phase/Tension/Fréquence		1P/220-240/50Hz	1P/220-240/50Hz
Résistance électrique intégrée	kW	2	2
Câble d'alimentation	mm²	3x1,5	3x1,5
Protection électrique	A	16	16
DIMENSIONS			
Dimensions (HxØ)	mm	1750x560	1920x650
Dimensions de l'emballage (LxHxP)	mm	620x690x1877	690x690x2067
Poids net/Poids brut	kg	74/91	110/132