

+ PRODUIT

- Télécommande incluse XDAW RC
- Solution monobloc
- Produit réversible (froid/chaud)
- Pas d'unité extérieure
- Pas de manipulation de fluide



Pas d'unité extérieure



Connectivité



Fonctions utilisateurs



REDÉMARRAGE AUTOMATIQUE

Fonctions utilisateurs

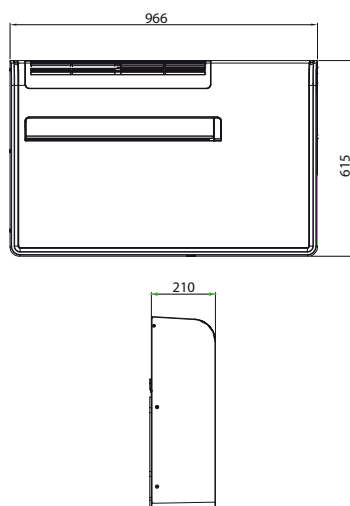


Wi-Fi

ACCESSOIRES INCLUS

- Grille d'aspiration
- Grille de soufflage

DESSINS TECHNIQUES

XDAW
Console monobloc

XDAW RC incluse

LE + « DÉVELOPPEMENT DURABLE »

- Fluide écologique R32, basse consommation d'énergie.

LE + « INSTALLATEUR »

- Facilité d'installation.
- Plug & Play.

LE + « UTILISATEUR »

- Idéal pour les constructions modulaires.

LE + « TECHNOLOGIE »

- Technologie Inverter.
- Monobloc (pas d'unité extérieure).

DONNÉES TECHNIQUES

UNITÉ INTÉRIEURE		XDAW-023R-09M25	
Code		7MB070004	
Phase		Monophasé	
REFROIDISSEMENT			
Puissance nominale	kW	2,35 (1,5~3,0)	
Puissance absorbée nominale	kW	0,90	
EER/Classe énergétique		2,61/A	
Limites de fonctionnement	°C	-10°~43°C Bulbe sec	
CHAUFFAGE			
Puissance nominale	kW	2,36 (1,0~2,8)	
Puissance absorbée nominale	kW	0,76	
COP/Classe énergétique		3,11/A	
Limites de fonctionnement	°C	-15°~24°C Bulbe sec	
UNITÉ INTÉRIEURE			
Pression acoustique à 1 m (PV*/MV/GV)	dB(A)	29/46/48	
Puissance acoustique	dB(A)	56	
Débit d'air	m³/h	480	
Déshumidification	l/h	0,04	
Dimensions de l'unité (LxHxP)	mm	965x615x200	
Dimensions de l'emballage (LxHxP)	mm	1030x765x280	
Poids net/Poids avec l'emballage	kg	39/41	
ALIMENTATION			
Phase/Tension/Fréquence		1P/220-240V/50Hz	
Câble d'alimentation	mm²	3x2,5	
Protection électrique	A	16	
LIAISONS FRIGORIFIQUES			
Réfrigérant/PRP		R32/675	
Charge	kg	0,39	