

+ PRODUIT

- Télécommande RC18 incluse
- Design
- Performance
- Silencieux
- Compatible multisplit

Connectivité



Technologie



FLEX MATCH



DÉTENDEUR ÉLECTRONIQUE



TRAITEMENT ÉCHANGEUR GOLDEN FIN

Qualité de l'air



FILTRE ANTIBACTÉRIEN



MODE CHAUD SEUL

Fonctions utilisateurs



I FEEL



MODE NUIT



PROGRAMMATION JOURNALIÈRE



REDÉMARRAGE AUTOMATIQUE



BLOCAGE DES TEMPÉRATURES



BLOCAGE DES MODES



Wi-Fi

SUBVENTIONS



CERTIFICATION

- AIRWELL participe au programme AC1 de ECP. Vérifier la validité du certificat sur :

www.eurovent-certification.com



- Performances certifiées en configuration Monosplit

GARANTIES



GARANTIE 5 ANS*
COMPRESSEURS ET PIÈCES

* Extension de garantie offerte à condition de vous enregistrer sur votre espace client "My Airwell Place" dans les 3 mois suivant l'installation.

XDMX

Console double flux



FROID
A++




CHAUD
A+



FLUIDE
R32



COMPATIBLE
RE2020
Mode chaud seul

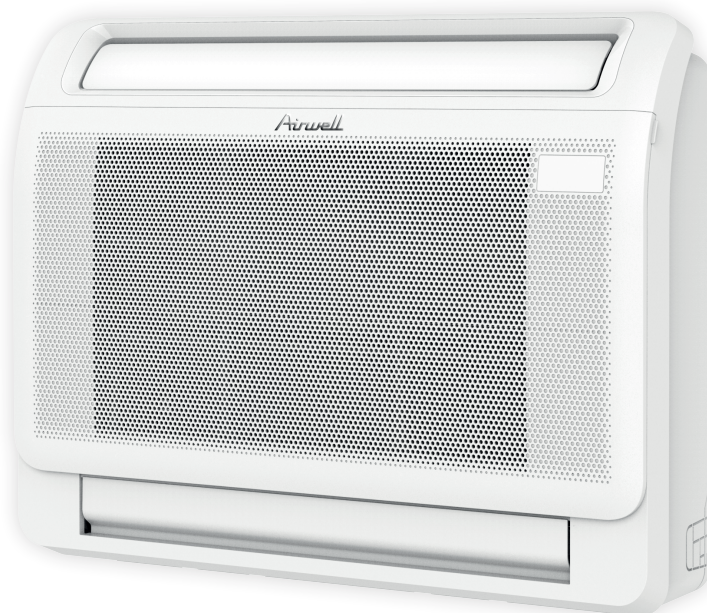

RC18
incluse

LE + « DÉVELOPPEMENT DURABLE »

- Hautes performances saisonnières (SEER/SCOP).
- Classe énergétique A++ en mode refroidissement et A+ en mode chauffage selon modèle garantissant des économies d'énergie.
- Réfrigérant au R32 respectueux de l'environnement.

LE + « UTILISATEUR »

- Design contemporain qui s'adapte à tout type d'intérieur.
- Volets d'air multidirectionnels pour une diffusion de l'air dans toute la pièce.
- Wi-Fi inclus pour un pilotage à distance de l'appareil.
- Faible niveau sonore Idéal pour les pièces de vie (chambre, bureau, salon....).


LE + « INSTALLATEUR »

- Sonde d'ambiance intégrée dans la télécommande pour un meilleur confort (mode "I Feel").
- Nettoyage automatique des échangeurs afin d'améliorer durée de vie et performance.
- Traitement Golden Fin sur les échangeurs (extérieurs et intérieurs) pour une protection contre la corrosion et une durabilité dans le temps.

LE + « TECHNOLOGIE »

- Mode installateur pour une lecture directe des sondes sur l'unité intérieure.
- Mode technicien pour paramétrer les températures de fonctionnements.

DESSINS TECHNIQUES

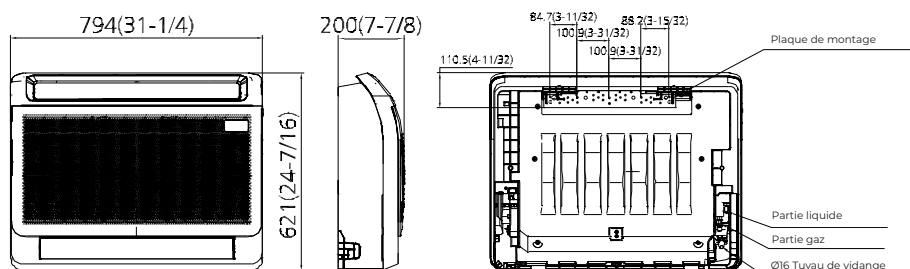

DONNÉES TECHNIQUES

UNITÉ INTÉRIEURE		XDMX-035N-09M25		XDMX-050N-09M25	
Code		7SP071445		7SP071446	
Phase		Monophasé		Monophasé	
REFROIDISSEMENT					
Puissance nominale (min./max.)	kW	3,52 (0,76~4,25)		4,98 (2,64~5,57)	
Pdesignnc	kW	3,50		5,00	
Puissance absorbée nominale / EER	kW	1,00/3,52		1,50/3,32	
SEER/Classe énergétique		7,3/A++		6,7/A++	
Limites de fonctionnement	°C	-15°/50° Bulbe sec			
CHAUFFAGE					
Puissance nominale (min./max.)	kW	3,81 (0,45~4,69)		5,28 (2,20~6,30)	
Pdesignnh (climat tempéré)	kW	2,60		4,00	
Pdesignnh (climat chaud)	kW	3,40		5,00	
Puissance absorbée nominale / COP	kW	0,98/3,88		1,42/3,71	
SCOP/Classe énergétique (climat tempéré)		4,0/A+		4,0/A+	
SCOP/Classe énergétique (climat chaud)		5,5/A+++		5,0/A++	
Limites de fonctionnement	°C	-15°/24° Bulbe sec			
Puissance à -7 °C	kW	3,18		4,86	
Puissance à -10 °C	kW	3,04		4,64	
Puissance à -15 °C	kW	2,85		4,35	
UNITÉ INTÉRIEURE					
Pression acoustique à 1 m (PV/MV/GV)	dB(A)	27/34/37		32/38/41	
Puissance acoustique	dB(A)	54		55	
Débit d'air (PV/MV/GV)	m³/h	490/580/650		600/690/780	
Déshumidification	l/h	1,2		1,8	
Dimensions de l'unité (LxHxP)	mm	794x621x200		794x621x200	
Dimensions de l'emballage (LxHxP)	mm	865x280x719		865x280x719	
Poids net/Poids avec l'emballage	kg	14,9/18,8		14,9/18,8	

UNITÉ EXTÉRIEURE		YDAX-035H-09M25		YDAX-050H-09M25	
Code		7SP063170		7SP063171	
Pression acoustique à 1 m	dB(A)	51		52	
Puissance acoustique	dB(A)	62		63	
Débit d'air	m³/h	2200		2100	
Type de compresseur		Rotatif DCI		Rotatif DCI	
Dimensions de l'unité (LxHxP)	mm	765x555x303		805x554x330	
Dimensions de l'emballage (LxHxP)	mm	887x610x337		915x615x370	
Poids net/Poids avec l'emballage	kg	26,6/29,4		32,5/35,3	

ALIMENTATION

Phase/Tension/Fréquence		1P/220-240V/50Hz		1P/220-240V/50Hz	
Côté d'alimentation		Extérieur		Extérieur	
Câble d'alimentation	mm²	3G1.5		3G1.5	
Protection électrique	A	16		16	
Câble liaison int./ext.	mm²	4G1.5		4G1.5	

LIAISONS FRIGORIFIQUES

Diamètre tube gaz	pouces	3/8"		1/2"	
Diamètre tube liquide	pouces	1/4"		1/4"	
Longueur max.	m	25		30	
Dénivelé max.	m	10		20	
Réfrigérant/PRP		R32/675		R32/675	
Charge (5m)	kg	0,71		1,15	
Charge additionnelle	g/m	12		12	

Attention: Appareil ne convenant pas aux pièces humides de types salle de bain, cuisine, buanderie.

COMBINAISONS

UNITÉ INTÉRIEURE		COMPATIBLE AVEC UNITÉ EXTÉRIEURE		
CONSOLE		MONOSPLIT	MULTISPLIT	
	XDMX			