


Airwell
Just feel well

HDLE

Pompe à chaleur air-air
Gamme murale
**Multisplit R32 avec
contrôle à distance**

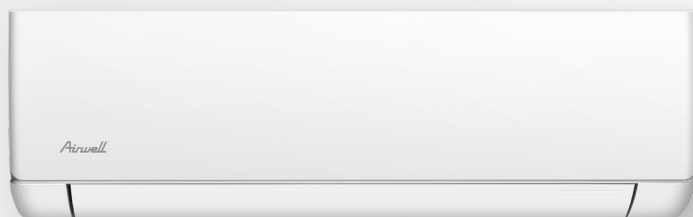



MARQUE FRANÇAISE


TVA
5,5%


www.airwell.com

La pompe à chaleur réversible HDLE vous offre une température idéale en toute saison garantissant un confort optimal pour des nuits douces, hiver comme été.

Grâce à son Mode Nuit intelligent, vous pouvez dormir à la température appropriée sans nuisance sonore. Économique, votre budget est maîtrisé.

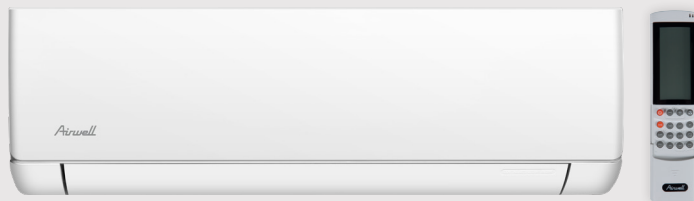

Fonctionnalités

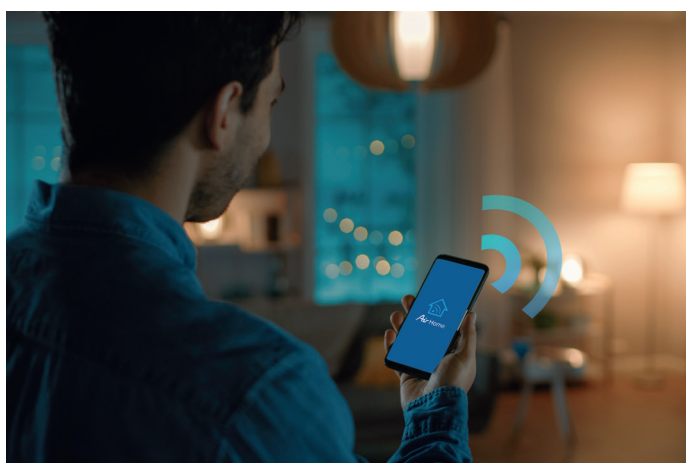

Contrôle à distance

Grâce à sa connectivité WiFi, réglez la température de votre maison où que vous soyez. L'application AirHome vous permet de piloter le thermostat à distance pour une température parfaite dès votre arrivée ou un arrêt, en cas d'absence.



Filtre antibactérien

Grâce à son filtre antibactérien haute performance, la pompe à chaleur HDLE retient les particules de l'air en suspension et débarrasse votre intérieur des impuretés, pour un confort absolu dans la maison et une meilleure qualité d'air.



Mode Nuit pour des nuits douces

Le Mode Nuit de la pompe à chaleur réversible HDLE crée les conditions idéales d'un sommeil réparateur et paisible. Activez le mode silencieux avant de vous coucher et économisez de l'énergie.



Design épuré et compact

Il s'intègre avec sobriété dans toutes les pièces de votre maison.



Éligibilité au taux réduit de TVA à 5,5 %

Optimisez vos chantiers de rénovation énergétique grâce au taux de TVA réduit à 5,5 % sur nos gammes de pompes à chaleur air/air :

- Gamme HDLE (muraux) : éligibilité au taux de 5,5 % applicable uniquement en configuration multi-split.
- Gamme ZDAE (multisplit) : éligibilité au taux de 5,5 % réservée aux combinaisons affichant une performance énergétique minimale de A+/A+.

Note : Veillez à bien respecter ces conditions de configuration et de performance lors de vos chiffrages pour garantir l'application du taux réduit, conformément à la législation en vigueur.

Passez à l'énergie positive avec la Maison Hybride!

Ma Maison Hybride par Airwell, c'est votre nouvelle solution pour maîtriser les dépenses énergétiques de votre habitat, profiter d'un confort thermique idéal et préserver la planète.

Contrôle à distance



Pilotez votre maison du bout des doigts

Grâce à sa connectivité Wi-Fi, réglez la température de votre maison où que vous soyez. Grâce à l'application smartphone AirHome, pilotez le thermostat à distance pour une température parfaite dès votre arrivée ou un arrêt en cas d'absence. Ainsi, vous maîtrisez votre consommation, au doigt et à l'œil!




Programmation du chauffage, refroidissement ou des volets roulants de jour comme de nuit, chez vous ou à distance.



Suivi en temps réel de la production de vos panneaux solaires.



Visualisation facile de la consommation de vos appareils

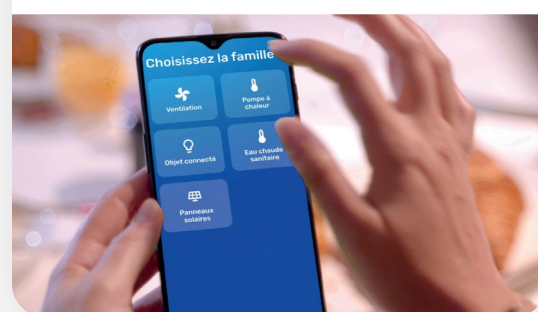

Pour trouver un **installateur agréé près de chez vous** ou en savoir plus sur Ma Maison Hybride, rendez-vous sur notre site internet dédié :

www.ma-maison-hybride.fr

Réduisez votre consommation énergétique !

Produit éligible aux aides financières et aux certificats d'économie d'énergie



La prime CEE est une aide travaux à la rénovation énergétique instaurée dans le cadre du dispositif du CEE



Plus d'informations sur le site du ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie : www.developpement-durable.gouv.fr/-Operations-standardisees-.html

Les avantages de la pompe à chaleur HDLE



Performances et économies

La pompe à chaleur HDLE offre des performances optimales avec un SEER jusqu'à 7,20 en climatisation et 4,10 en chauffage.



Confort

La pompe à chaleur HDLE assure votre confort en toute saison avec une large plage de fonctionnement pour des températures extrêmes allant de -15°C à +43°C.



Technologie inverter

Sa technologie DC inverter permet d'adapter son fonctionnement à vos besoins pour une consommation maîtrisée.



Réfrigérant R32 respectueux de l'environnement

HDLE utilise le fluide réfrigérant R32, un fluide offrant de meilleurs rendements et plus respectueux de l'environnement.



UNITÉ INTÉRIEURE		HDLE-022N-09M25	HDLE-025N-09M25	HDLE-035N-09M25	HDLE-050N-09M25	HDLE-070N-09M25
Code		7SP024115	7SP024116	7SP024117	7SP024118	7SP024119
Phase		Monophasé	Monophasé	Monophasé	Monophasé	Monophasé

REFROIDISSEMENT						
Puissance nominale (min./max.)	kW	2,2 (0,3-2,85)	2,5 (0,5-3,25)	3,2 (0,9-3,7)	4,6 (1-5,4)	6,2 (1,8-6,9)
Pdesignnc	kW	2,2	2,50	3,20	4,60	6,20
Puissance absorbée nominale	W	590	660	991	1353	1786
EER		3,73	3,79	3,23	3,40	3,47
SEER/Classe énergétique		6,6 / A++	6,8 / A++	6,5 / A++	7,2 / A++	6,8 / A++
Limites de fonctionnement	°C	-15~43° Bulbe sec				

CHAUFFAGE						
Puissance nominale (min./max.)	kW	2,4 (0,6-2,9)	2,8 (0,5-3,8)	3,4 (0,9-4,2)	5,2 (0,75-5,8)	6,5 (1,3-7)
Pdesignh (climat tempéré)	kW	2,1	2,50	2,70	3,70	4,50
Pdesignh (climat chaud)	kW	2,1	2,60	2,80	3,60	4,70
Puissance absorbée nominale	W	590	700	916	1334	1645
SCOP/Classe énergétique (climat tempéré)		4,0 / A+	4,1 / A+	4,1 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+
SCOP/Classe énergétique (climat chaud)		4,8 / A++	5,1 / A+++	5,1 / A+++	5,1 / A+++	5,1 / A+++
COP		4,07	4,00	3,71	3,90	3,95
Limites de fonctionnement	°C	-15~24° Bulbe sec				
Puissance à -7°C	kW	2,45	2,85	3,34	3,85	5,18
Puissance à -10°C	kW	2,30	2,52	3,16	3,65	4,93
Puissance à -15°C	kW	2,01	2,42	2,86	3,33	4,68

UNITÉ INTÉRIEURE						
Pression acoustique à 1m (TPV/PV/MV/GV)	dB (A)	22/24/31/36	22/25/33/38	24/26/33/37	28/30/41/45	32/36/42/46
Puissance acoustique (TPV/PV/MV/GV)	dB (A)	34/37/45/49	35/38/46/51	36/38/45/49	41/44/54/58	42/46/52/56
Débit d'air (TPV/PV/MV/GV)	m³/h	250/290/420/470	230/270/390/470	280/320/400/520	600/640/810/960	540/590/690/900
Déshumidification	l/h	0,6	0,6	1,4	1,8	1,8
Dimensions de l'unité (LxHxP)	mm	758x260x192	758x260x192	833x260x192	1000x333x249	1000x333x249
Dimensions de l'emballage (LxHxP)	mm	823x328x284	823x328x284	898x328x284	1075x410x347	1075x410x347
Poids net/Poids avec l'emballage	kg	7,5/9	7,5/9	8/9,5	13,5/16	14/16,5


UNITÉ EXTÉRIEURE		YDAE-022R-09M25	YDAE-025R-09M25	YDAE-035R-09M25	YDAE-050R-09M25	YDAE-070R-09M25
Code		7SP064010	7SP064011	7SP064012	7SP064013	7SP064014
Pression acoustique à 1 m	dB (A)	50	51	52	55	59
Puissance acoustique	dB (A)	60	61	63	65	69
Débit d'air	m³/h	1400	1950	1950	2100	2800
Type de compresseur		Rotatif	Rotatif	Rotatif	Rotatif	Rotatif
Dimensions de l'unité (LxHxP)	mm	710x450x293	732x555x330	732x555x330	732x555x330	873x555x376
Dimensions de l'emballage (LxHxP)	mm	764x330x525	794x376x615	794x376x615	794x376x615	951x431x620
Poids net/Poids avec l'emballage	kg	21/23	23,5/26	24,5/27	27,5/30	36,5/39,5

ALIMENTATION						
Phase/Tension/Fréquence		1P/220-240V/50Hz	1P/220-240V/50Hz	1P/220-240V/50Hz	1P/220-240V/50Hz	1P/220-240V/50Hz
Côté d'alimentation		Extérieur	Extérieur	Extérieur	Extérieur	Extérieur
Câble d'alimentation	mm²	3G1.5	3G1.5	3G1.5	3G1.5	3G2.5
Protection électrique	A	10	10	10	16	16
Liaisons électriques	mm²	4G1	4G1	4G1	4G1	4G1

LIAISONS FRIGORIFIQUES						
Diamètre tube gaz	inches	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
Diamètre tube liquide	inches	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Longueur max.	m	15	15	20	25	25
Dénivelé max.	m	10	10	10	10	10
Réfrigérant/PRP		R32/675	R32/675	R32/675	R32/675	R32/675
Charge (5 m)	kg	0,45	0,48	0,6	0,77	1,21
Charge additionnelle	g/m	16	16	16	16	16


* Éligible TVA 5,5 % uniquement en configuration multisplit.

Dimensions

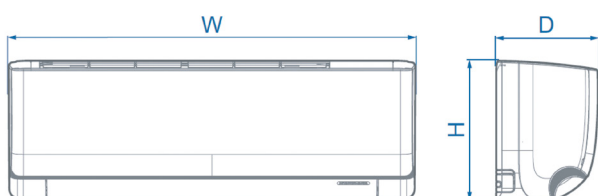

DIMENSIONS (mm)

MODÈLE	W	H	D
HDLE 22-25	758	192	260
HDLE 35	833	192	260
HDLE 50-70	1000	249	333

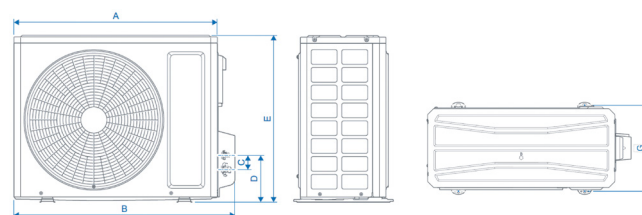

DIMENSIONS (mm)


MODÈLE	A	B	C	D	E	G
YDAE 22	650	710	65	159	450	271
YDAE 25-35-50	675	732	65	163	555	310
YDAE 70	805	873	65	164	555	349

Les avantages du multisplit




Le multisplit permet de **climatiser plusieurs pièces simultanément** car doté d'une seule unité principale à l'extérieur mais raccordée à plusieurs unités à l'intérieur de la maison. Le principal avantage du multisplit est que chacune de ses unités intérieures peut être réglée à des températures différentes. Cela permet de diffuser de l'air frais (ou chaud) dans plusieurs pièces du logement, tout en ne s'encombrant que d'une seule unité extérieure. En optant pour l'installation d'une climatisation multisplit, vous pouvez réaliser d'importantes économies d'énergie, et un gain de place non négligeable.

EXEMPLE CLIMATISATION MULTISPLIT :

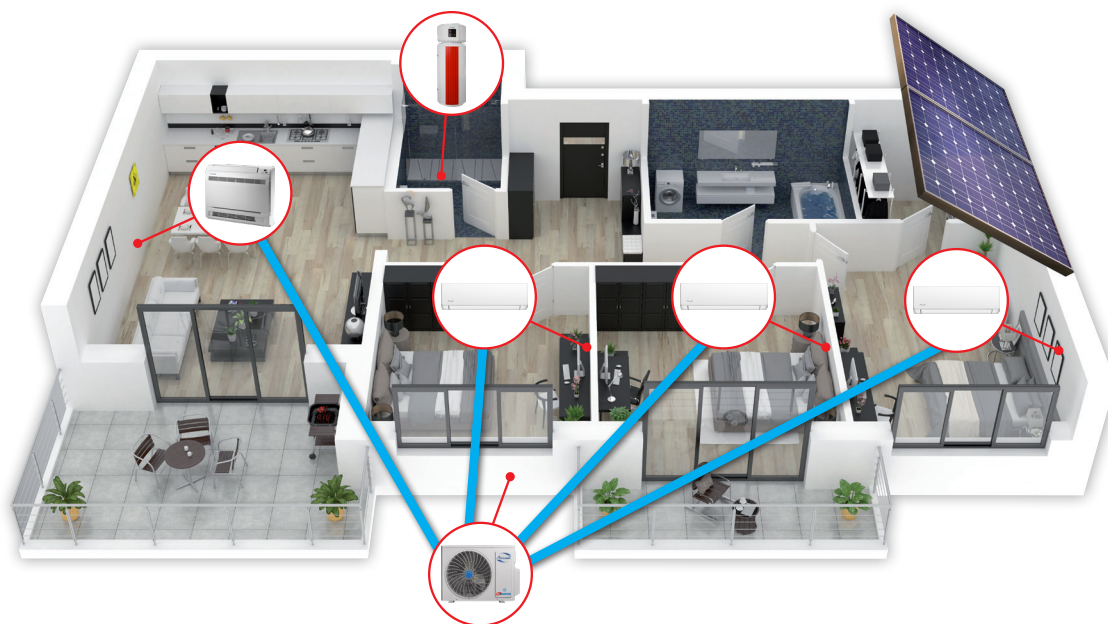

EXEMPLE CLIMATISATION MONOSPLIT :

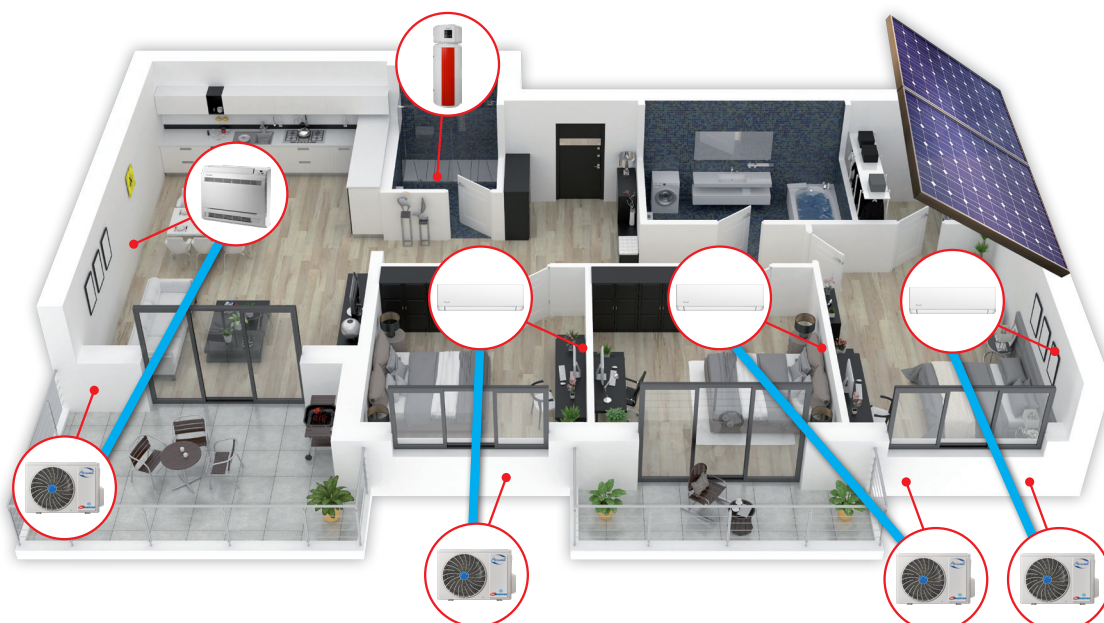

Le **multisplit** offre un confort optimal car chaque pièce peut avoir sa température individuelle tout en ayant une consommation d'énergie réduite avec une seule unité intérieure.



Fonctionnalités

- ✓ Classe énergétique élevée A++ (mode froid) / A+ (mode chaud).
- ✓ Éligible RE2020 (mode chaud seul).
- ✓ Encombrement réduit avec une seule unité extérieure.
- ✓ La plus grande fiabilité du marché.
- ✓ Gamme étendue: encore plus de combinaisons de puissance.
- ✓ Haute résistance aux environnements "agressifs" (corrosion, tension, températures élevées).

Données techniques




UNITÉ EXTÉRIEURE		ZDAE-2040-09M25	ZDAE-2050-09M25	ZDAE-3060-09M25*	ZDAE-3070-09M25*	ZDAE-4080-09M25*	ZDAE-5130-09M25*
Code		7SP091200	7SP091201	7SP091202	7SP091203	7SP091204	7SP091206
Phase		Monophasé	Monophasé	Monophasé	Monophasé	Monophasé	Monophasé
REFROIDISSEMENT							
Puissance nominale (min./max.)	kW	4,10 (2,05-5,00)	5,30 (2,14-5,80)	6,10 (2,20-8,30)	7,10 (2,30-9,20)	8,00 (2,30-11,00)	12,00 (2,60-13,00)
Pdesignhc	kW	4,10	5,30	6,10	7,10	8,00	12,00
Puissance absorbée nominale / EER	kW	1,10/3,72	1,48/3,58	1,48/4,12	1,88/3,78	2,12/3,77	3,45/3,47
SEER/Classe énergétique		6,3/A++	6,3/A++	6,6/A++	6,8/A++	6,7/A++	6,1/A++
Limites de fonctionnement	°C	-15°/50° Bulbe sec					
CHAUFFAGE							
Puissance nominale (min./max.)	kW	4,40 (2,49-5,40)	5,65 (2,58-6,50)	6,50 (3,60-8,50)	8,60 (3,65-9,20)	9,50 (3,65-10,25)	13,00 (2,60-14,50)
Pdesignhc (climat tempéré)	kW	3,60	4,10	6,10	6,10	7,20	11,80
Puissance absorbée nominale / COP	kW	0,97/4,54	1,25/4,52	1,41/4,55	2,23/3,85	2,20/4,31	3,50/3,71
SCOP/Classe énergétique (climat tempéré)		4,0/A+	4,0/A+	4,0/A+	4,0/A+	4,0/A+	4,0/A+
Puissance à -7°C	kW	3,21	4,69	5,33	6,36	6,65	9,10
Puissance à -10°C	kW	2,99	4,35	5,14	6,19	6,27	8,58
Puissance à -15°C	kW	2,68	3,84	4,75	5,76	5,80	7,93
Limites de fonctionnement	°C	-15°/24° Bulbe sec					
UNITÉ EXTÉRIEURE							
Pression acoustique à 1 m	dB(A)	50	50	57	57	58	60
Puissance acoustique	dB(A)	62	64	68	68	68	70
Débit d'air	m³/h	2300	2300	3800	3800	3800	5200
Type de compresseur		Rotatif	Rotatif	Rotatif	Rotatif	Rotatif	Rotatif
Dimensions de l'unité (LxHxP)	mm	745x550x300	745x550x300	889x654x340	889x654x340	889x654x340	943x826x369
Dimensions de l'emballage (LxHxP)	mm	872x620x398	872x620x398	1032x737x456	1032x737x456	1032x737x456	1093x885x497
Poids net/Poids avec l'emballage	kg	30/33	32/35	48/52	48/52	51/56	73/80
ALIMENTATION							
Phase/Tension/Fréquence		1P/230V/50Hz	1P/230V/50Hz	1P/230V/50Hz	1P/230V/50Hz	1P/230V/50Hz	1P/230V/50Hz
Côté d'alimentation		Extérieur	Extérieur	Extérieur	Extérieur	Extérieur	Extérieur
Câble d'alimentation	mm²	3G1,5	3G1,5	3G2,5	3G2,5	3G4	3G4
Protection électrique	A	16	16	25	25	25	25
Câble liaison int./ext.	mm²	2 x (4G1,5)	2 x (4G1,5)	3x (4G1,5)	3x (4G1,5)	4 x (4G1,5)	5 x (4G1,5)
LIAISONS FRIGORIFIQUES							
Diamètre tube gaz	pouces	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Diamètre tube liquide	pouces	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Longueur max.	m	40	40	60	60	70	75
Longueur max. par circuit	m	20	20	20	20	20	25
Dénivelé max. entre unité intérieure et unité extérieure	UE plus haute que l'UI	m	15	15	15	15	15
	UE plus basse que l'UI	m	15	15	15	15	15
Dénivelé max. entre unités intérieures	m	15	15	15	15	15	8
Réfrigérant/PRP		R32/G75	R32/G75	R32/G75	R32/G75	R32/G75	R32/G75
Charge	kg	0,75	0,90	1,60	1,70	1,80	2,75
Longueur de précharge totale	m	10	10	30	30	40	40
Charge additionnelle	g/m	20	20	20	20	20	20


* Éligible TVA 5,5 % uniquement pour les combinaisons A+/A+ minimum.

Dimensions


ZDAE 2040-2050

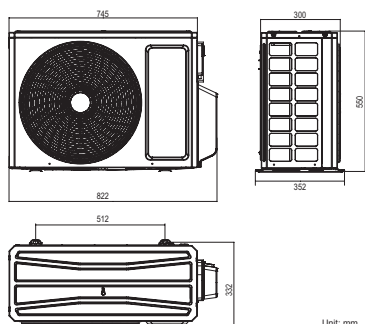

ZDAE 3060-3070-4080

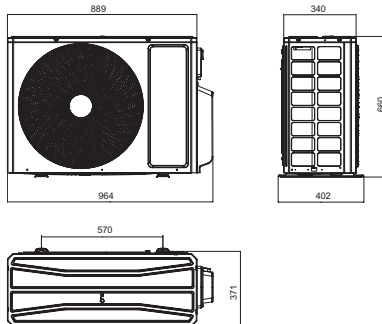

ZDAE 5130

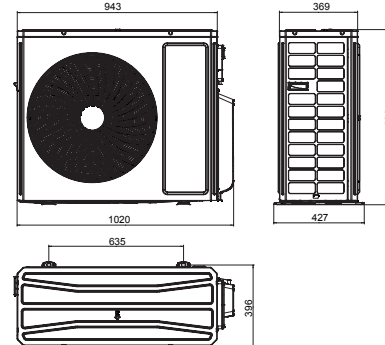

Puissances du ZDAE par combinaison

Produit de la gamme HDLE -
Non compatible avec les produits
AURA HDLA/ZDAA/ZDAB.

ZDAE-2040 MULTISPLIT DUO

Compatible avec le
HDLE 22/25/35



Unités intérieures en fonction- nement	REFROIDISSEMENT										CHAUFFAGE									
	Puissance (kW)		Puissance totale (kW)			Puissance absorbée totale (kW)			EER	SEER/ Classe énerg.	Puissance (kW)		Puissance totale (kW)			Puissance absorbée totale (kW)			COP	SCOP/ Classe énerg.
	Unité A	Unité B	Min.	Nominale	Max.	Min.	Nominale	Max.			Unité A	Unité B	Min.	Nominale	Max.	Min.	Nominale	Max.		
22	2,2		1,20	2,20	2,90	0,20	0,65	1,30	3,38	6,10/A++	2,60		1,50	2,60	2,81	0,30	0,80	1,80	3,25	3,80/A
25	2,5		1,20	2,60	3,00	0,20	0,70	1,30	3,71	6,10/A++	2,80		1,50	2,80	3,02	0,30	0,80	1,80	3,50	3,80/A
35	3,5		1,20	3,50	4,00	0,20	1,00	1,78	3,50	6,10/A++	3,80		1,50	3,80	4,10	0,30	0,80	2,00	4,75	3,80/A
22+22	2,2	2,2	1,20	4,10	5,00	0,20	1,10	2,20	3,73	6,10/A++	2,20	2,20	1,50	4,40	5,40	0,30	0,97	2,25	4,54	4,00/A+
22+25	2,2	2,5	1,20	4,10	5,00	0,20	1,10	2,20	3,73	6,10/A++	1,93	2,48	1,50	4,40	5,40	0,30	0,97	2,25	4,54	4,00/A+
22+35	2,2	3,5	1,20	4,10	5,00	0,20	1,10	2,20	3,73	6,10/A++	1,62	2,78	1,50	4,40	5,40	0,30	0,97	2,25	4,54	4,00/A+
25+25	2,5	2,5	1,20	4,10	5,00	0,20	1,10	2,20	3,73	6,10/A++	2,20	2,20	1,50	4,40	5,40	0,30	0,97	2,25	4,54	4,00/A+
25+35	2,5	3,5	1,20	4,10	5,00	0,20	1,10	2,20	3,73	6,10/A++	1,89	2,51	1,50	4,40	5,40	0,30	0,97	2,25	4,54	4,00/A+

Basé sur des combinaisons avec splits muraux

ZDAE-2050 MULTISPLIT DUO

Compatible avec le
HDLE 22/25/35




Unités intérieures en fonction- nement	REFROIDISSEMENT										CHAUFFAGE									
	Puissance (kW)		Puissance totale (kW)			Puissance absorbée totale (kW)			EER	SEER/ Classe énerg.	Puissance (kW)		Puissance totale (kW)			Puissance absorbée totale (kW)			COP	SCOP/ Classe énerg.
	Unité A	Unité B	Min.	Nominale	Max.	Min.	Nominale	Max.			Unité A	Unité B	Min.	Nominale	Max.	Min.	Nominale	Max.		
25	2,5		1,20	2,60	3,00	0,20	0,70	1,50	3,71	6,10/A++	2,80		1,50	2,80	3,02	0,30	0,80	1,80	3,50	3,80/A
35	3,5		1,20	3,50	3,80	0,20	1,20	1,80	2,92	6,10/A++	3,80		1,50	3,80	4,10	0,30	0,80	2,00	4,75	3,80/A
22+22	2,2	2,2	1,20	4,40	5,00	0,20	1,40	2,00	3,14	6,10/A++	2,60	2,60	1,50	5,20	5,80	0,30	1,00	2,20	5,20	4,00/A+
22+25	2,2	2,5	1,20	4,80	5,20	0,20	1,44	2,00	3,33	6,10/A++	2,60	2,80	1,50	5,40	6,10	0,30	1,10	2,20	4,91	4,00/A+
22+35	2,2	3,5	1,20	5,30	5,80	0,20	1,48	2,50	3,58	6,10/A++	2,08	3,57	1,50	5,65	6,50	0,30	1,25	2,50	4,52	4,00/A+
25+25	2,5	2,5	1,20	5,20	5,80	0,20	1,48	2,50	3,51	6,10/A++	2,80	2,80	1,50	5,60	6,50	0,30	1,25	2,50	4,48	4,00/A+
25+35	2,5	3,5	1,20	5,30	5,80	0,20	1,48	2,50	3,58	6,10/A++	2,42	3,23	1,50	5,65	6,50	0,30	1,25	2,50	4,52	4,00/A+
35+35	3,5	3,5	1,20	5,30	5,80	0,20	1,48	2,50	3,58	6,10/A++	2,83	2,83	1,50	5,65	6,50	0,30	1,25	2,50	4,52	4,00/A+

Basé sur des combinaisons avec splits muraux

Puissances du ZDAE par combinaison

ZDAE-3060 MULTISPLIT TRIO

Compatible avec le
HDLE 22/25/35/50



Unités intérieures en fonction- nement	REFROIDISSEMENT											CHAUFFAGE										
	Puissance (kW)			Puissance totale (kW)			Puissance absorbée totale (kW)			EER	SEER/ Classe énerg.	Puissance (kW)			Puissance totale (kW)			Puissance absorbée totale (kW)			COP	SCOP/ Classe énerg.
	Unité A	Unité B	Unité C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.			Unité A	Unité B	Unité C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		
22+22	2,2	2,2		1,20	4,40	5,40	0,24	0,90	2,00	4,89	6,10/A++	2,60	2,60		1,50	5,20	6,50	0,34	0,95	2,20	5,45	3,80/A
22+25	2,2	2,5		1,20	4,80	5,60	0,24	1,00	2,40	4,80	6,10/A++	2,60	2,80		1,50	5,40	7,00	0,34	1,09	2,20	4,96	3,80/A
22+35	2,2	3,5		1,20	5,70	6,20	0,24	1,20	2,60	4,75	6,10/A++	2,60	3,80		1,50	6,40	8,00	0,34	1,29	2,50	4,95	3,80/A
22+50	2,2	5,0		1,20	6,10	8,30	0,24	1,48	2,90	4,12	6,10/A++	1,82	4,68		1,50	6,50	8,50	0,34	1,43	2,90	4,55	3,80/A
25+25	2,5	2,5		1,20	5,20	6,00	0,24	1,20	2,60	4,33	6,10/A++	2,80	2,80		1,50	5,60	8,50	0,34	1,23	2,50	4,57	3,80/A
25+35	2,5	3,5		1,20	6,10	7,20	0,24	1,48	2,90	4,12	6,10/A++	2,79	3,71		1,50	6,50	8,50	0,34	1,43	2,90	4,55	3,80/A
25+50	2,5	5,0		1,20	6,10	8,30	0,24	1,48	2,90	4,12	6,10/A++	2,17	4,33		1,50	6,50	8,50	0,34	1,43	2,90	4,55	3,80/A
35+35	3,5	3,5		1,20	6,10	8,30	0,24	1,48	2,90	4,12	6,10/A++	3,25	3,25		1,50	6,50	8,50	0,34	1,43	2,90	4,55	3,80/A
35+50	3,5	5,0		1,20	6,10	8,30	0,24	1,48	2,90	4,12	6,10/A++	2,60	3,90		1,50	6,50	8,50	0,34	1,43	2,90	4,55	3,80/A
22+22+22	2,2	2,2	2,2	1,20	6,10	8,30	0,24	1,48	2,90	4,12	6,10/A++	2,17	2,17	2,17	1,50	6,50	8,50	0,34	1,43	2,90	4,55	3,80/A
22+22+25	2,2	2,2	2,5	1,20	6,10	8,30	0,24	1,48	2,90	4,12	6,10/A++	1,98	1,98	2,54	1,50	6,50	8,50	0,34	1,43	2,90	4,55	3,80/A
22+22+35	2,2	2,2	3,5	1,20	6,10	8,30	0,24	1,48	2,90	4,12	6,10/A++	1,75	1,75	3,00	1,50	6,50	8,50	0,34	1,43	2,90	4,55	3,80/A
22+25+25	2,2	2,5	2,5	1,20	6,10	8,30	0,24	1,48	2,90	4,12	6,10/A++	1,82	2,34	2,34	1,50	6,50	8,50	0,34	1,43	2,90	4,55	3,80/A
22+25+35	2,2	2,5	3,5	1,20	6,10	8,30	0,24	1,48	2,90	4,12	6,10/A++	1,63	2,09	2,79	1,50	6,50	8,50	0,34	1,43	2,90	4,55	3,80/A
22+35+35	2,2	3,5	3,5	1,20	6,10	8,30	0,24	1,48	2,90	4,12	6,10/A++	1,47	2,52	2,52	1,50	6,50	8,50	0,34	1,43	2,90	4,55	3,80/A
25+25+25	2,5	2,5	2,5	1,20	6,10	8,30	0,24	1,48	2,90	4,12	6,10/A++	2,17	2,17	2,17	1,50	6,50	8,50	0,34	1,43	2,90	4,55	3,80/A
25+25+35	2,5	2,5	3,5	1,20	6,10	8,30	0,24	1,48	2,90	4,12	6,10/A++	1,95	1,95	2,60	1,50	6,50	8,50	0,34	1,43	2,90	4,55	3,80/A

Basé sur des combinaisons avec splits muraux

ZDAE-3070 MULTISPLIT TRIO

Compatible avec le
HDLE 22/25/35/50



Unités intérieures en fonction- nement	REFROIDISSEMENT										CHAUFFAGE											
	Puissance (kW)			Puissance totale (kW)			Puissance absorbée totale (kW)			EER	SEER/ Classe énergie.	Puissance (kW)			Puissance totale (kW)			Puissance absorbée totale (kW)			COP	SCOP/ Classe énergie.
	Unité A	Unité B	Unité C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.			Unité A	Unité B	Unité C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		
22+22	2,2	2,2		1,20	4,40	5,40	0,24	1,10	2,60	4,01	6,10/A++	2,60	2,60		1,50	5,20	8,80	0,34	1,30	2,00	4,00	3,80/A
22+25	2,2	2,5		1,20	4,80	5,60	0,24	1,25	2,80	3,83	6,10/A++	2,60	2,80		1,50	5,40	8,80	0,34	1,49	2,00	3,63	3,80/A
22+35	2,2	3,5		1,20	5,70	6,30	0,24	1,50	3,00	3,80	6,10/A++	2,60	3,80		1,50	6,40	8,80	0,34	1,77	2,40	3,63	3,80/A
22+50	2,2	5,0		1,20	7,10	8,50	0,24	1,88	3,40	3,78	6,10/A++	2,60	5,60		1,50	8,20	8,80	0,34	2,23	3,00	3,68	3,80/A
25+25	2,5	2,5		1,20	5,20	6,30	0,24	1,40	3,00	3,71	6,10/A++	2,80	2,80		1,50	5,60	8,80	0,34	1,67	2,40	3,35	3,80/A
25+35	2,5	3,5		1,20	6,10	7,30	0,24	1,65	3,20	3,71	6,10/A++	2,80	3,80		1,50	6,60	8,80	0,34	1,95	2,60	3,38	3,80/A
25+50	2,5	5,0		1,20	7,10	8,50	0,24	1,88	3,40	3,78	6,10/A++	2,80	5,60		1,50	8,40	8,80	0,34	2,23	3,00	3,77	3,80/A
35+35	3,5	3,5		1,20	7,00	9,20	0,24	1,88	3,40	3,72	6,10/A++	3,80	3,80		1,50	7,60	8,80	0,34	2,23	3,00	3,41	3,80/A
35+50	3,5	5,0		1,20	7,10	9,20	0,24	1,88	3,40	3,78	6,10/A++	3,44	5,16		1,50	8,60	8,80	0,34	2,23	3,00	3,86	3,80/A
50+50	5,0	5,0		1,20	7,10	9,20	0,24	1,88	3,40	3,78	6,10/A++	4,30	4,30		1,50	8,60	8,80	0,34	2,23	3,00	3,86	3,80/A
22+22+22	2,2	2,2	2,2	1,20	6,60	9,20	0,24	1,65	3,20	4,01	6,10/A++	2,60	2,60	2,60	1,50	7,80	9,20	0,34	1,95	2,60	4,00	3,80/A
22+22+25	2,2	2,2	2,5	1,20	7,00	9,20	0,24	1,80	3,40	3,89	6,10/A++	2,60	2,60	2,80	1,50	8,00	9,20	0,34	2,14	2,80	3,74	3,80/A
22+22+35	2,2	2,2	3,5	1,20	7,10	9,20	0,24	1,88	3,40	3,78	6,10/A++	2,40	2,40	3,80	1,50	8,60	9,20	0,34	2,23	3,00	3,86	3,80/A
22+22+50	2,2	2,2	5,0	1,20	7,10	9,20	0,24	1,88	3,40	3,78	6,10/A++	1,88	1,88	4,84	1,50	8,60	9,20	0,34	2,23	3,00	3,86	3,80/A
22+25+25	2,2	2,5	2,5	1,20	7,10	9,20	0,24	1,88	3,40	3,78	6,10/A++	2,60	2,80	2,80	1,50	8,20	9,20	0,34	2,23	3,00	3,68	3,80/A
22+25+35	2,2	2,5	3,5	1,20	7,10	9,20	0,24	1,88	3,40	3,78	6,10/A++	2,15	2,76	3,69	1,50	8,60	9,20	0,34	2,23	3,00	3,86	3,80/A
22+25+50	2,2	2,5	5,0	1,20	7,10	9,20	0,24	1,88	3,40	3,78	6,10/A++	1,77	2,28	4,55	1,50	8,60	9,20	0,34	2,23	3,00	3,86	3,80/A
22+35+35	2,2	3,5	3,5	1,20	7,10	9,20	0,24	1,88	3,40	3,78	6,10/A++	1,94	3,33	3,33	1,50	8,60	9,20	0,34	2,23	3,00	3,86	3,80/A
25+25+25	2,5	2,5	2,5	1,20	7,10	9,20	0,24	1,88	3,40	3,78	6,10/A++	2,80	2,80	2,80	1,50	8,40	9,20	0,34	2,23	3,00	3,77	3,80/A
25+25+35	2,5	2,5	3,5	1,20	7,10	9,20	0,24	1,88	3,40	3,78	6,10/A++	2,58	2,58	3,44	1,50	8,60	9,20	0,34	2,23	3,00	3,86	3,80/A
25+25+50	2,5	2,5	5,0	1,20	7,10	9,20	0,24	1,88	3,40	3,78	6,10/A++	2,15	2,15	4,30	1,50	8,60	9,20	0,34	2,23	3,00	3,86	3,80/A
25+35+35	2,5	3,5	3,5	1,20	7,10	9,20	0,24	1,88	3,40	3,78	6,10/A++	2,35	3,13	3,13	1,50	8,60	9,20	0,34	2,23	3,00	3,86	3,80/A
35+35+35	3,5	3,5	3,5	1,20	7,10	9,20	0,24	1,88	3,40	3,78	6,10/A++	2,87	2,87	2,87	1,50	8,60	9,20	0,34	2,23	3,00	3,86	3,80/A


Basé sur des combinaisons avec splits muraux

Puissances du ZDAE par combinaison

Produit de la gamme HDLE -
Non compatible avec les produits
AURA HDLA/ZDAA/ZDAB.

ZDAE-4080 MULTISPLIT QUATTRO

Compatible avec le
HDLE 22/25/35/50




Unités intérieures en fonction- nement	REFROIDISSEMENT											CHAUFFAGE												
	Puissance (kW)				Puissance totale (kW)			Puissance absorbée totale (kW)			EER	SEER/ Classe énerg.	Puissance (kW)				Puissance totale (kW)			Puissance absorbée totale (kW)			COP	SCOP/ Classe énerg.
	Unité A	Unité B	Unité C	Unité D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.			Unité A	Unité B	Unité C	Unité D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		
22+22	2,20	2,20			1,20	4,40	5,40	0,24	1,10	2,40	4,00	6,10	2,60	2,60			1,50	5,20	10,00	0,34	1,10	2,50	4,73	3,80
22+25	2,20	2,50			1,20	4,80	5,60	0,24	1,20	2,60	4,00	6,10	2,60	2,80			1,50	5,40	10,00	0,34	1,26	2,50	4,30	3,80
22+35	2,20	3,50			1,20	5,70	6,30	0,24	1,44	2,60	3,96	6,10	2,60	3,80			1,50	6,40	10,00	0,34	1,49	2,50	4,29	3,80
22+50	2,20	5,00			1,20	7,45	8,50	0,24	1,90	3,00	3,92	6,10	2,60	5,60			1,50	8,20	10,25	0,34	1,96	3,00	4,17	3,80
25+25	2,50	2,50			1,20	5,20	6,30	0,24	1,40	2,60	3,71	6,10	2,80	2,80			1,50	5,60	10,00	0,34	1,41	2,50	3,96	3,80
25+35	2,50	3,50			1,20	6,10	7,30	0,24	1,60	2,80	3,81	6,10	2,80	3,80			1,50	6,60	10,25	0,34	1,65	2,60	4,00	3,80
25+50	2,50	5,00			1,20	7,85	8,50	0,24	2,00	2,80	3,93	6,10	2,80	5,60			1,50	8,40	10,25	0,34	2,12	3,40	3,96	3,80
35+35	3,50	3,50			1,20	7,00	9,20	0,24	1,80	2,80	3,89	6,10	3,80	3,80			1,50	7,60	10,25	0,34	1,89	2,80	4,03	3,80
35+50	3,50	5,00			1,20	8,00	10,00	0,24	2,12	3,40	3,77	6,10	3,80	5,60			1,50	9,40	10,25	0,34	2,20	3,60	4,27	3,80
50+50	5,00	5,00			1,20	8,00	11,00	0,24	2,12	3,60	3,77	6,10	4,75	4,75			1,50	9,50	10,25	0,34	2,20	3,60	4,32	3,80
22+22+22	2,20	2,20	2,20		1,20	6,60	9,20	0,24	1,60	2,80	4,13	6,10	2,60	2,60	2,60		1,50	7,80	10,25	0,34	1,65	2,60	4,73	4,00
22+22+25	2,20	2,20	2,50		1,20	7,00	9,50	0,24	1,75	2,80	4,00	6,10	2,60	2,60	2,80		1,50	8,00	10,25	0,34	1,81	2,80	4,43	4,00
22+22+35	2,20	2,20	3,50		1,20	7,90	9,60	0,24	2,00	3,00	3,95	6,10	2,60	2,60	3,80		1,50	9,00	10,25	0,34	2,04	3,00	4,41	4,00
22+22+50	2,20	2,20	5,00		1,20	8,00	11,00	0,24	2,12	3,60	3,77	6,10	2,08	2,08	5,34		1,50	9,50	10,25	0,34	2,20	3,60	4,32	4,00
22+25+25	2,20	2,50	2,50		1,20	7,40	9,50	0,24	1,90	3,00	3,89	6,10	2,60	2,80	2,80		1,50	8,20	10,25	0,34	1,96	3,00	4,17	4,00
22+25+35	2,20	2,50	3,50		1,20	8,00	11,00	0,24	2,12	3,60	3,77	6,10	2,60	2,80	3,80		1,50	9,20	10,25	0,34	2,20	3,60	4,18	4,00
22+25+50	2,20	2,50	5,00		1,20	8,00	11,00	0,24	2,12	3,60	3,77	6,10	1,96	2,51	5,03		1,50	9,50	10,25	0,34	2,20	3,60	4,32	4,00
22+35+35	2,20	3,50	3,50		1,20	8,00	11,00	0,24	2,12	3,60	3,77	6,10	2,15	3,68	3,68		1,50	9,50	10,25	0,34	2,20	3,60	4,32	4,00
22+35+50	2,20	3,50	5,00		1,20	8,00	11,00	0,24	2,12	3,60	3,77	6,10	1,80	3,08	4,62		1,50	9,50	10,25	0,34	2,20	3,60	4,32	4,00
25+25+25	2,50	2,50	2,50		1,20	7,80	10,00	0,24	2,00	3,40	3,90	6,10	2,80	2,80	2,80		1,50	8,40	10,25	0,34	2,12	3,40	3,96	4,00
25+25+35	2,50	2,50	3,50		1,20	8,00	11,00	0,24	2,12	3,60	3,77	6,10	2,80	2,80	3,80		1,50	9,40	10,25	0,34	2,20	3,60	4,27	4,00
25+25+50	2,50	2,50	5,00		1,20	8,00	11,00	0,24	2,12	3,60	3,77	6,10	2,38	2,38	4,75		1,50	9,50	10,25	0,34	2,20	3,60	4,32	4,00
25+35+35	2,50	3,50	3,50		1,20	8,00	11,00	0,24	2,12	3,60	3,77	6,10	2,59	3,45	3,45		1,50	9,50	10,25	0,34	2,20	3,60	4,32	4,00
25+35+50	2,50	3,50	5,00		1,20	8,00	11,00	0,24	2,12	3,60	3,77	6,10	2,19	2,92	4,38		1,50	9,50	10,25	0,34	2,20	3,60	4,32	4,00
35+35+35	3,50	3,50	3,50		1,20	8,00	11,00	0,24	2,12	3,60	3,77	6,10	3,17	3,17	3,17		1,50	9,50	10,25	0,34	2,20	3,60	4,32	4,00
35+35+50	3,50	3,50	5,00		1,20	8,00	11,00	0,24	2,12	3,60	3,77	6,10	2,71	2,71	4,07		1,50	9,50	10,25	0,34	2,20	3,60	4,32	4,00
22+22+22+22	2,20	2,20	2,20	2,20	1,20	8,00	11,00	0,24	2,12	3,60	3,77	6,10	2,38	2,38	2,38	2,38	1,50	9,50	10,25	0,34	2,20	3,60	4,32	4,00
22+22+22+25	2,20	2,20	2,20	2,50	1,20	8,00	11,00	0,24	2,12	3,60	3,77	6,10	2,23	2,23	2,23	2,80	1,50	9,50	10,25	0,34	2,20	3,60	4,32	4,00
22+22+22+35	2,20	2,20	2,20	3,50	1,20	8,00	11,00	0,24	2,12	3,60	3,77	6,10	2,02	2,02	2,02	3,45	1,50	9,50	10,25	0,34	2,20	3,60	4,32	4,00
22+22+22+50	2,20	2,20	2,20	5,00	1,20	8,00	11,00	0,24	2,12	3,60	3,77	6,10	1,71	1,71	1,71	4,38	1,50	9,50	10,25	0,34	2,20	3,60	4,32	4,00
22+22+25+25	2,20	2,20	2,50	2,50	1,20	8,00	11,00	0,24	2,12	3,60	3,77	6,10	2,08	2,08	2,67	2,67	1,50	9,50	10,25	0,34	2,20	3,60	4,32	4,00
22+22+25+35	2,20	2,20	2,50	3,50	1,20	8,00	11,00	0,24	2,12	3,60	3,77	6,10	1,90	1,90	2,44	3,26	1,50	9,50	10,25	0,34	2,20	3,60	4,32	4,00
22+22+25+50	2,20	2,20	2,50	5,00	1,20	8,00	11,00	0,24	2,12	3,60	3,77	6,10	1,62	1,62	2,09	4,17	1,50	9,50	10,25	0,34	2,20	3,60	4,32	4,00
22+22+35+35	2,20	2,20	3,50	3,50	1,20	8,00	11,00	0,24	2,12	3,60	3,77	6,10	1,75	1,75	3,00	3,00	1,50	9,50	10,25	0,34	2,20	3,60	4,32	4,00
22+25+25+25	2,20	2,50	2,50	2,50	1,20	8,00	11,00	0,24	2,12	3,60	3,77	6,10	1,96	2,51	2,51	2,51	1,50	9,50	10,25	0,34	2,20	3,60	4,32	4,00
22+25+25+35	2,20	2,50	2,50	3,50	1,20	8,00	11,00	0,24	2,12	3,60	3,77	6,10	1,80	2,31	2,31	3,08	1,50	9,50	10,25	0,34	2,20	3,60	4,32	4,00
22+25+25+50	2,20	2,50	2,50	5,00	1,20	8,00	11,00	0,24	2,12	3,60	3,77	6,10	1,66	2,14	2,85	2,85	1,50	9,50	10,25	0,34	2,20	3,60	4,32	4,00
25+25+25+25	2,50	2,50	2,50	2,50	1,20	8,00	11,00	0,24	2,12	3,60	3,77	6,10	2,38	2,38	2,38	2,38	1,50	9,50	10,25	0,34	2,20	3,60	4,32	4,00
25+25+25+35	2,50	2,50	2,50	3,50	1,20	8,00	11,00	0,24	2,12	3,60	3,77	6,10	2,19	2,19	2,19	2,92	1,50	9,50	10,25	0,34	2,20	3,60	4,32	4,00
25+25+35+35	2,50	2,50	3,50	3,50	1,20	8,00	11,00	0,24	2,12	3,60	3,77	6,10	2,04	2,04	2,71	2,71	1,50	9,50	10,25	0,34	2,20	3,60	4,32	4,00

Basé sur des combinaisons avec splits muraux

Puissances du ZDAE par combinaison

ZDAE-5130 MULTISPLIT CINCO

Compatible avec le
HDLE 22/25/35/50/70



Unités intérieures en fonction- nement	REFROIDISSEMENT												CHAUFFAGE													
	Puissance (kW)					Puissance totale (kW)			Puissance absorbée totale (kW)			EER	SEER/ Classe énerg.	Puissance (kW)					Puissance totale (kW)			Puissance absorbée totale (kW)			COP	SCOP/ Classe énerg.
	Unité A	Unité B	Unité C	Unité E	Unité D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.			Unité A	Unité B	Unité C	Unité D	Unité E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		
22+50	2.2	5.0				120	7,45	8,50	0,30	2,40	3,50	3,10	6,10/A++	2,60	5,60				1,50	8,20	9,22	0,40	2,40	4,20	3,42	3,80/A
22+60	2.2	6.0				120	8,30	9,33	0,30	3,00	4,60	2,77	6,10/A++	2,60	6,50				1,50	9,10	10,33	0,40	2,60	4,50	3,50	3,80/A
22+70	2.2	7.0				120	9,30	10,33	0,30	3,40	4,60	2,74	6,10/A++	2,60	8,20				1,50	10,80	12,05	0,40	2,80	4,50	3,86	3,80/A
25+35	2.5	3.5				120	6,10	7,50	0,30	2,30	4,60	2,65	6,10/A++	2,80	3,80				1,50	6,60	7,75	0,40	2,30	4,20	2,87	3,80/A
25+50	2.5	5.0				120	7,85	9,00	0,30	2,60	4,60	3,02	6,10/A++	2,80	5,60				1,50	8,40	9,96	0,40	2,60	4,50	3,32	3,80/A
25+60	2.5	6.0				120	8,70	10,00	0,30	3,20	4,60	2,72	6,10/A++	2,80	6,50				1,50	9,30	11,07	0,40	2,80	4,50	3,32	3,80/A
25+70	2.5	7.0				120	9,70	11,00	0,30	3,40	4,60	2,85	6,10/A++	2,80	8,20				1,50	11,00	12,17	0,40	2,80	4,50	3,93	3,80/A
35+35	3.5	3.5				120	7,00	9,20	0,30	2,40	4,60	2,92	6,10/A++	3,80	3,80				1,50	7,60	8,85	0,40	2,60	4,50	2,92	3,80/A
35+50	3.5	5.0				120	8,75	10,00	0,30	3,00	4,60	2,92	6,10/A++	3,80	5,60				1,50	9,40	11,07	0,40	2,80	4,50	3,36	3,80/A
35+60	3.5	6.0				120	9,60	11,00	0,30	3,40	4,60	2,82	6,10/A++	3,80	6,50				1,50	10,30	12,17	0,40	2,80	4,50	3,68	3,80/A
35+70	3.5	7.0				120	10,60	12,00	0,30	3,40	4,60	3,12	6,10/A++	3,80	8,20				1,50	12,00	13,28	0,40	2,80	4,50	4,29	3,80/A
50+50	5.0	5.0				120	10,50	12,00	0,30	3,40	4,60	3,09	6,10/A++	5,60	5,60				1,50	11,20	13,28	0,40	2,80	4,50	4,20	3,80/A
50+60	5.0	6.0				120	11,35	12,00	0,30	3,40	4,60	3,34	6,10/A++	5,60	6,50				1,50	12,10	14,39	0,40	3,19	5,00	3,79	3,80/A
50+70	5.0	7.0				120	12,10	12,00	0,30	3,40	4,60	3,56	6,10/A++	5,57	7,43				1,50	13,00	15,50	0,40	3,19	5,00	4,08	3,80/A
60+60	6.0	6.0				120	12,10	12,00	0,30	3,40	4,60	3,56	6,10/A++	6,50	6,50				1,50	13,00	15,50	0,40	3,19	5,00	4,08	3,80/A
60+70	6.0	7.0				120	12,10	12,00	0,30	3,40	4,60	3,56	6,10/A++	6,07	6,93				1,50	13,00	15,50	0,40	3,19	5,00	4,08	3,80/A
70+70	7.0	7.0				120	12,10	12,00	0,30	3,40	4,60	3,56	6,10/A++	6,50	6,50				1,50	13,00	15,50	0,40	3,19	5,00	4,08	3,80/A
22+22+22	2.2	2.2	2.2			120	6,60	9,20	0,30	2,30	3,50	2,87	6,10/A++	2,60	2,60	2,60			1,50	7,80	8,16	0,40	2,40	4,20	3,25	3,80/A
22+22+25	2.2	2.2	2.5			120	7,00	9,50	0,30	2,40	3,50	2,92	6,10/A++	2,60	2,60	2,80			1,50	8,00	8,94	0,40	2,40	4,20	3,33	3,80/A
22+22+35	2.2	2.2	3.5			120	7,90	9,60	0,30	2,40	3,50	3,29	6,10/A++	2,60	2,60	3,80			1,50	9,00	9,59	0,40	2,60	4,50	3,46	3,80/A
22+22+50	2.2	2.2	5.0			120	9,65	11,00	0,30	2,60	3,60	3,71	6,10/A++	2,60	2,60	5,60			1,50	10,80	11,80	0,40	2,80	4,50	3,86	3,80/A
22+22+60	2.2	2.2	6.0			120	10,50	11,66	0,30	3,00	4,60	3,50	6,10/A++	2,60	2,60	6,50			1,50	11,70	12,91	0,40	2,80	4,50	4,18	3,80/A
22+22+70	2.2	2.2	7.0			120	11,50	12,00	0,30	3,00	4,60	3,63	6,10/A++	2,40	2,40	8,20			1,50	13,00	14,02	0,40	3,19	5,00	4,08	3,80/A
22+25+25	2.2	2.5	2.5			120	7,40	9,50	0,30	2,60	3,60	2,85	6,10/A++	2,60	2,80	2,80			1,50	8,20	9,22	0,40	2,60	4,50	3,15	3,80/A
22+25+35	2.2	2.5	3.5			120	8,30	11,00	0,30	2,60	3,60	3,19	6,10/A++	2,60	2,80	3,80			1,50	9,20	10,33	0,40	2,60	4,50	3,54	3,80/A
22+25+50	2.2	2.5	5.0			120	10,05	12,30	0,30	3,00	4,00	3,35	6,10/A++	2,60	2,80	5,60			1,50	11,00	12,54	0,40	2,80	4,50	3,93	3,80/A
22+25+60	2.2	2.5	6.0			120	10,90	13,39	0,30	3,40	4,60	3,21	6,10/A++	2,60	2,80	6,50			1,50	11,90	13,65	0,40	2,80	4,50	4,25	3,80/A
22+25+70	2.2	2.5	7.0			120	11,90	14,47	0,30	3,40	4,60	3,50	6,10/A++	2,40	2,60	8,00			1,50	13,00	14,76	0,40	3,19	5,00	4,08	3,80/A
22+35+35	2.2	3.5	3.5			120	9,20	11,21	0,30	3,00	4,00	3,07	6,10/A++	2,60	3,80	3,80			1,50	10,20	11,44	0,40	3,20	4,00	3,19	3,80/A
22+35+50	2.2	3.5	5.0			120	10,95	13,39	0,30	3,00	4,60	3,65	6,10/A++	2,60	3,80	5,60			1,50	12,00	13,65	0,40	3,20	4,00	3,75	3,80/A
22+35+60	2.2	3.5	6.0			120	11,80	14,47	0,30	3,40	4,60	3,47	6,10/A++	2,60	3,80	6,50			1,50	12,90	14,76	0,40	3,19	5,00	4,04	3,80/A
22+35+70	2.2	3.5	7.0			120	12,10	15,20	0,30	3,40	4,60	3,56	6,10/A++	2,12	3,63	7,26			1,50	13,00	15,50	0,40	3,19	5,00	4,08	3,80/A
22+50+50	2.2	5.0	5.0			120	12,10	15,20	0,30	3,40	4,60	3,56	6,10/A++	2,12	5,44	5,44			1,50	13,00	15,50	0,40	3,19	5,00	4,08	3,80/A
22+50+60	2.2	5.0	6.0			120	12,10	15,20	0,30	3,40	4,60	3,56	6,10/A++	1,98	5,09	5,93			1,50	13,00	15,50	0,40	3,19	5,00	4,08	3,80/A
22+50+70	2.2	5.0	7.0			120	12,10	15,20	0,30	3,40	4,60	3,56	6,10/A++	1,86	4,78	6,37			1,50	13,00	15,50	0,40	3,19	5,00	4,08	3,80/A
22+60+60	2.2	6.0	6.0			120	12,10	15,20	0,30	3,40	4,60	3,56	6,10/A++	1,86	5,57	5,57			1,50	13,00	15,50	0,40	3,19	5,00	4,08	3,80/A
22+60+70	2.2	6.0	7.0			120	12,10	15,20	0,30	3,40	4,60	3,56	6,10/A++	1,75	5,25	6,00			1,50	13,00	15,50	0,40	3,19	5,00	4,08	3,80/A
22+70+70	2.2	7.0	7.0			120	12,10	15,20	0,30	3,40	4,60	3,56	6,10/A++	1,65	5,67	5,67			1,50	13,00	15,50	0,40	3,19	5,00	4,08	3,80/A
25+25+25	2.5	2.5	2.5			120	7,80	10,00	0,30	2,80	4,60	2,79	6,10/A++	2,80	2,80	2,80			1,50	8,40	9,96	0,40	2,60	4,50	3,23	3,80/A
25+25+35	2.5	2.5	3.5			120	8,70	11,00	0,30	3,40	4,60	2,56	6,10/A++	2,80	2,80	3,80			1,50	9,40	11,07	0,40	2,80	4,50	3,36	3,80/A
25+25+50	2.5	2.5	5.0			120	10,45	13,02	0,30	3,00	4,60	3,48	6,10/A++	2,80	2,80	5,60			1,50	11,20	13,28	0,40	2,80	4,50	4,00	3,80/A
25+25+60	2.5	2.5	6.0			120	11,30	14,11	0,30	3,40	4,60	3,32	6,10/A++	2,80	2,80	6,50			1,50	12,10	14,39	0,40	3,19	5,00	3,79	3,80/A
25+25+70	2.5	2.5	7.0			120	12,10	15,20	0,30	3,40	4,60	3,56	6,10/A++	2,79	2,79	7,43			1,50	13,00						

Puissances du ZDAE par combinaison

Unités intérieures en fonction- nement	REFROIDISSEMENT												CHAUFFAGE													
	Puissance (kW)					Puissance totale (kW)			Puissance absorbée totale (kW)			EER	SEER/ Classe énergie.	Puissance (kW)					Puissance totale (kW)			Puissance absorbée totale (kW)			COP	SCOP/ Classe énergie.
	Unité A	Unité B	Unité C	Unité E	Unité D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.			Unité A	Unité B	Unité C	Unité D	Unité E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		
25+25+25+35	2,5	2,5	2,5	3,5		1,20	11,30	14,11	0,30	3,40	4,60	3,32	6,10/A++	2,80	2,80	2,80	3,80		1,50	12,20	14,39	0,40	3,19	5,00	3,82	4,00/A+
25+25+25+50	2,5	2,5	2,5	5,0		1,20	12,10	15,20	0,30	3,40	4,60	3,56	6,10/A++	2,60	2,60	2,60	5,20		1,50	13,00	15,50	0,40	3,19	5,00	4,08	4,00/A+
25+25+25+60	2,5	2,5	2,5	6,0		1,20	12,10	15,20	0,30	3,40	4,60	3,56	6,10/A++	2,44	2,44	2,44	5,69		1,50	13,00	15,50	0,40	3,19	5,00	4,08	4,00/A+
25+25+25+70	2,5	2,5	2,5	7,0		1,20	12,10	15,20	0,30	3,40	4,60	3,56	6,10/A++	2,29	2,29	2,29	6,12		1,50	13,00	15,50	0,40	3,19	5,00	4,08	4,00/A+
25+25+35+35	2,5	2,5	3,5	3,5		1,20	12,10	15,20	0,30	3,40	4,60	3,56	6,10/A++	2,79	2,79	3,71	3,71		1,50	13,00	15,50	0,40	3,19	5,00	4,08	4,00/A+
25+25+35+50	2,5	2,5	3,5	5,0		1,20	12,10	15,20	0,30	3,40	4,60	3,56	6,10/A++	2,44	2,44	3,25	4,88		1,50	13,00	15,50	0,40	3,19	5,00	4,08	4,00/A+
25+25+35+60	2,5	2,5	3,5	6,0		1,20	12,10	15,20	0,30	3,40	4,60	3,56	6,10/A++	2,29	2,29	3,06	5,35		1,50	13,00	15,50	0,40	3,19	5,00	4,08	4,00/A+
25+25+35+70	2,5	2,5	3,5	7,0		1,20	12,10	15,20	0,30	3,40	4,60	3,56	6,10/A++	2,17	2,17	2,89	5,78		1,50	13,00	15,50	0,40	3,19	5,00	4,08	4,00/A+
25+25+50+50	2,5	2,5	5,0	5,0		1,20	12,10	15,20	0,30	3,40	4,60	3,56	6,10/A++	2,17	2,17	4,33	4,33		1,50	13,00	15,50	0,40	3,19	5,00	4,08	4,00/A+
25+25+50+60	2,5	2,5	5,0	6,0		1,20	12,10	15,20	0,30	3,40	4,60	3,56	6,10/A++	2,05	2,05	4,11	4,79		1,50	13,00	15,50	0,40	3,19	5,00	4,08	4,00/A+
25+25+50+70	2,5	2,5	5,0	7,0		1,20	12,10	15,20	0,30	3,40	4,60	3,56	6,10/A++	1,95	1,95	3,90	5,20		1,50	13,00	15,50	0,40	3,19	5,00	4,08	4,00/A+
25+25+60+60	2,5	2,5	6,0	6,0		1,20	12,10	15,20	0,30	3,40	4,60	3,56	6,10/A++	1,95	1,95	4,55	4,55		1,50	13,00	15,50	0,40	3,19	5,00	4,08	4,00/A+
25+25+60+70	2,5	2,5	6,0	7,0		1,20	12,10	15,20	0,30	3,40	4,60	3,56	6,10/A++	1,86	1,86	4,33	4,95		1,50	13,00	15,50	0,40	3,19	5,00	4,08	4,00/A+
25+35+35+35	2,5	3,5	3,5	3,5		1,20	12,10	15,20	0,30	3,40	4,60	3,56	6,10/A++	2,60	3,47	3,47	3,47		1,50	13,00	15,50	0,40	3,19	5,00	4,08	4,00/A+
25+35+35+50	2,5	3,5	3,5	5,0		1,20	12,10	15,20	0,30	3,40	4,60	3,56	6,10/A++	2,29	3,06	3,06	4,59		1,50	13,00	15,50	0,40	3,19	5,00	4,08	4,00/A+
25+35+35+60	2,5	3,5	3,5	6,0		1,20	12,10	15,20	0,30	3,40	4,60	3,56	6,10/A++	2,17	2,89	2,89	5,06		1,50	13,00	15,50	0,40	3,19	5,00	4,08	4,00/A+
25+35+35+70	2,5	3,5	3,5	7,0		1,20	12,10	15,20	0,30	3,40	4,60	3,56	6,10/A++	2,05	2,74	2,74	5,47		1,50	13,00	15,50	0,40	3,19	5,00	4,08	4,00/A+
25+35+50+50	2,5	3,5	5,0	5,0		1,20	12,10	15,20	0,30	3,40	4,60	3,56	6,10/A++	2,05	2,74	4,11	4,11		1,50	13,00	15,50	0,40	3,19	5,00	4,08	4,00/A+
25+35+50+60	2,5	3,5	5,0	6,0		1,20	12,10	15,20	0,30	3,40	4,60	3,56	6,10/A++	1,95	2,60	3,90	4,55		1,50	13,00	15,50	0,40	3,19	5,00	4,08	4,00/A+
25+35+50+70	2,5	3,5	5,0	7,0		1,20	12,10	15,20	0,30	3,40	4,60	3,56	6,10/A++	1,86	2,48	3,71	4,95		1,50	13,00	15,50	0,40	3,19	5,00	4,08	4,00/A+
25+35+60+60	2,5	3,5	6,0	6,0		1,20	12,10	15,20	0,30	3,40	4,60	3,56	6,10/A++	1,86	2,48	4,33	4,33		1,50	13,00	15,50	0,40	3,19	5,00	4,08	4,00/A+
25+50+50+50	2,5	5,0	5,0	5,0		1,20	12,10	15,20	0,30	3,40	4,60	3,56	6,10/A++	1,86	3,71	3,71	3,71		1,50	13,00	15,50	0,40	3,19	5,00	4,08	4,00/A+
35+35+35+35	3,5	3,5	3,5	3,5		1,20	12,10	15,20	0,30	3,40	4,60	3,56	6,10/A++	3,25	3,25	3,25	3,25		1,50	13,00	15,50	0,40	3,19	5,00	4,08	4,00/A+
35+35+35+50	3,5	3,5	3,5	5,0		1,20	12,10	15,20	0,30	3,40	4,60	3,56	6,10/A++	2,89	2,89	2,89	4,33		1,50	13,00	15,50	0,40	3,19	5,00	4,08	4,00/A+
35+35+35+60	3,5	3,5	3,5	6,0		1,20	12,10	15,20	0,30	3,40	4,60	3,56	6,10/A++	2,74	2,74	2,74	4,79		1,50	13,00	15,50	0,40	3,19	5,00	4,08	4,00/A+
35+35+35+70	3,5	3,5	3,5	7,0		1,20	12,10	15,20	0,30	3,40	4,60	3,56	6,10/A++	2,60	2,60	2,60	5,20		1,50	13,00	15,50	0,40	3,19	5,00	4,08	4,00/A+
35+35+50+50	3,5	3,5	5,0	5,0		1,20	12,10	15,20	0,30	3,40	4,60	3,56	6,10/A++	2,60	2,60	3,90	3,90		1,50	13,00	15,50	0,40	3,19	5,00	4,08	4,00/A+
35+35+50+60	3,5	3,5	5,0	6,0		1,20	12,10	15,20	0,30	3,40	4,60	3,56	6,10/A++	2,48	2,48	3,71	4,33		1,50	13,00	15,50	0,40	3,19	5,00	4,08	4,00/A+
22+22+22+22+22	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2		11,00	12,66	0,30	3,40	4,60	3,24	6,10/A++	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	1,50	13,00	15,50	0,40	3,00	4,80	4,33	4,00/A+
22+22+22+22+25	2,2	2,2	2,2	2,2	2,5		11,40	13,39	0,30	3,40	4,60	3,35	6,10/A++	2,55	2,55	2,55	2,55	2,80	1,50	13,00	15,50	0,40	3,00	4,80	4,33	4,00/A+
22+22+22+22+35	2,2	2,2	2,2	2,2	3,5		11,90	14,47	0,30	3,40	4,60	3,50	6,10/A++	2,40	2,40	2,40	2,40	3,40	1,50	13,00	15,50	0,40	3,19	5,00	4,08	4,00/A+
22+22+22+22+50	2,2	2,2	2,2	2,2	5,0		12,10	15,20	0,30	3,40	4,60	3,56	6,10/A++	1,98	1,98	1,98	1,98	5,09	1,50	13,00	15,50	0,40	3,19	5,00	4,08	4,00/A+
22+22+22+22+60	2,2	2,2	2,2	2,2	6,0		12,10	15,20	0,30	3,40	4,60	3,56	6,10/A++	1,86	1,86	1,86	1,86	5,57	1,50	13,00	15,50	0,40	3,19	5,00	4,08	4,00/A+
22+22+22+22+70	2,2	2,2	2,2	2,2	7,0		12,10	15,20	0,30	3,40	4,60	3,56	6,10/A++	1,75	1,75	1,75	1,75	6,00	1,50	13,00	15,50	0,40	3,19	5,00	4,08	4,00/A+
22+22+22+25+25	2,2	2,2	2,2	2,5	2,5		11,80	14,11	0,30	3,40	4,60	3,47	6,10/A++	2,53	2,53	2,53	2,70	2,70	1,50	13,00	15,50	0,40	3,19	5,00	4,08	4,00/A+
22+22+22+25+35	2,2	2,2	2,2	2,5	3,5		12,10	15,20	0,30	3,40	4,60	3,56	6,10/A++	2,17	2,17	2,17	2,79	3,71	1,50	13,00	15,50	0,40	3,19	5,00	4,08	4,00/A+
22+22+22+25+50	2,2	2,2	2,2	2,5	5,0		12,10	15,20	0,30	3,40	4,60	3,56	6,10/A++	1,90	1,90	1,90	2,44	4,88	1,50	13,00	15,50	0,40	3,19	5,00	4,08	4,00/A+
22+22+22+25+60	2,2	2,2	2,2	2,5	6,0		12,10	15,20	0,30	3,40	4,60	3,56	6,10/A++	1,78	1,78	1,78	2,29	5,35	1,50	13,00	15,50	0,40	3,19	5,00	4,08	4,00/A+
22+22+22+25+70	2,2	2,2	2,2	2,5	7,0		12,10	15,20	0,30	3,40	4,60	3,56	6,10/A++	1,69	1,69	1,69	2,17	5,78	1,50	13,00	15,50	0,40	3,19	5,00	4,08	4,00/A+
22+22+22+35+35	2,2	2,2	2,2	3,5	3,5		12,10	15,20	0,30	3,40	4,60	3,56	6,10/A++	2,02	2,02	2,02	3,47	3,47	1,50	13,00	15,50	0,40	3,19	5,00	4,08	4,00/A+
22+22+22+35+50	2,2	2,2	2,2	3,5	5,0		12,10	15,20	0,30	3,40	4,60	3,56	6,10/A++	1,78	1,78	1,78	3,06	4,59	1,50	13,00	15,50	0,40	3,19	5,00	4,08	4,00/A+
22+22+22+35+60	2,2	2,2	2,2	3,5	6,0		12,10	15,20	0,30	3,40	4,60	3,56	6,10/A++	1,69	1,69	1,69	2,89	5,06								