

+ PRODUIT

- Télécommande RC23 incluse
- Contrôle par Wi-Fi
- Optimise la puissance
- Air intérieur plus sain
- Mode Eco-Save

Connectivité



SMART LIFE

Technologie

TRAITEMENT
ÉCHANGEURS
BLUE FIN

Qualité de l'air



FILTRE STANDARD

Fonctions utilisateur



I FEEL



MODE NUIT



MODE SILENCE



TIMER

REDÉMARRAGE
AUTOMATIQUETÉLÉCOMMANDE
SÉCURISÉE

WI-FI

MÉMOIRE
DE LA POSITION
DU VOLET D'AIR

Fonctions installateur

AFFICHAGE DIGITAL
VIA L'UNITÉ
INTÉRIEURERACCORDEMENT
CONDENSAT
DROITE/GAUCHECONTRÔLE DE LA
CONSOMMATION
D'ÉNERGIE

MODE CHAUD SEUL

MODE
FROID SEUL

CERTIFICATION

- AIRWELL participe au programme AC1 de ECP. Vérifier la validité du certificat sur : www.eurovent-certification.com



- Testé selon les normes internationales:



NOUVEAU

HDLL
MuralFROID
A++CHAUD
A+FLUIDE
R32

RC23 incluse

LE + DÉVELOPPEMENT DURABLE

- Classe énergétique A++ en mode refroidissement et A+ en mode chauffage selon modèle, garantissant des économies d'énergie.
- Réfrigérant au R32 respectueux de l'environnement.

LE + UTILISATEUR


- Une efficacité accrue pour les installateurs, et une performance maximale durant la haute saison.
- Affichage des codes erreur sur l'écran.
- Grâce à la fonction de nettoyage automatique activable d'une simple touche sur votre télécommande, entretenez votre appareil régulièrement et évitez ainsi des frais de maintenance.
- Wi-Fi en option.

LE + INSTALLATEUR

- Grâce à des composants optimisés et à une conception pensée pour simplifier l'installation, nos climatiseurs permettent un gain de temps considérable sur chantier.
- Sortie de condensats réversible: deux directions possibles (gauche/droite) pour une installation plus flexible.
- Jusqu'à 50 % de temps d'installation en moins.
- Jusqu'à 80 % de temps de maintenance économisés.

LE + TECHNOLOGIE

- Mode Eco-Save:** permet l'Économie d'énergie active avec 3 niveaux de fonctionnement pour adapter performance et consommation selon vos besoins.
- Sonde d'ambiance intégrée dans la télécommande pour un meilleur confort (mode "I Feel").
- Nettoyage et séchage automatique de l'unité intérieure pour une meilleure hygiène.

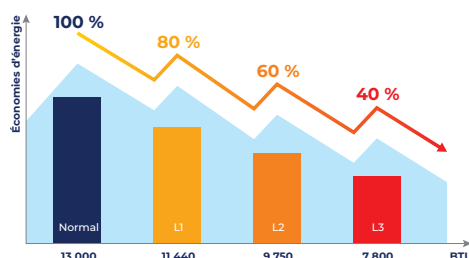

→ Le mode Eco-Save permet d'ajuster la capacité du climatiseur jusqu'à 40 %, offrant une gestion flexible de la consommation électrique tout en maintenant un confort optimal.

OPTIONS

ACCESSOIRE	CODE	VISUEL	FONCTION
Télécommande filaire RWV11	7ACELH039		<ul style="list-style-type: none"> Marche/arrêt, réglage de la température de consigne, sélection de la vitesse du ventilateur, sélection du mode de fonctionnement et réglage du débit d'air.

DONNÉES TECHNIQUES

UNITÉ INTÉRIEURE		HDLL-025N-09M25	HDLL-035N-09M25	HDLL-050N-09M25	HDLL-070N-09M25
Code		7SP024105	7SP024106	7SP024107	7SP024108
Phase		Monophasé	Monophasé	Monophasé	Monophasé

REFROIDISSEMENT

Puissance nominale (min./max.)	kW	2,60 (0,80~3,10)	3,20 (0,80~3,50)	4,80 (1,30~5,40)	6,80 (2,00~8,00)
Puissance nominale	Btu/h	9000	12000	18000	24000
SEER/Classe énergétique		6,1/A++	6,1/A++	6,3/A++	9,1/A++
EER		2,60	2,50	2,81	2,50

CHAUFFAGE

Puissance nominale (min./max.)	kW	2,80 (0,80~3,30)	3,60 (0,80~3,90)	4,80 (1,30~5,40)	6,80 (2,00~8,00)
Puissance nominale	Btu/h	9000	12000	17000	24000
Puissance absorbée nominale (max.)	kW	1,2	1,5	1,9	2,9
Courant de fonctionnement (max.)	A	5,3	6,5	8,6	13
SCOP/Classe énergétique		4/A+	4/A+	4/A+	4/A+
COP		3,3	3,4	3,6	3,5
Surface d'application	m²	12-20	16-24	23-34	33-50
Limites de fonctionnement	°C	-20~52			
Plage de température	°C	16~30			

UNITÉ INTÉRIEURE

Pression acoustique à 1m (TPV/PV/MV/GV)	dB(A)	19/30/34/38	20/31/35/39	28/35/40/44	29/37/45/47
Puissance acoustique	dB(A)	56	59	60	65
Débit d'air (Refroidissement/Chauffage)	m³/h	520/500	580/520	810/770	1250/1000
Dimensions de l'unité (LxHxP)	mm	705x265x193	705x265x193	875x307x211	975x318x222
Dimensions de l'emballage (LxHxP)	mm	772x325x263	772x325x263	945x390x296	1050x397x301
Poids net/Poids avec l'emballage	kg	6,7/8,5	6,7/8,5	10,0/12,0	11,9/14,1

UNITÉ EXTÉRIEURE		YDAL-025R-09M25	YDAL-035R-09M25	YDAL-050R-09M25	YDAL-070R-09M25
Code		7SP064000	7SP064001	7SP064002	7SP064003
Pression acoustique à 1 m	dB(A)	51	52	54	57
Puissance acoustique	dB(A)	62	65	65	70
Débit d'air	m³/h	1400	2200	2200	2600
Type de compresseur		Rotatif	Rotatif	Rotatif	Rotatif
Dimensions de l'unité (LxHxP)	mm	660x463x245	700x544x245	800x553x280	890x705x340
Dimensions de l'emballage (LxHxP)	mm	767x516x314	819x592x320	902x614x375	1046x780x460
Poids net/Poids avec l'emballage	kg	19,2/21,5	22,0/24,2	29,2/32,1	37,8/41,0


ALIMENTATION

Phase/Tension/Fréquence		1PH/220-240/50Hz	1PH/220-240/50Hz	1PH/220-240/50Hz	1PH/220-240/50Hz
-------------------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------

LIAISONS FRIGORIFIQUES

Diamètre tube gaz	pouces	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
Diamètre tube liquide	pouces	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Longueur max.	m	15	15	20	25
Dénivelé max.	m	10	10	15	15
Réfrigérant/PRP		R32/675	R32/675	R32/675	R32/675

COMBINAISONS

UNITÉ INTÉRIEURE	COMPATIBLE AVEC UNITÉ EXTÉRIEURE
MURAL	MONOSPLIT
	
HDLL	YDAL