

+ PRODUIT

- Plug & Play
- Faible emprise au sol
- Gain de temps sur chantier
- Assemblé en France
- Cuves Inox tampon et ECS indépendantes et isolées

Connectivité



Technologie



Fonctions installateur



Chauffage



ÉLÉMENTS INCLUS PRÉINSTALLÉS*

- Secours électrique ECS
- Vanne 3 voies ECS/Chauffage
- Moteur vanne ECS/Chauffage
- Vanne 3 voies zone 2
- Moteur vanne zone 2
- Circulateur zone 1
- Circulateur zone 2
- Sondes de température

ACCESSOIRES INCLUS*

- Groupe de sécurité et siphon ECS
- Purgeur automatique pour le ballon tampon
- Pot à boues magnétique haut de gamme et spécialement conçu pour les PAC



***HYDRODUO TERE0**
existe en version équipé
1 zone ou 2 zones

GARANTIES



GARANTIE 3 ANS (2)
PIÈCES

(1) Disponible avec le thermostat Netatmo.
(2) Hors consommable (anode).

NOUVEAU

HYDRODUO TERE0

Ballons DUO prémontés

Eau Chaude Sanitaire et tampon

Cuves inox



HYDRODUO TERE0
200L ou 300L ECS + 90L tampon

LES + DÉVELOPPEMENT DURABLE

- Conception et assemblage en France: facilité de maintenance et haute réparabilité.
- Cuves en acier inoxydable (Inox): durée de vie optimisée.

LES + UTILISATEUR

- Compact et peu encombrant: seulement 0,57 m² au sol pour un gain de place maximal.
- Entretien minimal grâce à l'Inox haute qualité: pas d'anode à remplacer.
- Pot à boues nettoyable sans intervention ni ouverture du circuit.
- Cuves, tampon et ECS, indépendantes et isolées pour un fonctionnement possible en rafraîchissement sans altérer la production ECS.
- Pilotage à distance via thermostat Netatmo.


LES + INSTALLATEUR

- Entièrement prémonté et testé en usine: gain de temps significatif sur chantier (10h gagnées).
- Disponible en 3 configurations pour s'adapter à tous vos projets.
- Installation simplifiée: Plug & Play pour une mise en service rapide.
- Respect des préconisations fabricant pour la pose de nos pompes à chaleur. Garantie respectée!

LES + TECHNOLOGIE

- 100% compatible avec la pompe à chaleur TERE0.
- Pot à boues inclus (selon la version) pour une meilleure protection du circuit.
- Gestion avancée: jusqu'à 2 zones et 2 températures d'eau.

DESSINS TECHNIQUES

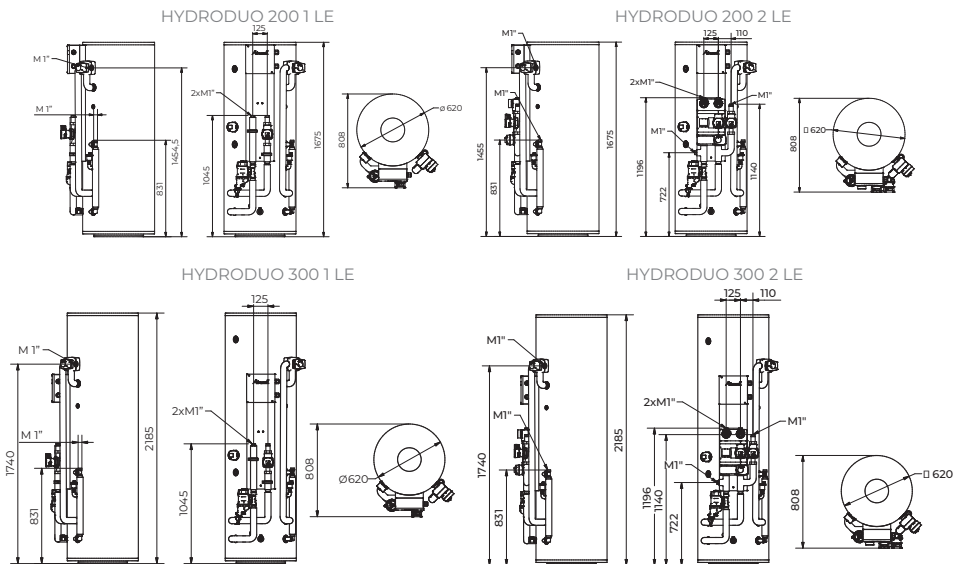

DONNÉES TECHNIQUES

DÉSIGNATION			ODHB-200T-08M22-01	ODHB-200T-08M22-02	ODHB-300T-08M22-01	ODHB-300T-08M22-02
Code			7SPI30011	7SPI30015	7SPI30013	7SPI30016
CONFIGURATION						
Puissance max. PAC		kW	9		9	
Fonction	1 zone directe		✓	✓	✓	✓
	1 zone mélangée		-	✓	-	✓
BALLON ECS						
Volume	L		200		300	
Surface de l'échangeur	m ²		2,5		3,1	
Matériau			Inox (444)			
Pression de service maximale	bar		7			
BALLON TAMPON						
Volume	L		90			
Matériau			Inox (444)			
Pression de service maximale	bar		7			
PERFORMANCES						
Déperditions statiques	W		90		98	
Classe énergétique			C		C	
CIRCULATEURS						
Référence			Wilco PARA 25-180/8-75 ⁽¹⁾			
Pression statique max	kPa		80		80	
Puissance absorbée max	W		75		75	
DIMENSIONS						
Hauteur	mm		1700		2150	
Diamètre	mm		620		620	
Profondeur	mm		815		815	
Dimensions de l'emballage (LxHxP)	mm		1200x1840x800		2250x1000x1100 (livré couché)	
Poids net/Poids avec emballage	kg		105/115	115/125	125/135	135/145
ALIMENTATION						
Alimentation électrique coffret			Fiche type E	Fiche type E	Fiche type E	Fiche type E
Puissance résistance secours ECS		kW	3	3	3	3
Alimentation électrique résistance ECS			Fiche type E	Fiche type E	Fiche type E	Fiche type E
Protection électrique secours ECS		A	16	16	16	16
Liaison Ballon / PAC		mm ²	1 câble 3x0,5	1 câble 3x0,5	1 câble 3x0,5	1 câble 3x0,5
INSTALLATION						
Raccordement PAC	Départ	pouces	1" M	1" M	1" M	1" M
	Retour	pouces	1" M	1" M	1" M	1" M
Raccordement ECS	Sortie eau chaude	pouces	3/4" F	3/4" F	3/4" F	3/4" F
	Arrivée eau froide	pouces	3/4" F	3/4" F	3/4" F	3/4" F
Raccordement Zone 1	Départ	pouces	1" M	1" M	1" M	1" M
	Retour	pouces	1" M	1" M	1" M	1" M
Raccordement Zone 2	Départ	pouces	-	1" M	-	1" M
	Retour	pouces	-	1" M	-	1" M

(1) Circulateur susceptible d'être modifié en fonction de l'approvisionnement, se rapprocher d'Airwell pour tout complément d'information.

COMPATIBLE AVEC LA POMPE À CHALEUR TERE0

FLUIDE
R407C



GRUPE **AIRWELL**

10, RUE DU FORT DE SAINT CYR - 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX, FRANCE

TÉL. : +33 (0)1 76 21 82 00 - www.airwell.com