

+ PRODUIT

- Télécommande incluse
- Climatiseur mobile monobloc
- Kit fenêtre inclus
- Déplacement facile (roulettes + poignées)

Qualité de l'air




Fonctions utilisateurs




Fonctions installateurs



MÉTHODES D'INSTALLATION

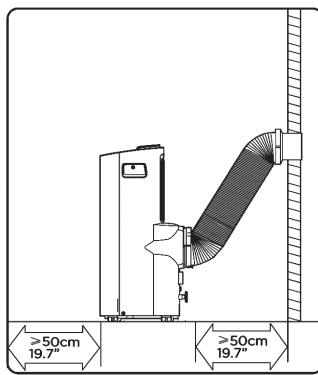

Installation murale

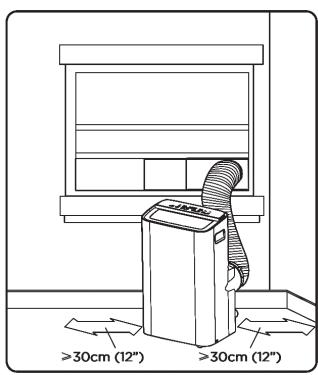

Installation à la fenêtre

NOUVEAU

MFHA
MobileFROID
ACHAUD
A+FLUIDE
R290

LE + DÉVELOPPEMENT DURABLE

- Fluide écologique R290.
- Conforme directive DEEE (WEEE).
- Faible impact environnemental.

LE + TECHNOLOGIE

- Évacuation des condensats par évaporation.
- Filtre à air lavable.
- Auto-diagnostic.

LE + UTILISATEUR

- Facile à déplacer grâce à ses roulettes et poignées.
- Utilisation simple avec écran digital et télécommande.
- Confort sur mesure: Froid, Ventilation, Déshumidification, Auto.
- Mode Nuit + Programmation 24h.
- Diffusion homogène de l'air (oscillation automatique).

DONNÉES TECHNIQUES

UNITÉ INTÉRIEURE		MFHA-025C-04M25	MFHA-035C-04M25	MFHA-035R-04M25
Code		7MB080001	7MB080002	7MB080003
Phase		Monophasé	Monophasé	Monophasé
REFROIDISSEMENT				
Puissance nominale	kW	2,5	3,5	3,5
Puissance absorbée nominale	kW	1,01	1,35	1,35
Courant	A	4,40	5,90	5,90
EER/Classe énergétique		2,6/A	2,6/A	2,6/A
Limites de fonctionnement	°C	17~35°	17~35°	17~35°
CHAUFFAGE				
Puissance nominale	kW	-	-	2,93
Puissance absorbée nominale	kW	-	-	1,125
Courant	A	-	-	5
COP/Classe énergétique		-	-	2,61/A+
Limites de fonctionnement	°C	-	-	5~30°
UNITÉ INTÉRIEURE				
Type		Monobloc	Monobloc	Monobloc
Pression acoustique à 1 m (PV/MV/GV)	dB(A)	50/51/52	51/52/53	50/51/52
Puissance acoustique	dB(A)	62	64	64
Débit d'air (PV/MV/GV)	m³/h	275/333/408	330/380/420	296/342/402
Diamètre de flexible d'évacuation	mm	150	150	150
Longueur du conduit d'évacuation de la chaleur	m	1,5	1,5	1,5
Déshumidification	l/h	2,582	3,3	3,3
Dimensions de l'unité (LxHxP)	mm	410x695x300	410x695x300	443x728x349
Dimensions de l'emballage (LxHxP)	mm	460x865x330	460x865x330	477x887x385
Poids net/Poids avec l'emballage	kg	27/29,8	29/31,9	32,4/35,2
ALIMENTATION				
Phase/Tension/Fréquence		1P/220-240V/50Hz	1P/220-240V/50Hz	1P/220-240V/50Hz
LIAISONS FRIGORIFIQUES				
Réfrigérant/PRP		R290/3	R290/3	R290/3
Charge	kg	0,16	0,195	0,25