NUOVO


HDLS

Parete

FREDDO **A++** | CALDO **A+** | FLUIDO **R32**



Telecomando incluso

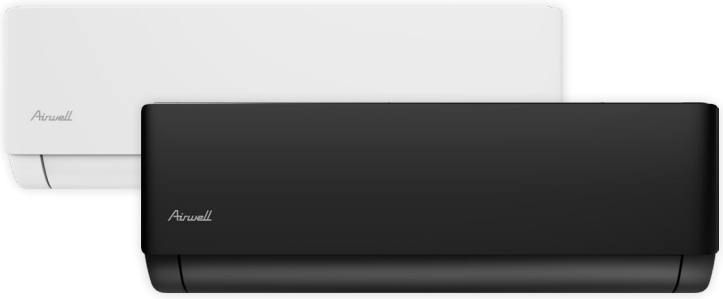



Telecomando incluso

+ PRODOTTO

- Telecomandi dal design coordinato
- Prestazione en riscaldamento fino a –20 °C
- Aria antigelo
- Memoria della posizione della serranda
- 7 velocità di ventilazione

Tecnologia

TRATTAMENTO SCAMBIATORE BLUE FIN

Qualità dell'aria

PULIZIA/ ASCIUGATURA AUTOMATICA

ARIA ANTIGELO

DEUMIDIFICAZIONE INDIPENDENTE

Funzioni dell'utente

I FEEL

MODALITÀ NOTTE +

MODALITÀ SILENZIOSA

ALLARME MANCANZA REFRIGERANTE

PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA

RIAVVIO AUTOMATICO

TELECOMANDO SICURO

7 VELOCITÀ DI VENTILAZIONE

I SET

MODALITÀ GENERATORE (GEN)

Funzioni dell'installatore

DISPLAY DIGITALE TRAMITE L'UNITÀ INTERNA

AUTODIAGNOSTICA

COLLEGAMENTO CONDENSA DESTRA/ SINISTRA

CONTATTO A SECCO ON/OFF

CERTIFICAZIONE

- AIRWELL partecipa al programma ECP per AC1. Per controllare la validità del certificato: www.eurovent-certification.com

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

SVILUPPO SOSTENIBILE

- Classe energetica A++ (raffreddamento) e A+ (riscaldamento, clima medio) per la massima efficienza.
- Fluido refrigerante R32: rispettoso dell'ambiente e a basso impatto ambientale.
- Modalità ECO: riduce automaticamente il consumo energetico.
- Modalità GEN: ottimizza il rendimento e limita il consumo energetico.
- Avvio ad ampio voltaggio (165-265 V): stabilità garantita anche in caso di fluttuazioni elettriche.

UTENTE

- 7 velocità di ventilazione per un comfort su misura.
- Modalità Silenziosa: funzionamento ultra-silenzioso per un comfort totale.
- Modalità Notte: temperatura regolata per un sonno tranquillo.
- Riscaldamento 8 °C: Impedisce il congelamento degli ambienti in inverno.
- Memoria della posizione delle alette: conserva le vostre preferenze dopo il riavvio.
- Display On/Off e telecomando retroilluminato: semplicità d'uso.
- Riavvio automatico, diagnosi automatica e rilevamento delle perdite per un'affidabilità ottimale.
- Pulizia intelligente e filtri lavabili per un'aria pulita e sana.

INSTALLATORE

- Doppio drenaggio: installazione flessibile a sinistra o a destra.
- Pulsante di emergenza: avvio manuale durante l'installazione o i test.
- Compatibilità BMS: facile integrazione con i sistemi di gestione centralizzata.
- Protezione anticorrosione: maggiore durata in ambienti difficili.
- Sbrinamento intelligente: riduce i tempi di manutenzione e prolunga la durata.
- Design intuitivo: installazione più rapida e manutenzione semplificata.

TECNOLOGIA

- Tecnologia inverter avanzata per un comfort preciso ed economico.
- Modalità Auto: selezione automatica della modalità ottimale in base alla temperatura ambiente.
- Funzione "I Feel": sensore integrato nel telecomando per un comfort personalizzato.
- Smart Airflow: orientamento automatico dell'aria in base alla modalità di riscaldamento o raffreddamento.
- Modalità Turbo: raffreddamento o riscaldamento ultra rapido.
- Raffrescamento da –15 °C a +53 °C: prestazioni garantite in tutte le condizioni..
- Sbrinamento intelligente: funzionamento affidabile anche a basse temperature.

OPZIONI


ACCESSORIO	CODICE	VISIVO	FUNZIONE
Comando a filo RCW34	**7ACEL1939**		• *Programmazione settimanale, modalità, velocità ventilatore, timer On/Off, funzione "I Feel", temperatura.*
Chiavetta Wi-Fi	**7ACEL1954**		• *Monitorare e controllare le unità da remoto.*

DATI TECNICI

UNITÀ INTERNA - BIANCO		HDLS-025N-09M25	HDLS-035N-09M25	HDLS-050N-09M25	HDLS-070N-09M25
Codice - Bianco		**7SP024100**	**7SP024101**	**7SP024102**	**7SP024103**
UNITÀ INTERNA - NERO		**HDLS-025N-09M25-BK**	**HDLS-035N-09M25-BK**	**HDLS-050N-09M25-BK**	**HDLS-070N-09M25-BK**
Codice - Nero		**7SP024140**	**7SP024141**	**7SP024142**	**7SP024143**
Linea di alimentazione		*Monofase*	*Monofase*	*Monofase*	*Monofase*
RAFFREDDAMENTO					
Potenza nominale (min./max.)	**kW**	**2,50 (0,94/3,30)**	**3,52 (1,00/4,10)**	**5,05 (1,25/5,30)**	**6,95 (1,50/7,35)**
Pdesignc	kW	2,5	3,5	5,0	6,9
Potenza assorbita nominale	kW	0,769	1,080	1,563	2,151
SEER/Classe energetica		6,1/A++	6,1/A++	6,1/A++	6,5/A++
Limiti operativi	°C	(-15) a 53	(-15) a 53	(-15) a 53	(-15) a 53
RISCALDAMENTO					
Potenza nominale (min./max.)	**kW**	**2,75 (0,94/3,50)**	**3,76 (1,00/4,20)**	**5,11 (1,25/6,07)**	**6,95 (1,50/7,80)**
Pdesignh (clima medio)	kW	2,4	2,5	4,1	5,2
Pdesignh (clima caldo)	kW	2,4	3,1	5,0	6,0
Potenza assorbita nominale	kW	0,733	1,006	1,375	1,873
SCOP/Classe energetica (clima medio)		4/A+	4/A+	4/A+	4/A+
SCOP/Classe energetica (clima caldo)		5,1/A+++	5,1/A+++	5,1/A+++	5,1/A+++
Limiti operativi	°C	(-20) a 30	(-20) a 30	(-20) a 30	(-20) a 30
UNITÀ INTERNA					
Livello di pressione sonora a 1 m (PV/MV/GV)	dB(A)	26/32/38	27/33/39	31/37/43	35/42/48
Livello di potenza sonora	dB(A)	54	55	59	65
Portata d'aria (PV/MV/GV)	m³/h	390/460/530	390/480/580	540/630/760	750/860/1050
Deumidificazione	L/h	1	1,5	1,8	2,3
Dimensioni dell'unità (LxAxP)	mm	778x272x192	811x305x195	910x305x195	1005x321,5x220
Dimensioni dell'imballaggio (LxAxP)	mm	840x335x255	880x378x265	979x380x265	1096x390x297
Peso netto/Peso lordo	kg	7,3/9,5	8,3/11	9/11	12/14

UNITÀ ESTERNA		YDAS-025R-09M25	YDAS-035R-09M25	YDAS-050R-09M25	YDAS-070R-09M25
Codice		**7SP063295**	**7SP063296**	**7SP063297**	**7SP063298**
Livello di pressione sonora a 1 m	dB(A)	54	55	55	57
Livello di potenza sonora	dB(A)	64	64	65	69
Portata d'aria	m³/h	1700	2000	2600	3000
Tipo di compressore	L/h	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
Dimensioni dell'unità (LxAxP)	mm	664x459x235	732x551x257	780x602x292	856x699x330
Dimensioni dell'imballaggio (LxAxP)	mm	765x481x310	835x575x328	890x628x385	949x732x392
Peso netto/Peso lordo	kg	20/22	22,5/25	30/32,5	37,5/40,5
ALIMENTAZIONE ELETTRICA					
Fasi/Tensione/Frequenza		1/220-240V/50Hz	1/220-240V/50Hz	1/220-240V/50Hz	1/220-240V/50Hz
Alimentazione su unità		Esterna	Esterna	Esterna	Esterna
Sezione cavo di alimentazione	mm²	3G1.5	3G1.5	3G1.5	3G2.5
Fusibile	A	16	16	16	20
Cavo collegamento int./est.	mm²	4G1	4G1	4G1	4G1
COLLEGAMENTI FRIGORIFERI					
Ø linea frigorifera gas	pollici	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
Ø linea frigorifera liquido	pollici	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Lunghezza massima	m	25	25	25	25
Dislivello massimo	m	10	10	10	10
Refrigerante/GWP		**R32/675**	**R32/675**	**R32/675**	**R32/675**
Carica (5 m)	kg	0,52	0,57	0,78	1,00
Carica addizionale	g/m	15	15	25	25

ABBINAMENTI

UNITÀ INTERNA	COMPATIBILE CON UNITÀ ESTERNA	
PARETE	MONOSPLIT	MULTISPLIT
 HDLS	 YDAS	 ZDAS

26-AW-SCHEDA PRODOTTO-HDLS-IT_1126 - GROUPE AIRWELL SA - RCS VERSAILLES 824 596 795. Le caratteristiche in questo catalogo vengono fornite a mero titolo indicativo, e possono subire modifiche senza preavviso. Fotografie non contrattuali.

GROUPE AIRWELL

COSTRUTTORE : Groupe Airwell SA - 10, rue du Fort de Saint Cyr - 78180 Montigny le Bretonneux - France.
DISTRIBUTORE : Airwell Italia - Milano (MI) Via Manara Luciano 15 CAP 20122. **www.airwell.com**