


DK 125 - 155

KIT ERP


F

1

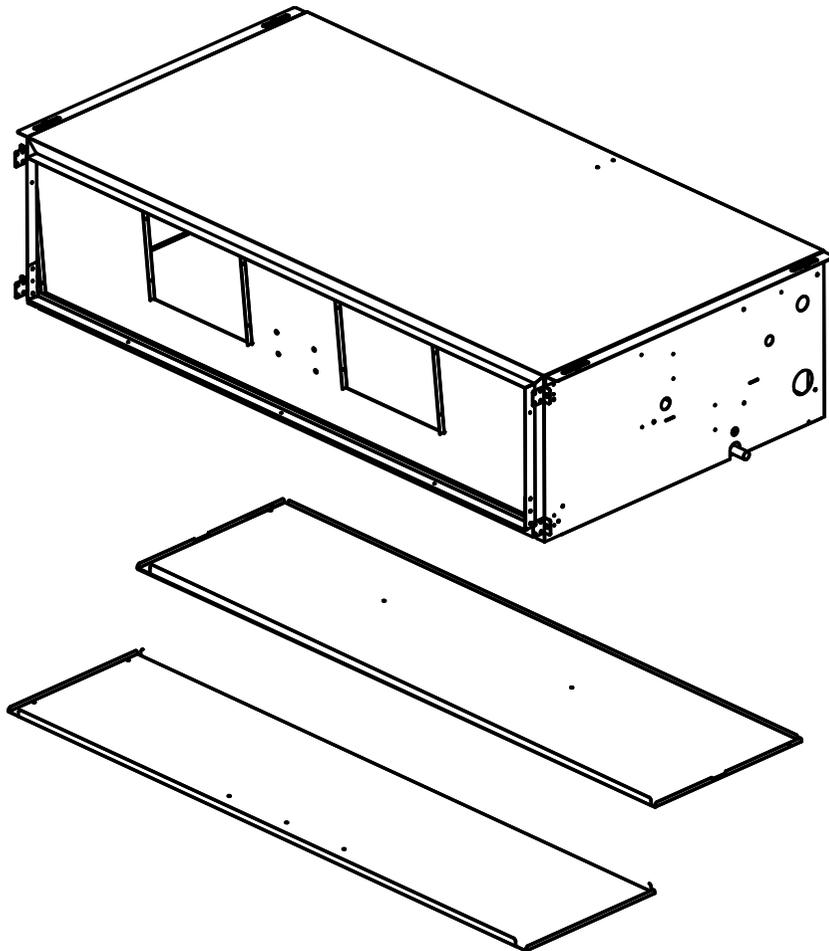

Démonter les trappes de visites.

2

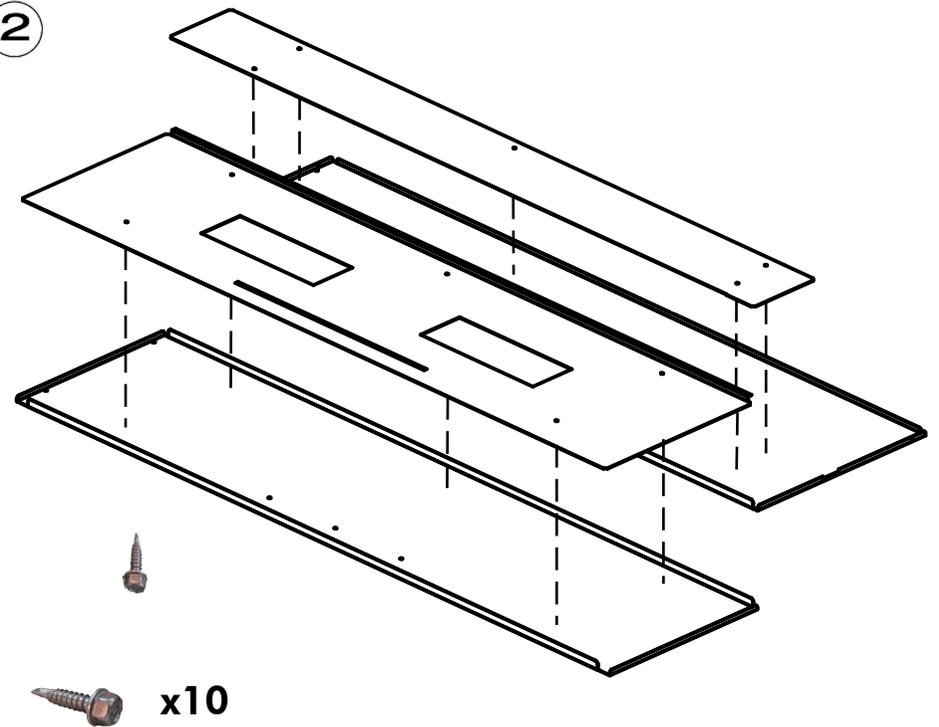

Si besoin, retirer le film protecteur des tôles.


Fixer les doubles peaux sur les trappes de visites.



Les doubles peaux doivent être centrées dans les trappes de visites.




3

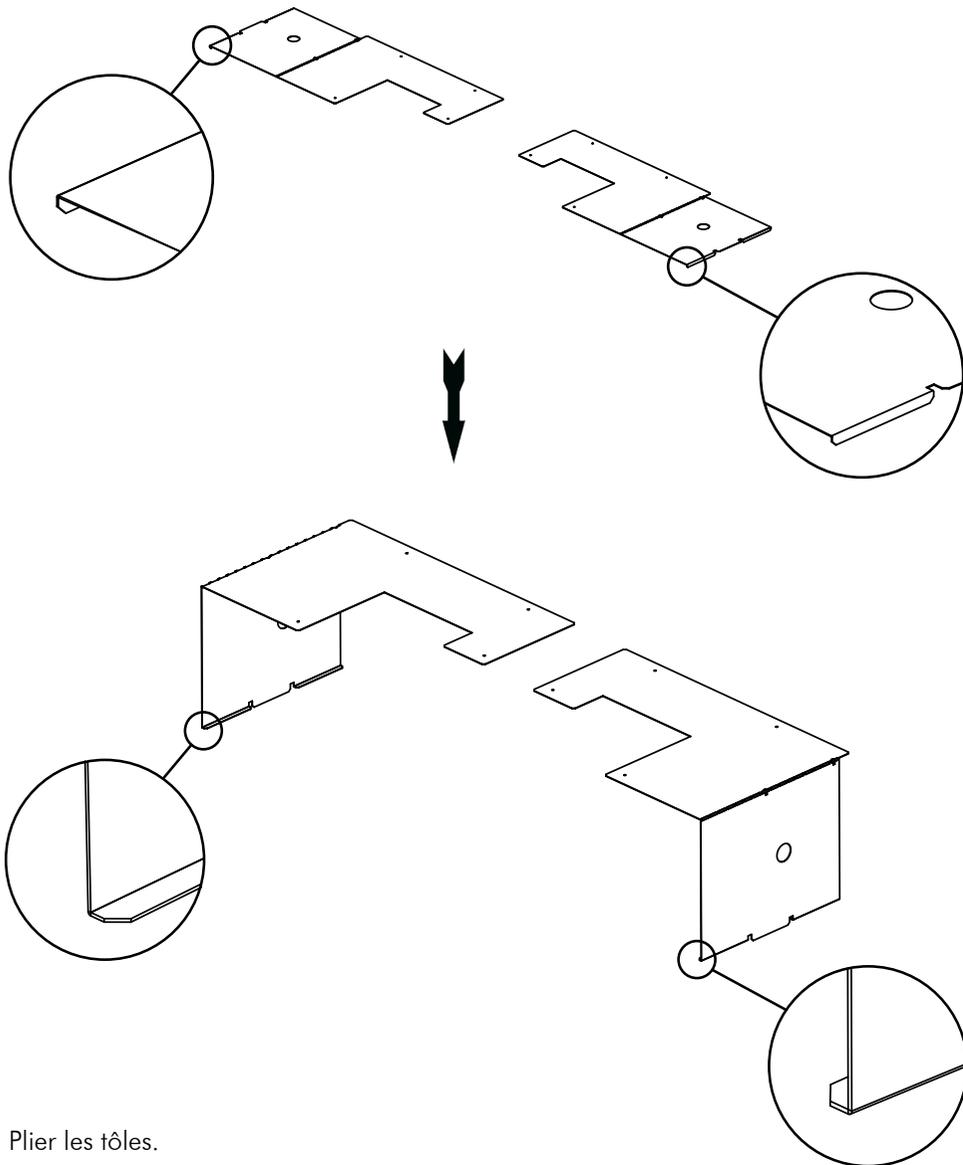

Plier les tôles.

Si besoin, retirer le film protecteur des tôles.

4

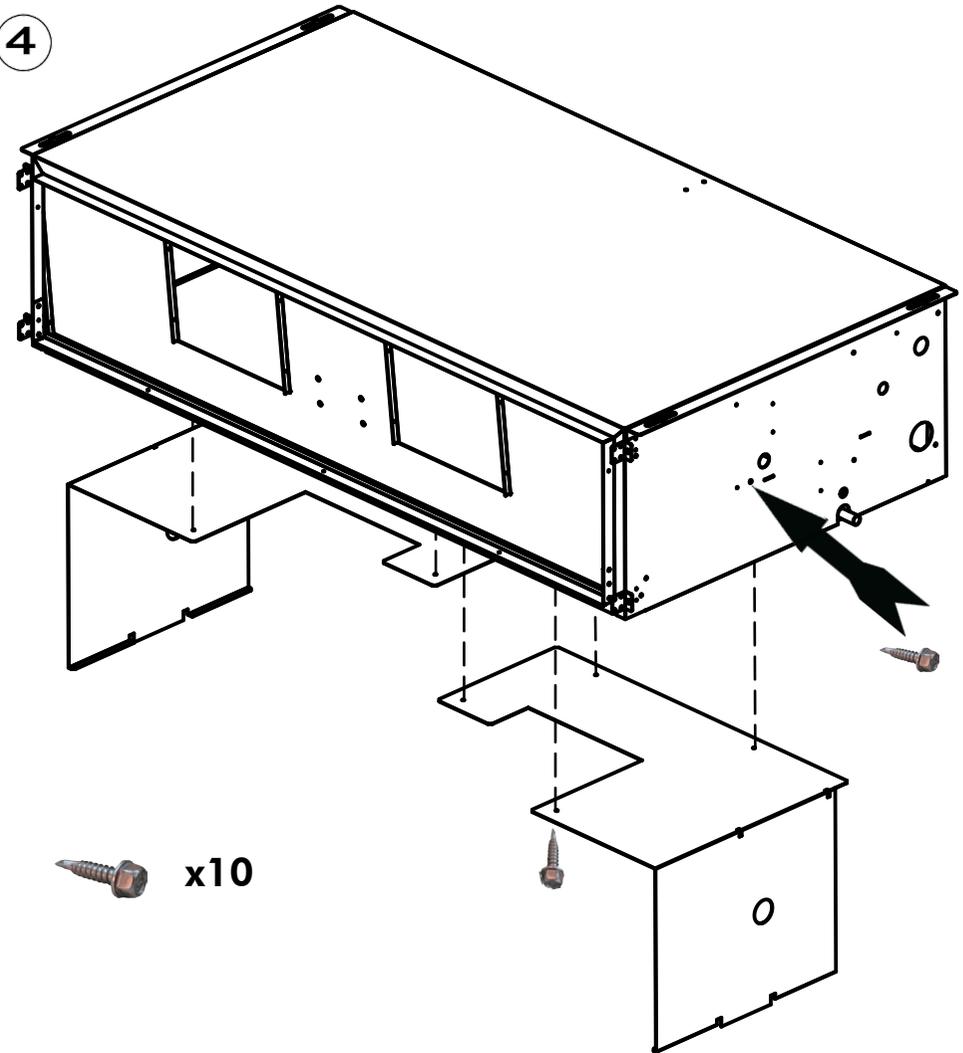

Débrancher le câble moteur.

Installer les doubles peaux.

Fixer les doubles peaux sur le panneau de dessus et sur les côtés.

Rebrancher le câble moteur.