


DK 205 / 255 KIT ERP


F

1

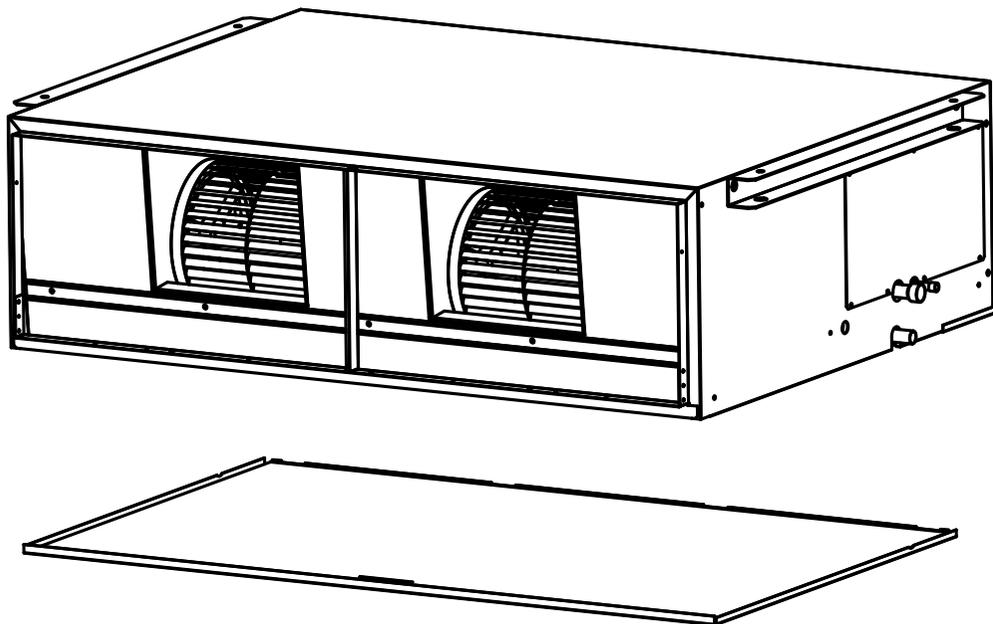

Démonter la trappe de visite.

2

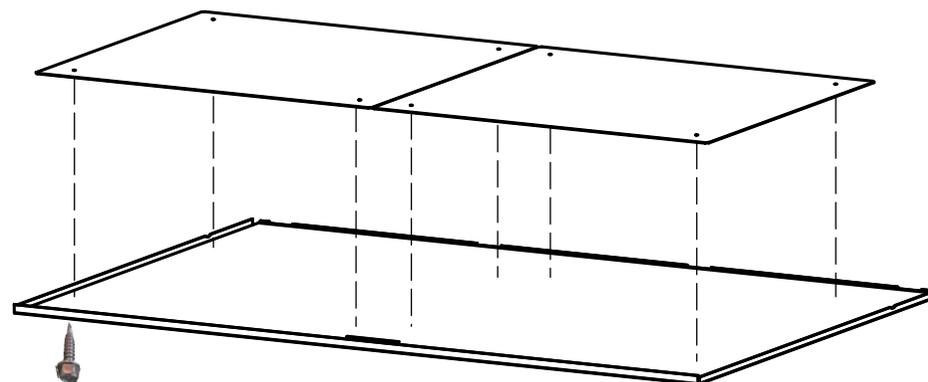

Si besoin, retirer le film protecteur des tôles.


Fixer les doubles peaux sur la trappe de visite.



Les doubles peaux doivent être centrées dans la trappe de visite.




3

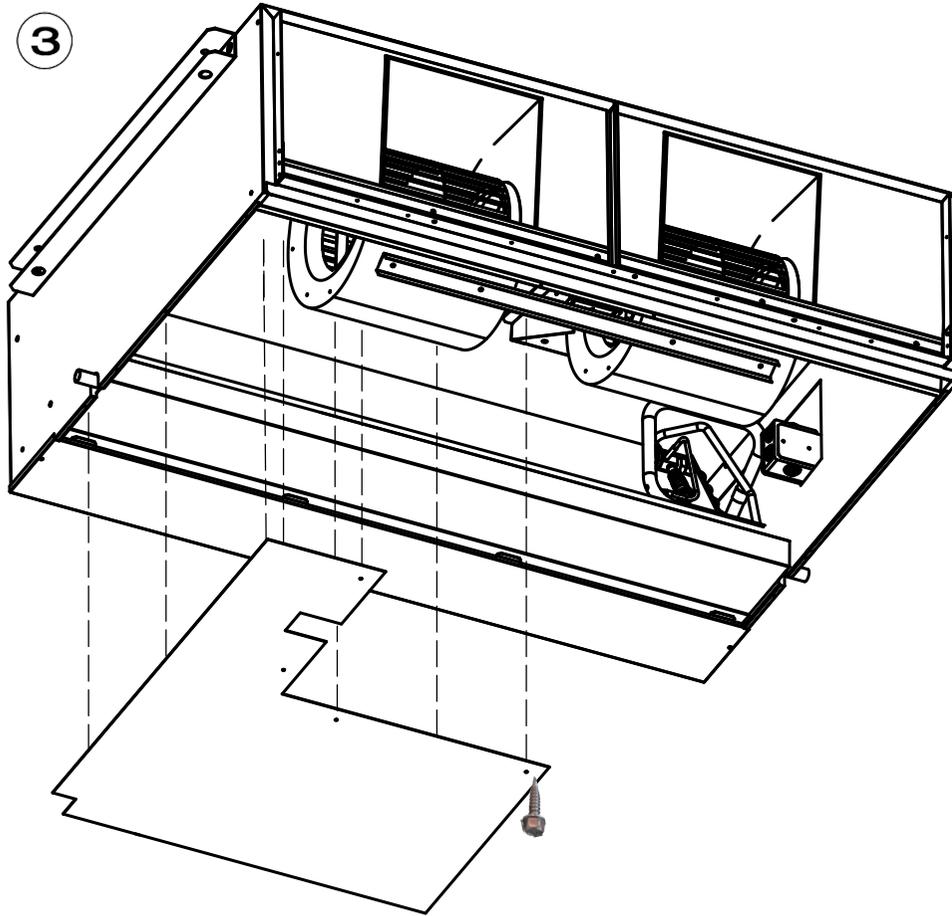


Si besoin, retirer le film protecteur des tôles.
Installer la double peau.
Fixer la double peau sur le panneau de dessus.

4

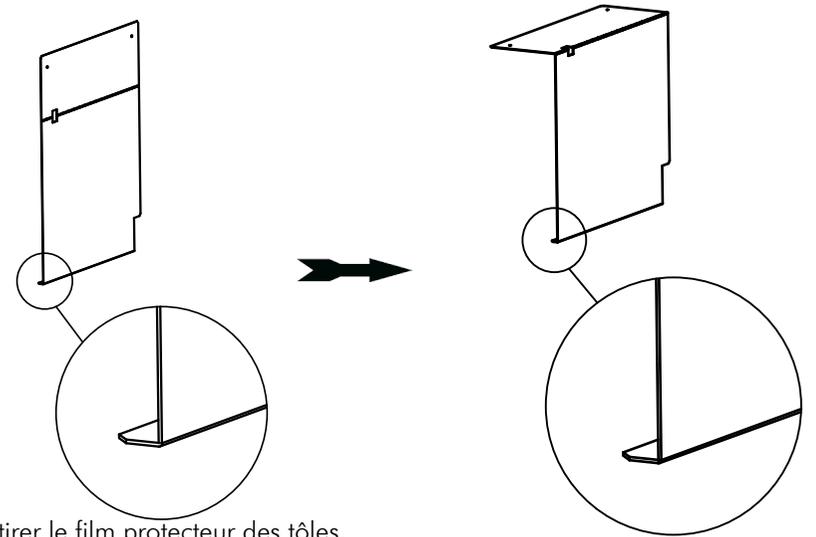

Plier la tôle.
Si besoin, retirer le film protecteur des tôles.

5

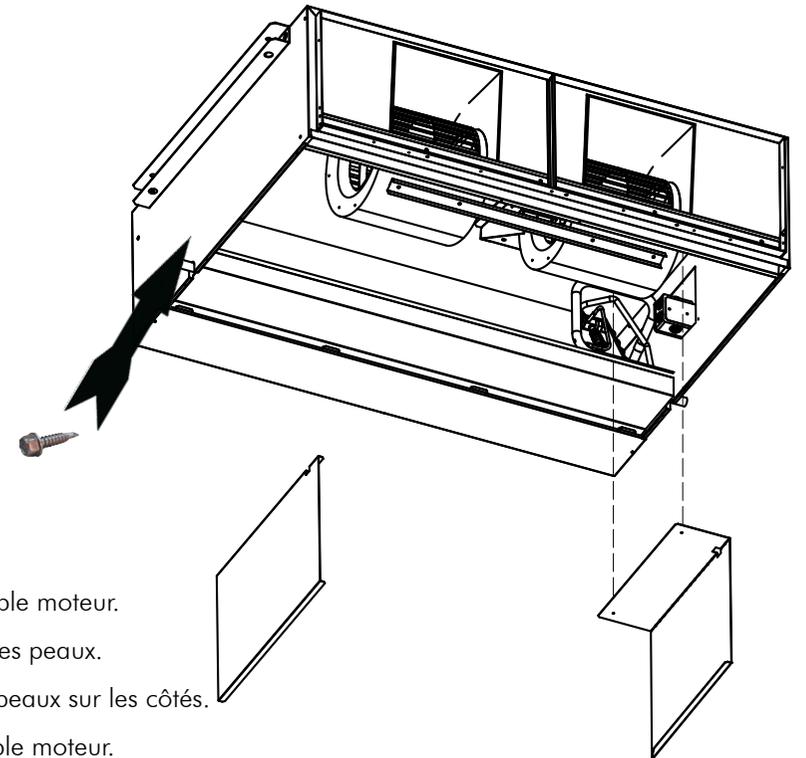

Débrancher le câble moteur.
Installer les doubles peaux.
Fixer les doubles peaux sur les côtés.
Rebrancher le câble moteur.