

HMF

Mural monosplit Vitesse fixe




ACTUALISÉ

- Puissances disponibles de 2,2 à 7 kW.
- Affichage numérique.
- Réversible.
- Préfiltre photocatalytique antibactérien.
- Fonction "I Feel" : déport de la sonde de température dans la télécommande infrarouge.



RC08B

DÉTECTEUR AUTOMATIQUE DE FUITE RÉFRIGÉRANT

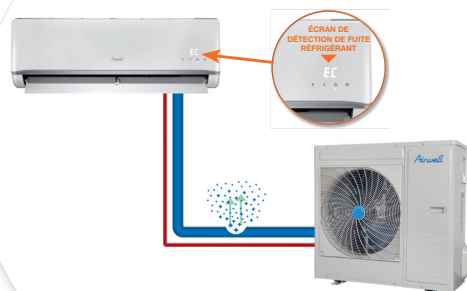

HMF

Mural monosplit / Vitesse fixe

[AVANTAGES PRODUIT]

- Alarme de détection de fuite de fluide frigorigène.
- Distribution de l'air sur un grand angle pour un meilleur confort.
- Classe A/A. Consommation d'énergie minimum (tailles 7/9/12/18).

[DONNÉES TECHNIQUES]

| Unités intérieures | | AWSI- HMF007-N11 | AWSI- HMF009-N11 | AWSI- HMF012-N11 | AWSI- HMF018-N11 | AWSI- HMF024-N11 |
|--------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Unités extérieures | | AWAU- YMF007-H11 | AWAU- YMF009-H11 | AWAU- YMF012-H11 | AWAU- YMF018-H11 | AWAU- YMF024-H11 |
| FROID | | | | | | |
| Capacité | kW | 2,2 | 2,6 | 3,5 | 5,3 | 7,0 |
| Puissance absorbée | kW | 0,685 | 0,805 | 1,090 | 1,650 | 2,500 |
| EER/Label énergétique | | 3,23/A | 3,22/A | 3,23/A | 3,22/A | 2,81/C |
| Limites de fonctionnement | °C | 18°/43° Bulbe sec | | | | |
| CHAUD | | | | | | |
| Capacité | kW | 2,3 | 2,8 | 3,8 | 5,8 | 7,5 |
| Puissance absorbée | kW | 0,635 | 0,775 | 1,050 | 1,605 | 2,335 |
| COP/Label énergétique | | 3,61/A | 3,61/A | 3,61/A | 3,61/A | 3,21/C |
| Limites de fonctionnement | °C | -7°/24° Bulbe sec | | | | |
| UNITÉ INTÉRIEURE | | | | | | |
| Pression acoustique à 1 m (PV/MV/GV) | dB(A) | 39/33/27 | 39/33/27 | 40/36/28 | 44/39/31 | 46/43/37 |
| Puissance acoustique | dB(A) | 49 | 49 | 50 | 54 | 56 |
| Débit d'air (PV/MV/GV) | m³/h | 430/310/250 | 490/370/270 | 580/490/370 | 800/670/450 | 1100/1000/780 |
| Déshumidification | l/h | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 1,8 | 3 |
| Dimensions de l'unité (LxHxP) | mm | 715x250x188 | 715x250x188 | 800x275x188 | 940x275x205 | 1045x315x235 |
| Dimensions de l'emballage (LxHxP) | mm | 775x260x324 | 775x260x324 | 865x265x350 | 1015x265x350 | 1135x395x315 |
| Poids net/Poids avec l'emballage | kg | 6,9/8,7 | 6,9/8,7 | 8,0/10,0 | 10/12 | 12,7/16,1 |
| Code | | 7SP023028 | 7SP023024 | 7SP023025 | 7SP023026 | 7SP023027 |
| UNITÉ EXTÉRIEURE | | | | | | |
| Pression acoustique à 1 m | dB(A) | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Puissance acoustique | dB(A) | 63 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Débit d'air | m³/h | 1700 | 1700 | 2000 | 2300 | 2800 |
| Type de compresseur | | Rotatif | Rotatif | Rotatif | Rotatif | Rotatif |
| Dimensions de l'unité (LxHxP) | mm | 700x270x550 | 700x270x550 | 770x300x555 | 770x300x555 | 845x363x702 |
| Dimensions de l'emballage (LxHxP) | mm | 815x325x615 | 815x325x615 | 900x345x585 | 900x345x585 | 965x395x755 |
| Poids net/Poids avec l'emballage | kg | 23,7/25,9 | 24,5/26,5 | 30,2/32,4 | 36,5/38,5 | 49/52 |
| Code | | 7SP062868 | 7SP062864 | 7SP062865 | 7SP062866 | 7SP062867 |
| ALIMENTATION 1~230V - 50 HZ | | | | | | |
| Côté d'alimentation | | Intérieur | Intérieur | Intérieur | Intérieur | Extérieur |
| Câble d'alimentation | mm² | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x2,5 |
| Protection électrique | A | 10 | 10 | 10 | 16 | 25 |
| Liaisons électriques | mm² | 5x1,0 | 5x1,0 | 5x1,0 | 3x1,5 + 2x0,75 | 4x1,0 |
| LIAISONS FRIGORIFIQUES | | | | | | |
| Diamètre tube gaz | pouces | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 5/8" |
| Diamètre tube liquide | pouces | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 3/8" |
| Longueur max | m | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Dénivelé max | m | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |