

## HMF

### Mural monosplit / R22

- Puissances disponibles de 2,63 à 6,44 kW.
- Affichage numérique avec réglage de la température
- Réversible
- Prefiltre photocatalytique antibactérien.
- Fonction "I Feel" : déport de la sonde de température dans la télécommande infrarouge.



#### AVANTAGES PRODUIT

- > Détection de fuite de réfrigérant pour protéger la machine.
- > Distribution de l'air sur un grand angle pour un meilleur confort.
- > Livré avec un kit de liaisons frigorifiques en cuivre de 3 m.




RC08B



Kit de liaisons frigorifiques

## HMF

### Mural monosplit / Vitesse fixe

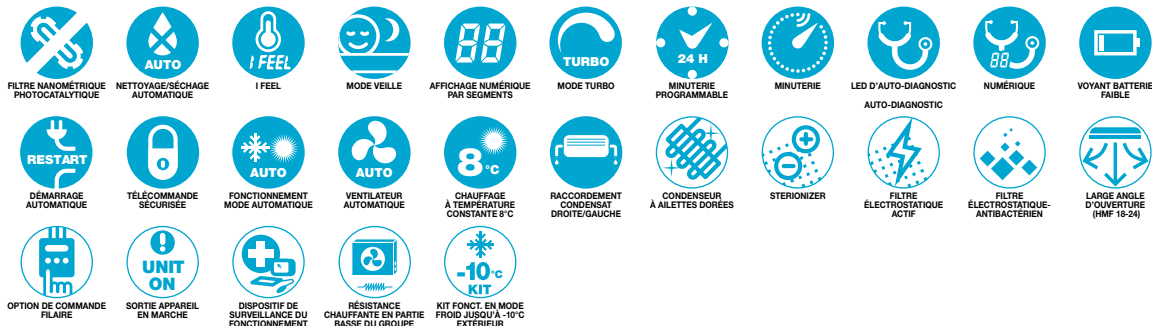

### [ DONNÉES TECHNIQUES ]

Modèle		HMF-009	HMF-012	HMF-018	HMF-024	
<b>FROID</b>						
Capacité	kW	<b>2,63</b>	<b>3,51</b>	<b>4,98</b>	<b>6,44</b>	
Puissance absorbée	kW	1,01	1,31	1,82	2,47	
Courant nominal	A	4,5	5,8	9,0	11,0	
EER		2,61	2,68	2,74	2,61	
Limites de fonctionnement	°C	18°/43° Bulbe sec				
<b>CHAUD</b>						
Capacité	kW	<b>2,78</b>	<b>3,80</b>	<b>4,98</b>	<b>7,03</b>	
Puissance absorbée	kW	0,87	1,18	1,55	2,19	
Courant nominal	A	3,9	5,3	8,5	9,9	
COP		3,20	3,22	3,21	3,21	
Limites de fonctionnement	°C	-7°/24° Bulbe sec				
<b>UNITÉ INTÉRIEURE</b>						
Puissance absorbée maximale	kW	1,5	1,9	2,3	3,6	
Compresseur	Type	Rotatif	Rotatif	Rotatif	Rotatif	
	Puissance absorbée	kW	0,91/0,95	1,19	1,65/1,73	2,39/2,52
Vitesse ventilateur (GV/MV/PV)	tr/min	1250/1000/800	1200/1050/800	1280/1100/950	1220/1100/900	
Débit d'air (GV/MV/PV)	m³/h	500/400/320	650/570/430	850/730/630	1150/1000/850	
Niveau sonore (GV/MV/PV)	dB(A)	42/37/30	42/38/31	44/39/35	50/47/42	
Dimensions (LxPxH)	mm	715x188x250	800x188x275	940x205x275	1045x235x315	
Emballage (LxPxH)	mm	775x260x324	865x265x350	1015x265x350	1135x395x315	
Poids net/Avec emballage	Kg	6,5/8,5	8/10	10/12,5	12/15	
<b>UNITÉ EXTÉRIEURE</b>						
Débit d'air	m³/h	1400	1900	2000	2700	
Niveau sonore	dB(A)	56	56	57	58	
Dimensions (LxPxH)	mm	685x260x430	780x250x540	780x250x540	845x320x700	
Emballage (LxPxH)	mm	795x345x495	910x335x585	910x335x585	965x395x755	
Poids net/Avec emballage	Kg	22,4/24,3	28/30,5	32/34	51/54	
<b>RÉFRIGÉRANT</b>						
Type	g	R22/540g	R22/690g	R22/1250g	R22/1670g	
Liaisons	Ø Côté liquide/Côté gaz	mm (pouces)	6,35/9,52 (1/4"/3/8")	6,35/12,7 (1/4"/1/2")	6,35/12,7 (1/4"/1/2")	9,52/15,9 (3/8"/5/8")
	Longueur max. tube	m	10	10	10	20
	Dénivelé max entre unités	m	5	5	5	10
<b>ALIMENTATION</b>						
Alimentation	Ph-V-Hz	220-240V~ 50Hz, 1Ph	220-240V~ 50Hz, 1Ph	220-240V~ 50Hz, 1Ph	220-240V~ 50Hz, 1Ph	
Liaisons électriques		1,0 (option)	1,5 (option)	2,5 (option)	1,0 (option)	
Câble d'alimentation		3x1,5	3x1,5	3x1,5	NA	
Type de thermostat		Télécommande	Télécommande	Télécommande	Télécommande	