

**CONTROL MODULE PROGRAMMING KIT
KIT DE PROGRAMMATION DE REGULATEUR**

**GB
F**



**POWER SUPPLY MUST BE SWITCHED OFF
BEFORE STARTING WORK IN THE
ELECTRIC CONTROL BOX**

**MISE HORS TENSION OBLIGATOIRE
AVANT TOUTES INTERVENTIONS DANS
LES BOITIERS ELECTRIQUES**

CONTENTS OF PACKAGE

COMPOSITION DU COLIS



1

RCH


Remove the top panel from the unit.

Enlever le panneau dessus.



Remove the protective casing of the control module.

Enlever le carter de protection du contrôleur.



PAC +

Remove the front panel from the unit.


Enlever le panneau avant.



SPH

Remove the panel of the left-hand side from the unit.

Enlever le panneau du côté gauche.

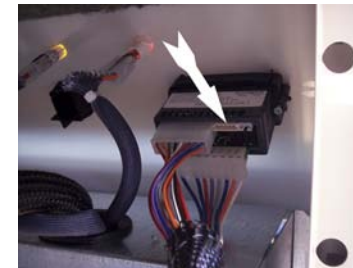

2

Connect the programming key to the back of the control module using the cable provided.

Brancher la clef de programmation sur l'arrière du contrôleur avec le câble fourni



3

Switch power back on.

Remettre l'unité sous tension.

4

The programming key will automatically transfer the new parameters and displays "occ" when the transfer is completed.

Le transfert des nouveaux paramètres de programmation s'effectue automatiquement. Le contrôleur affiche "occ" quand l'opération est terminée.

5

Switch off power and remove the key.

Couper le courant et enlever la clef

6

Replace the protective casing and the panel.

Réinstaller le carter de protection et le panneau.



