


Cet adaptateur vous permet de raccorder le conduit isolé à votre ballon thermodynamique.

Dimensions de l'adaptateur :

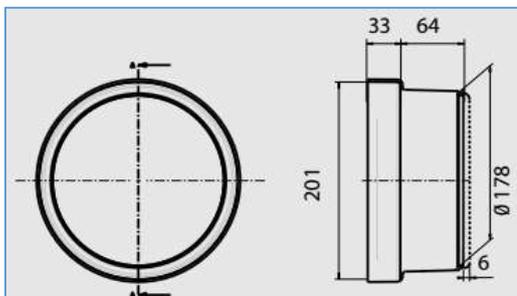

Matériau : PP

Montage :



Découlez le papier de protection de la mousse adhésive d'étanchéité.



Collez cette mousse à l'intérieur de l'adaptateur du côté le plus large.



Découpez le surplus de la bande d'étanchéité

Vous n'avez plus qu'à emboîter l'adaptateur sur le piquage de votre ballon thermodynamique puis le conduit isolé sur l'adaptateur. L'adaptateur s'emboîte en femelle sur le piquage du ballon puis en mâle dans le conduit.

