

ASP

NOVITÀ 2007



Monosplit a parete Pompa di Calore


**2 modelli
da 2.55 a 3,3 kW**

- Funzionamento con telecomando a display
- Raffreddamento per l'estate
Riscaldamento a Pompa di Calore per l'inverno
- Compressore on/off
- Quattro velocità di ventilazione
- Funzione di deumidificazione
- Modalità di funzionamento notturna più silenziosa ed a minor consumo energetico
- Alette diffusione aria motorizzate
- Funzione timer per programmare il funzionamento nelle 24 ore
- RC-W2 comando a parete a infrarossi e/o filo (opzionale)


| MODELLO | | ASP 9 | ASP 12 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| POTENZA FRIGORIFERA | kW | 2.55 | 3.30 |
| | BTU/h | 8700 | 11250 |
| POTENZA ASSORBITA RAFFREDDAMENTO | kW | 0.89 | 1.16 |
| E.E.R./CLASSE | | 2.84/C | 2.84/C |
| POTENZA CALORIFERA | kW | 2.65 | 3.40 |
| | BTU/h | 9050 | 11600 |
| POTENZA ASSORBITA RISCALDAMENTO | kW | 0.82 | 1.05 |
| C.O.P./CLASSE | | 3.22/C | 3.22/C |
| ALIMENTAZIONE ELETTRICA | V-Ph-Hz | 220-240V/1Ph/50Hz | 220-240V/1Ph/50Hz |
| DEUMIDIFICAZIONE | l/h | 0.88 | 1.1 |
| PORTATA ARIA U.I. (min-med-max) | m ³ /h | 360-450 | 460-620 |
| LIVELLO SONORO | | | |
| UNITÀ INTERNA PRESSIONE (min-med-max) | dB(A) | 35-41 | 33-40 |
| UNITÀ INTERNA POTENZA (min-med-max) | dB(A) | 49-53 | 47-53 |
| UNITÀ ESTERNA PRESSIONE | dB(A) | 51 | 54 |
| UNITÀ ESTERNA POTENZA | dB(A) | 61 | 65 |
| DIMENSIONI | | | |
| UNITÀ INTERNA (L x A x P) | mm | 680x250x180 | 840x250x180 |
| UNITÀ ESTERNA (L x A x P) | mm | 610x520x240 | 610x520x240 |
| PESO NETTO | | | |
| UNITÀ INTERNA | Kg | 7 | 8 |
| UNITÀ ESTERNA | Kg | 27.5 | 27.5 |
| LINEE FRIGORIFERE | | | |
| Ø LIQUIDO - Ø GAS | inch | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" |
| LUNGHEZZA MASSIMA | m | 15 | 15 |
| DISLIVELLO MASSIMO TRA UNITÀ | m | 7 | 7 |
| Ø SCARICO CONDENZA | mm | 16 | 16 |



U.I.: ASP 9-12

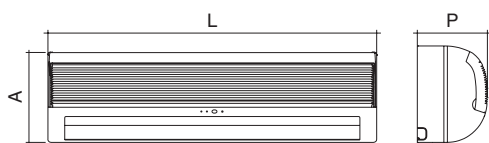

U.E. AC: ASP 9-12

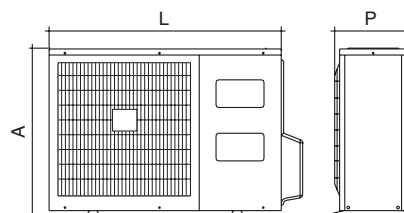



ASP

Monosplit
a parete
Pompa di Calore



R410A



Comando a parete
(opzionale)



LIMITI OPERATIVI

| | | INTERNO | ESTERNO |
|--------|-----|-----------------|------------------|
| FREDDO | MAX | 32°C BS 23°C BU | 46°C BS |
| | MIN | 21°C BS 15°C BU | 10°C BS |
| CALDO | MAX | 27°C BS | 24°C BS 18°C BU |
| | MIN | 10°C BS | -9°C BS -10°C BU |



UNITÀ INTERNA




ASP 9



ASP 12

UNITÀ ESTERNA

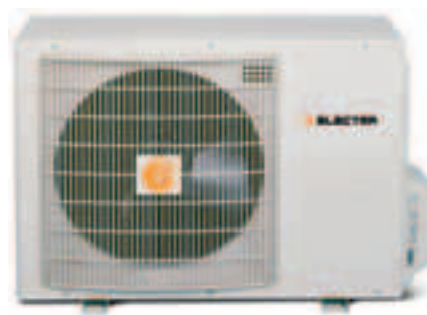

AC ASP 9-12