

AIRTELECOM

SOLUTION DE REDONDANCE



+ PRODUITS

- **SÉCURITÉ:** Climatisation assurée 24h/24.
- **RÉGULATION:** Fonctionnement optimisé.
- **CONNECTIVITÉ:** Interface web.
- **SOLUTION UNIQUE** Airwell.
- **HAUTE QUALITÉ:** Technologie Siemens.
- Compatible avec toutes unités intérieures équipées d'un **contact sec** et d'une **sortie alarme**.

CARACTÉRISTIQUES



SOLUTION REDONDANCE



CONNECTIVITÉ



COMPATIBLE GTC

APPLICATIONS

- Salles informatiques.
- Locaux serveurs spécifiques.
- Application industrielle.
- Locaux sensibles.




COMPATIBLE AVEC

GAINABLE DDM

CASSETTE CDM

ALLÈGE-PLAFONNIER FDM




DESRIPTIF

- Airwell vous propose une **solution de redondance complète**, également disponible en ligne 24h/24.
- Ce système automatique permet de **sécuriser un local sensible** au maintien en température, par la mise en place de deux climatiseurs réglés conjointement.





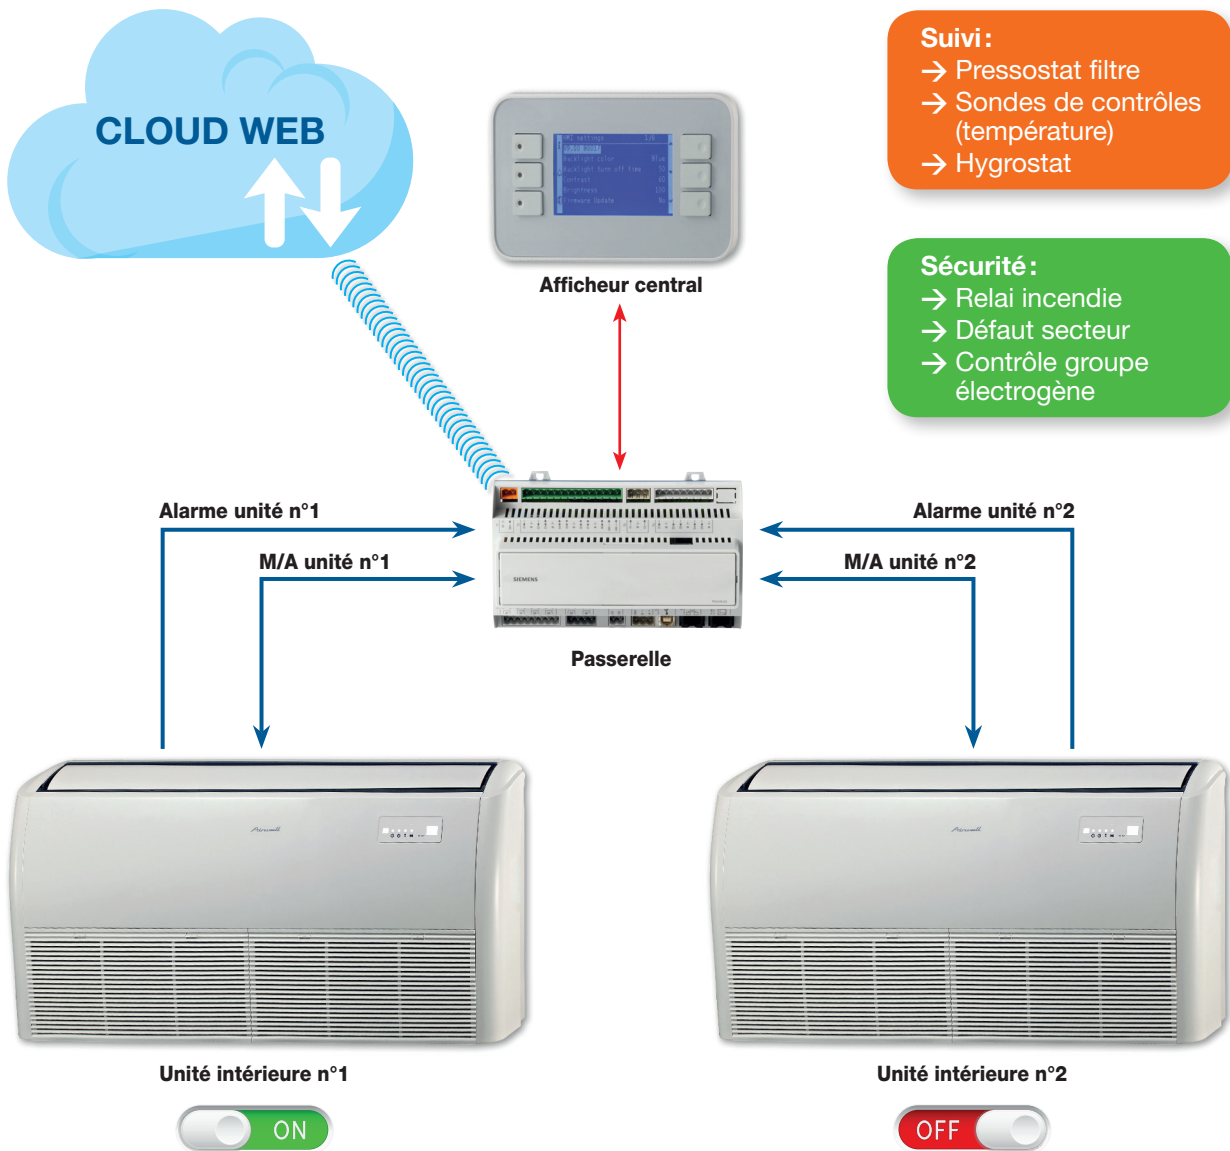

FONCTIONS

- **Permutation automatique du fonctionnement** du climatiseur en cas de défaillance de l'un d'eux.
- Fonctionnement simultané des deux climatiseurs installés, en cas de haute température.
- Inversion de l'ordre automatique des deux unités réglables de 0 à 24 heures.
- **Redémarrage automatique** en cas de coupure de courant.
- Gestion des heures de fonctionnement de chaque système.
- Gestion taux de panne en temps réel.
- Gestion de l'encrassement des filtres.
- Maintenance prévisionnelle: historique du **report des défauts** sur un afficheur central et en ligne (interface web en option).
- **Archivage des données** sur carte SD.
- Lecture des sondes: pressostat filtre, hygromat...
- **Sécurité incendie:** arrêt total de la climatisation en cas d'incendie.
- Compatible GTC.
- Comptage d'énergie en kW (en option).



SOLUTIONS

Solution	Accessoire	Code	Photo	Description
AIRTELECOM STANDARD	Afficheur central ⓘ	7ACEL1768		- Interface homme/machine - Visualisation de l'état du système (temps de fonctionnement, codes erreurs, taux de panne...) - Alimentation fournie
	Passerelle ⓘ 			- Passerelle de régulation à raccorder sur les unités intérieures - Port TCP/IP: ModBus - GTC - Alimentation fournie
OPTIONS				
OPTION CLOUD	Solution connectée 	7ACEL1769		Accès au système en ligne <i>via</i> l'interface Climatix
OPTION COMPTAGE ÉNERGIE	Comptage d'énergie - Monophasé	7ACEL1770		Comptage des kW
	Comptage d'énergie - Triphasé	7ACEL1771		

ⓘ Accessoire obligatoire.